




LS-200/250

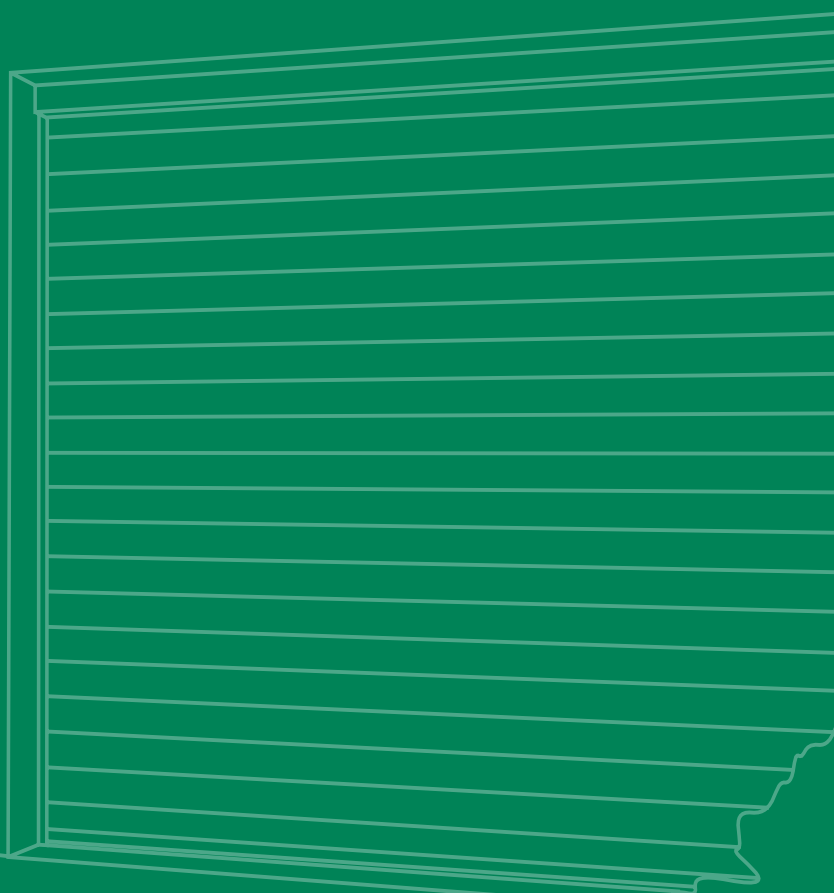



LS200/LS250 versie 0116
9206





 EN 12604
 EN 12453
 EN 13241

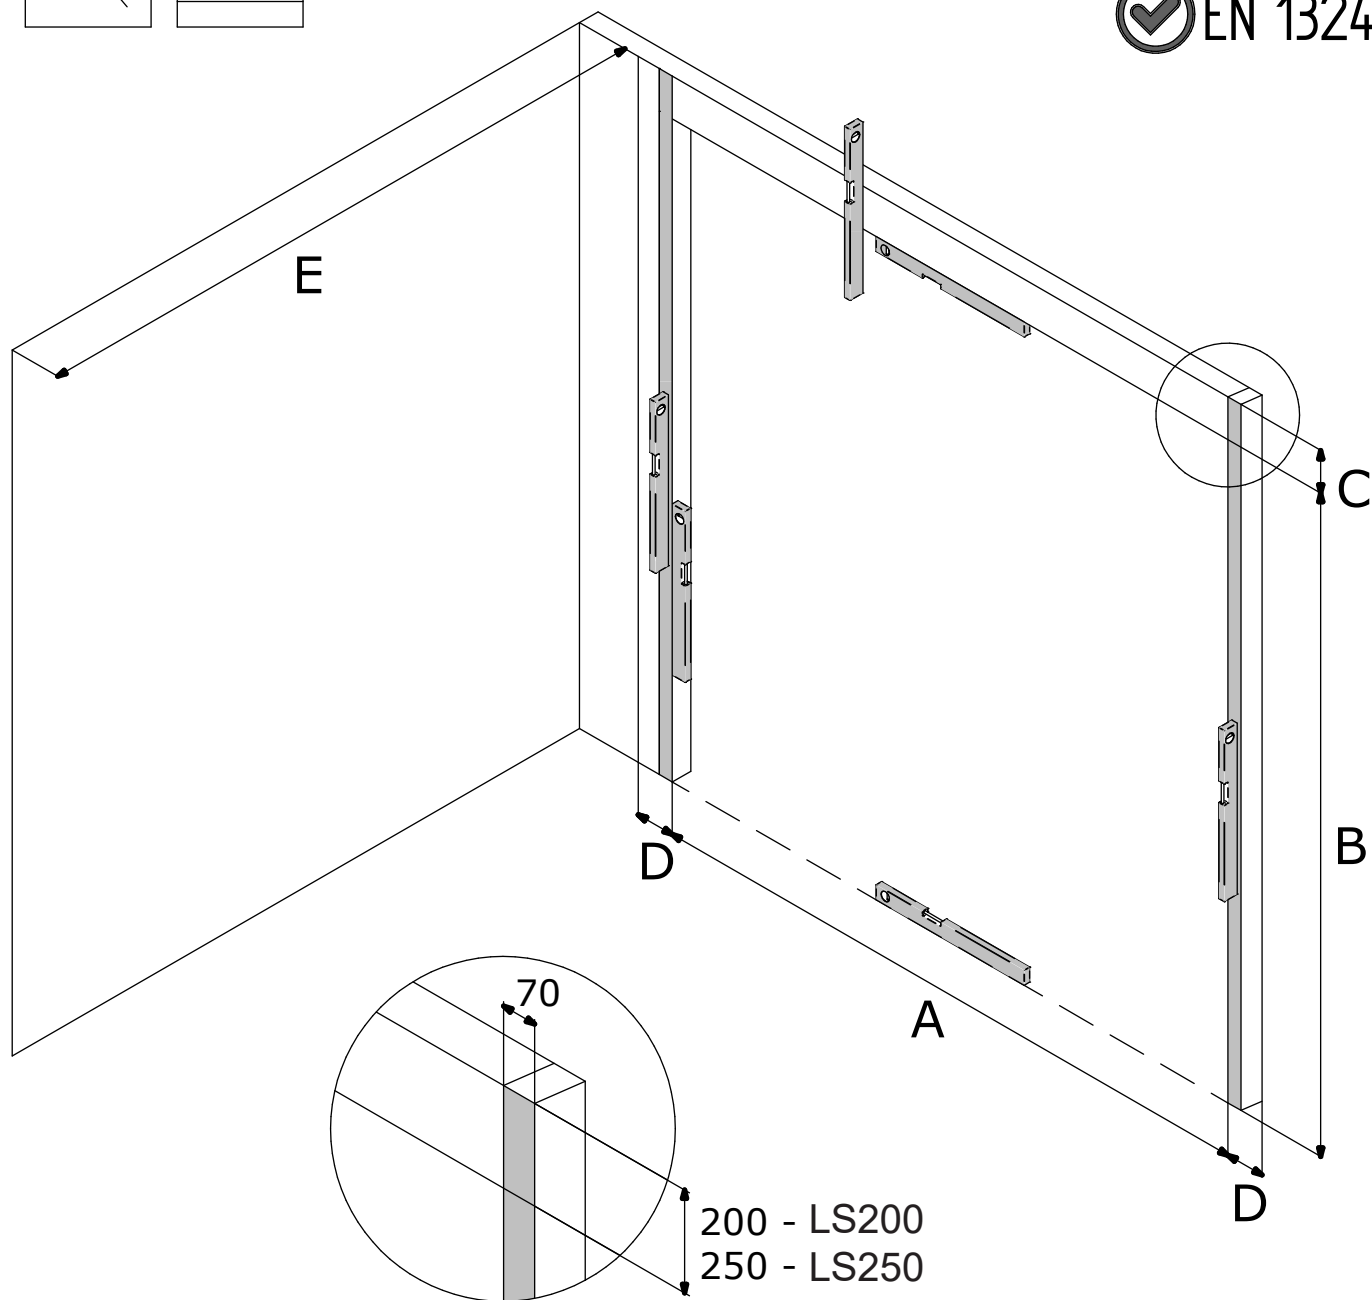




	A	B	C	D	E
	DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
NL	Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme

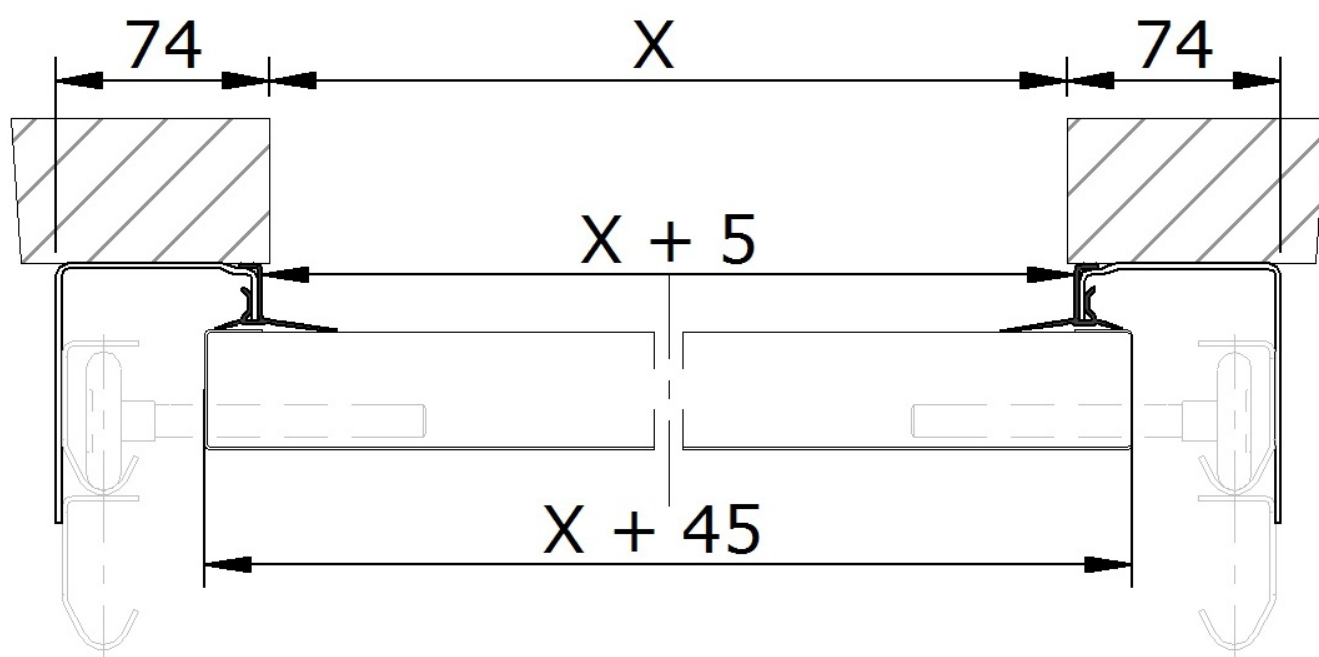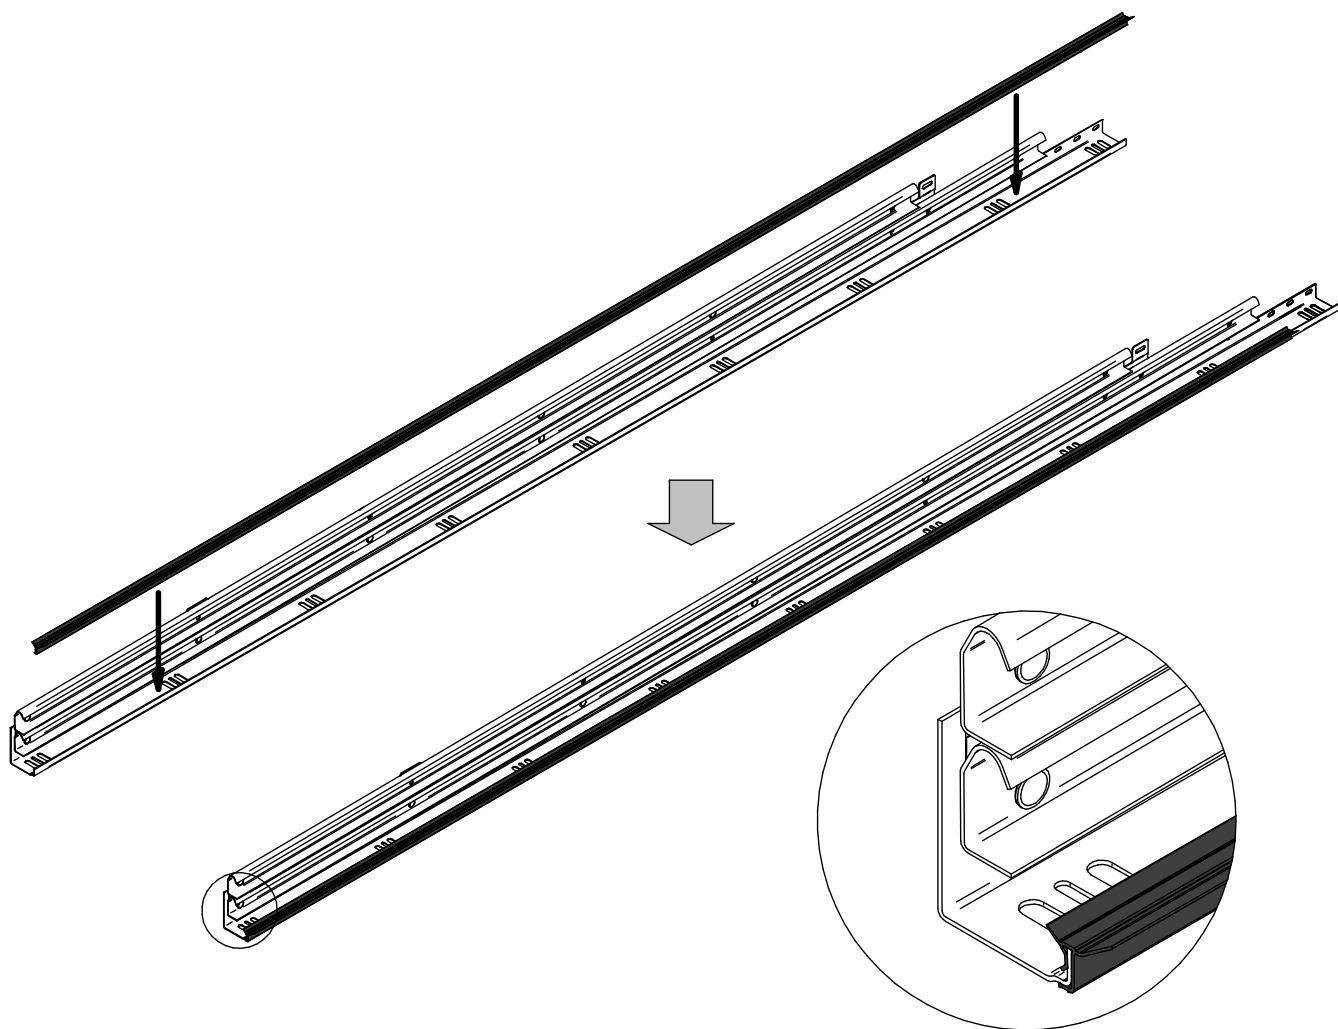



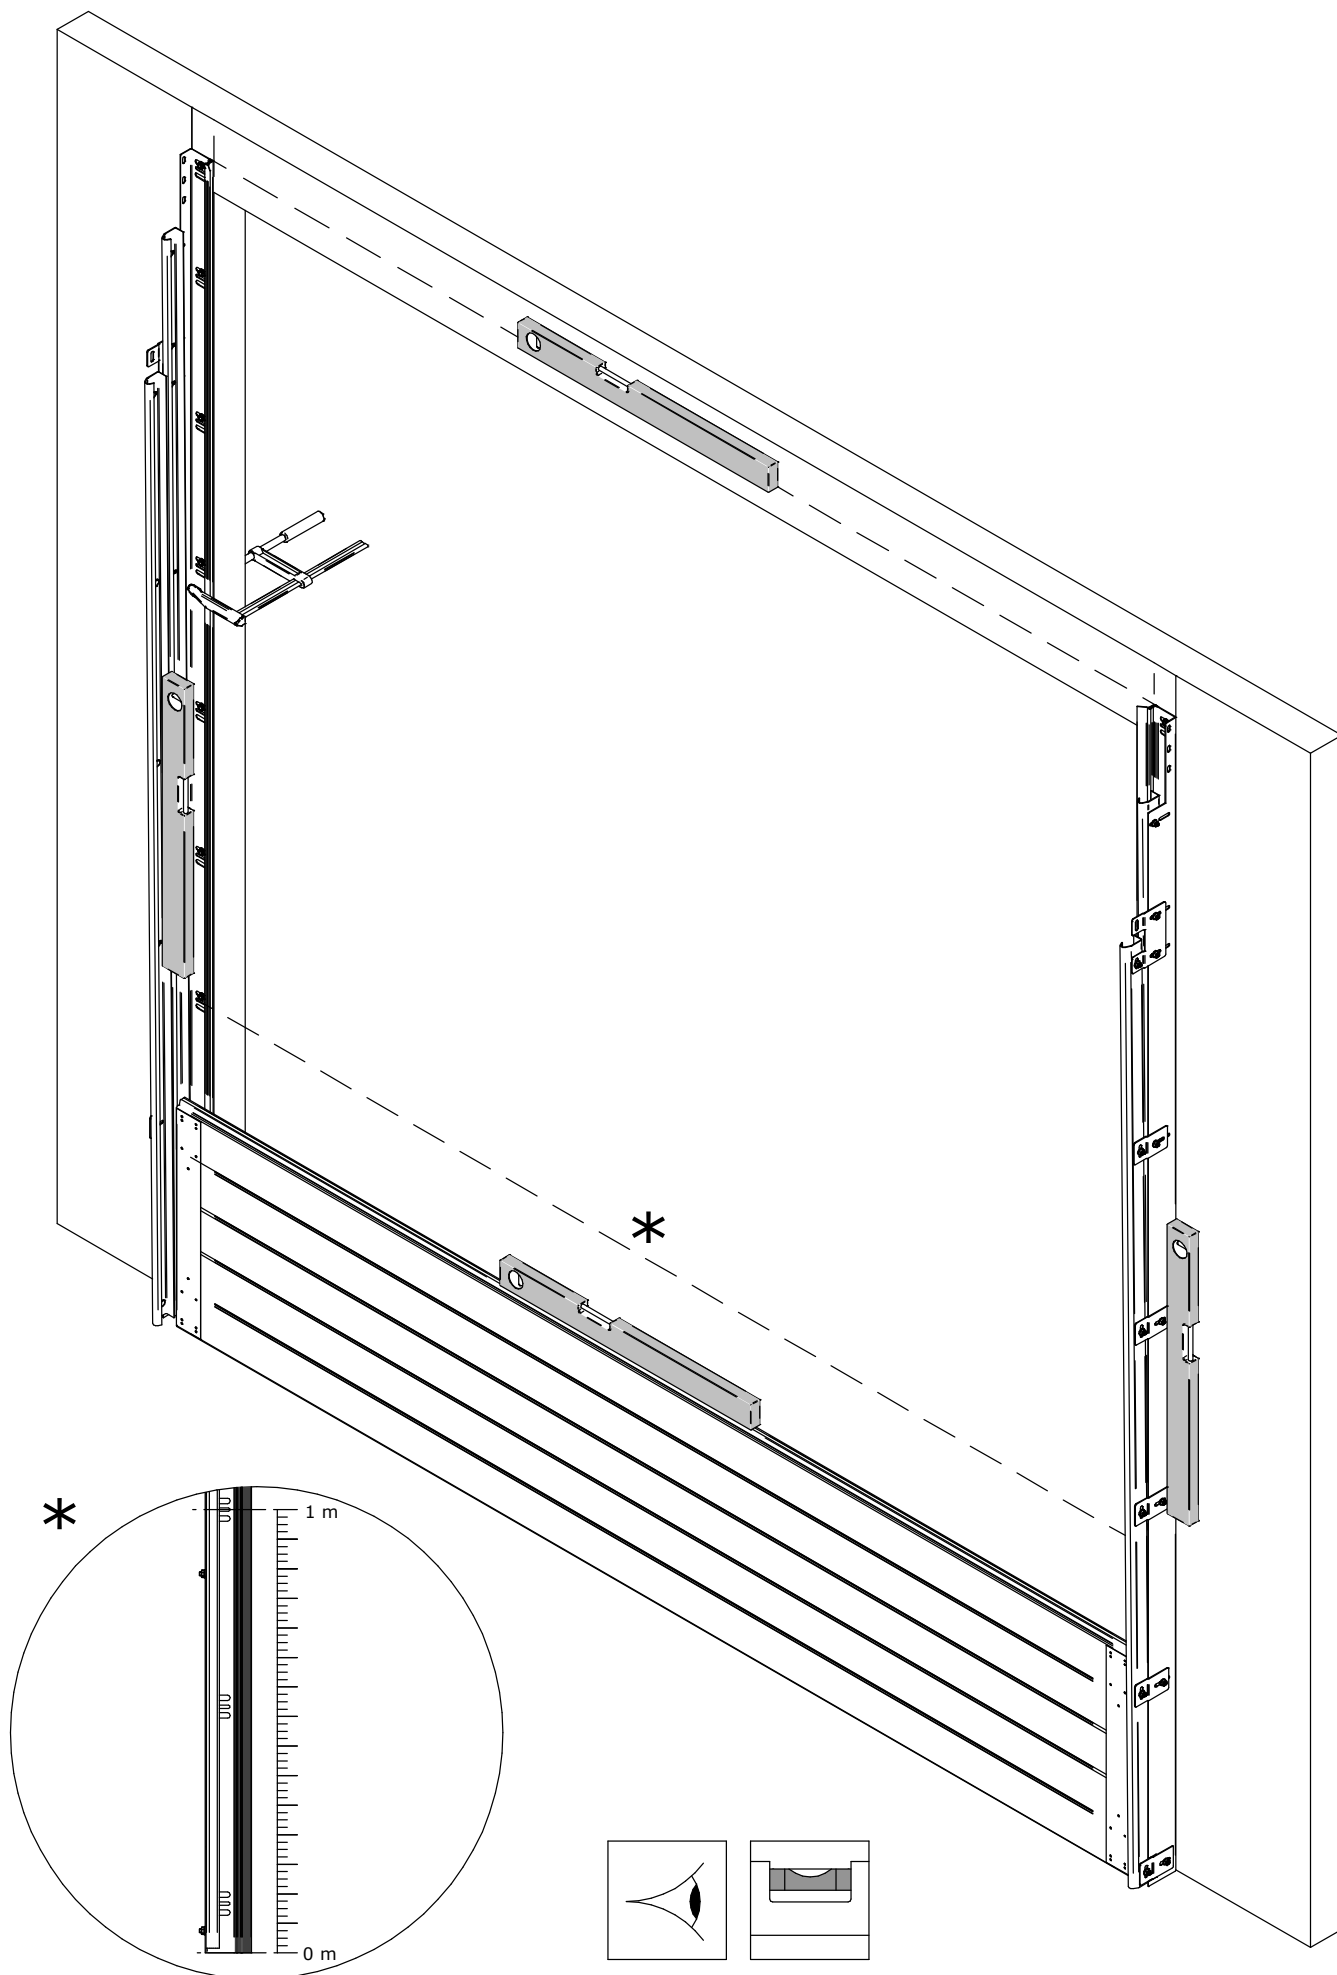



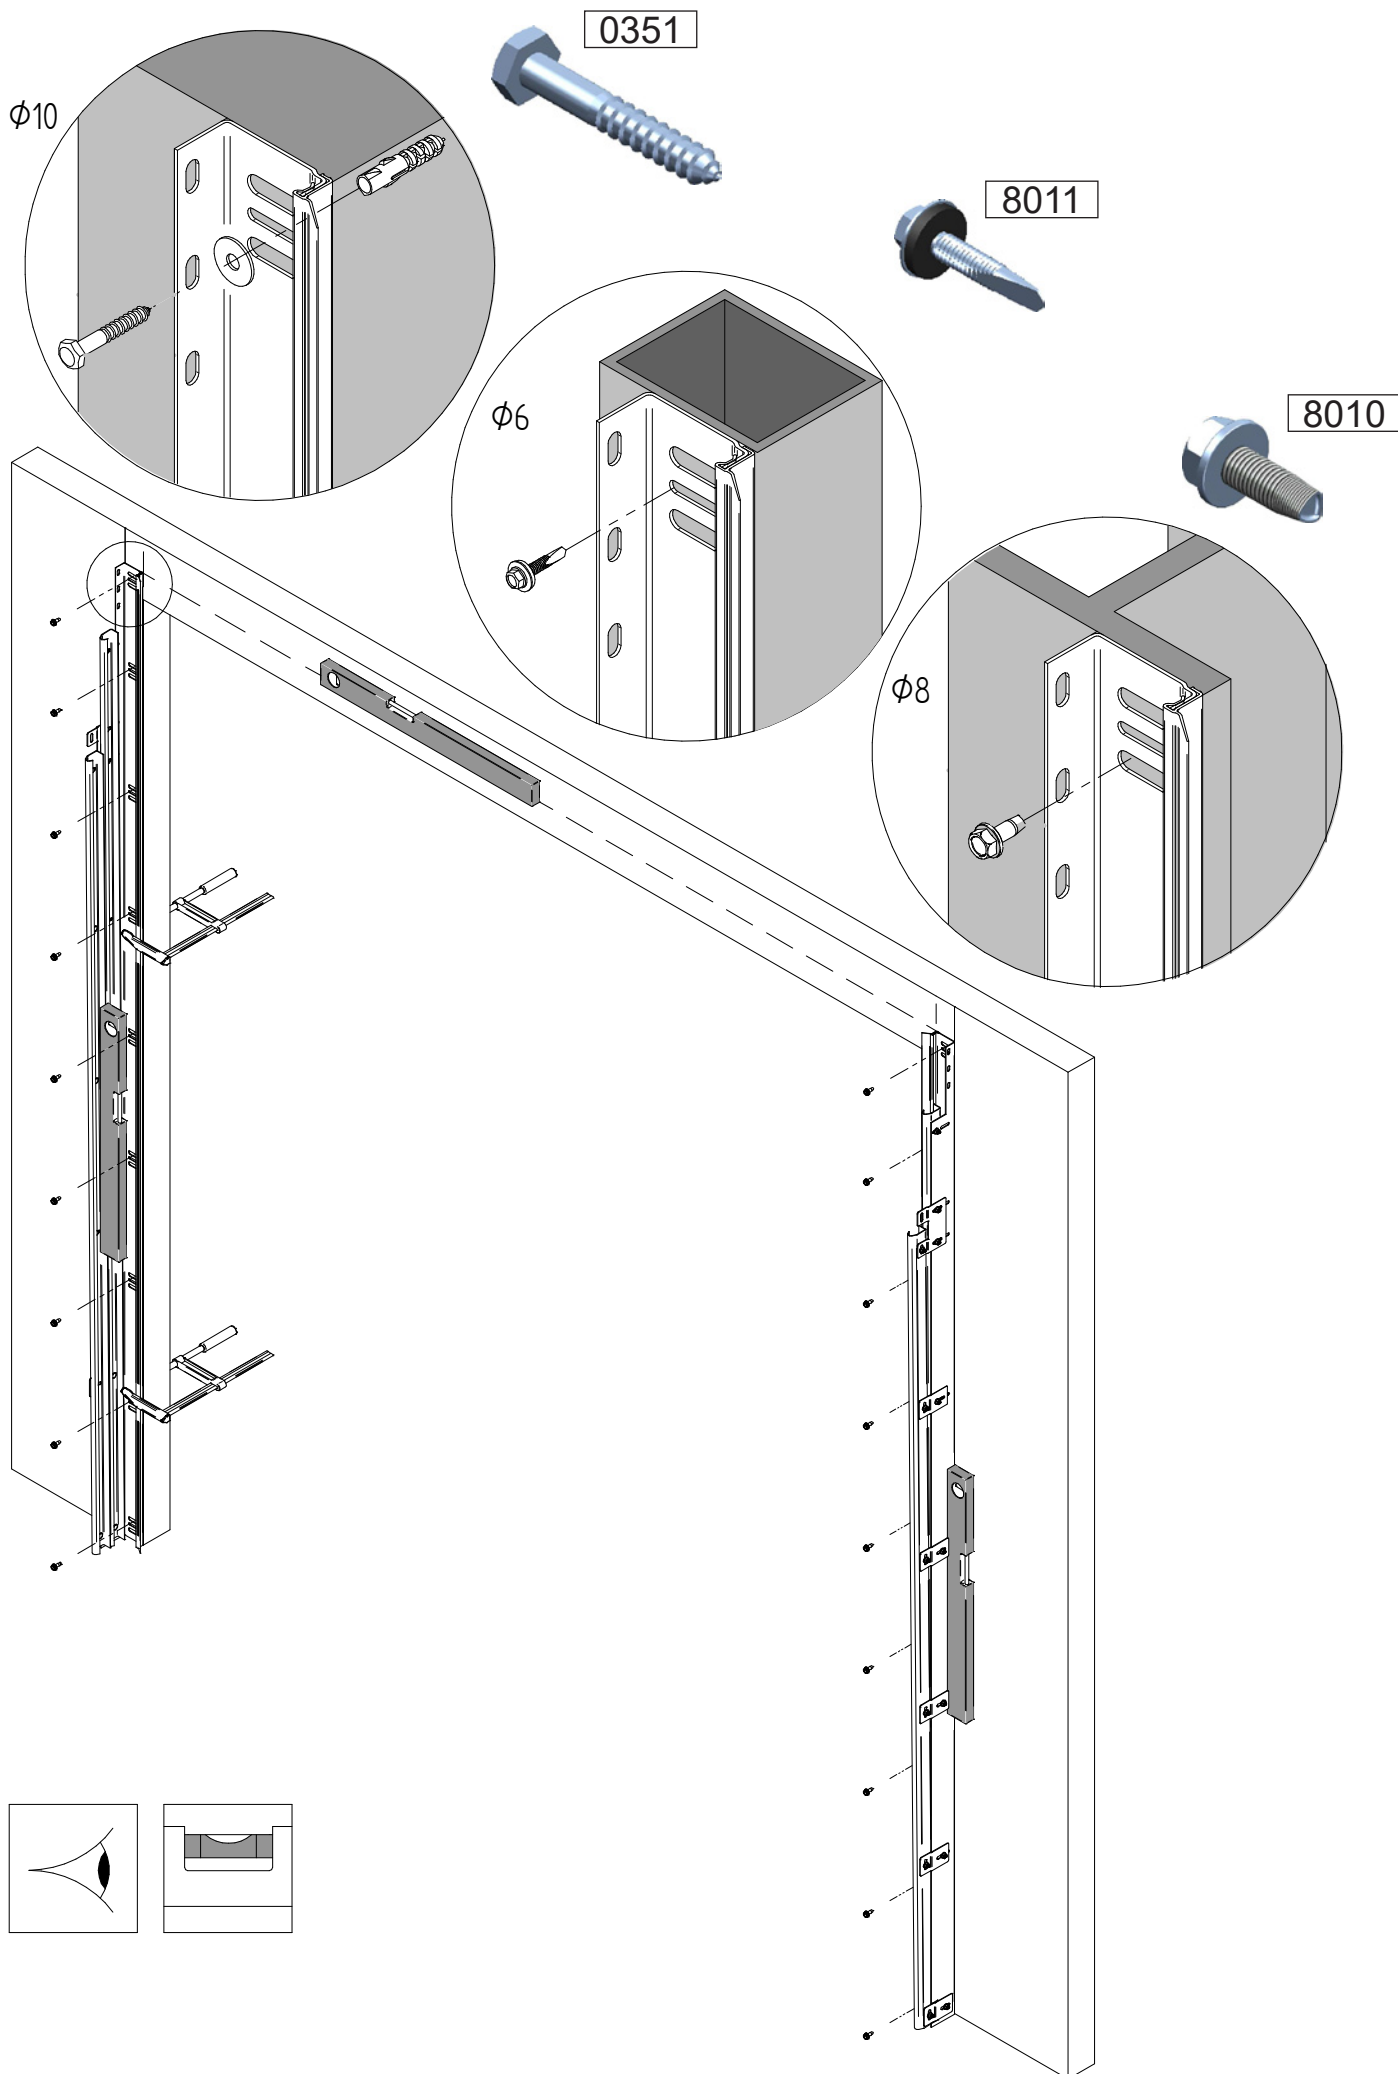


S80/ A80

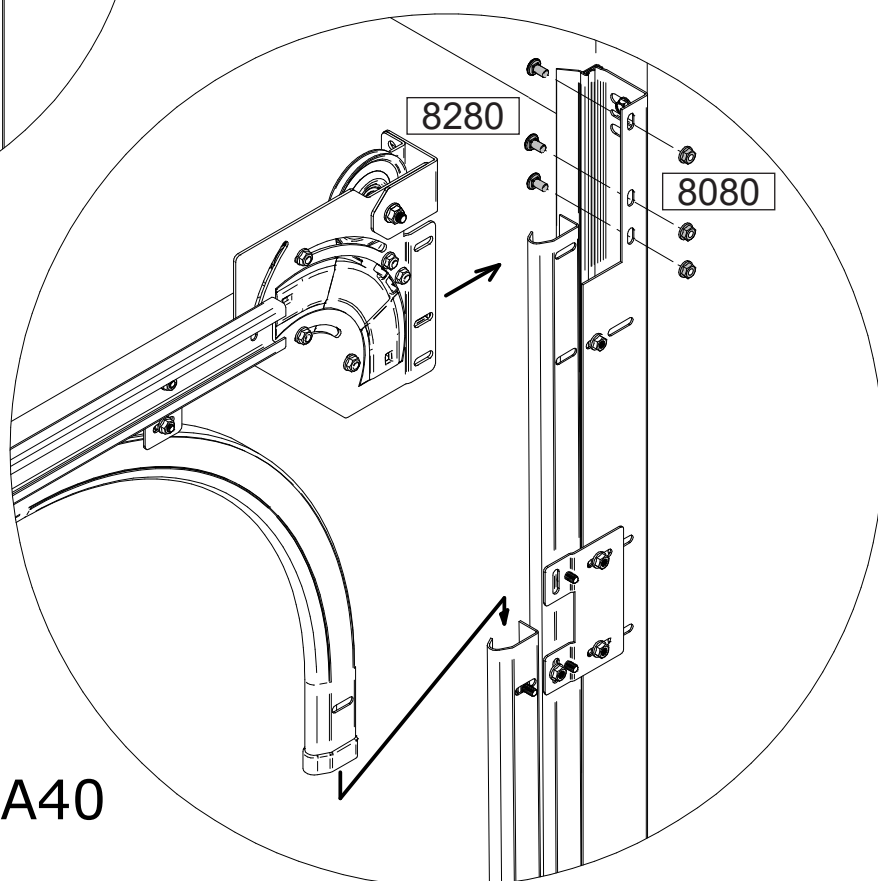
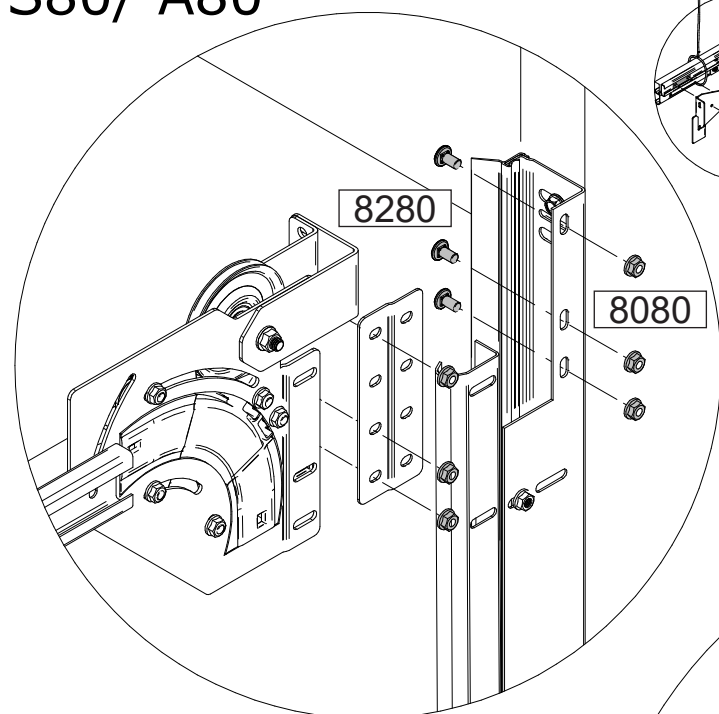





S40/ A40

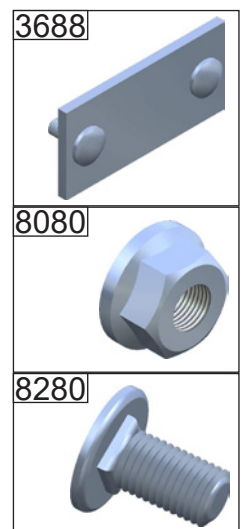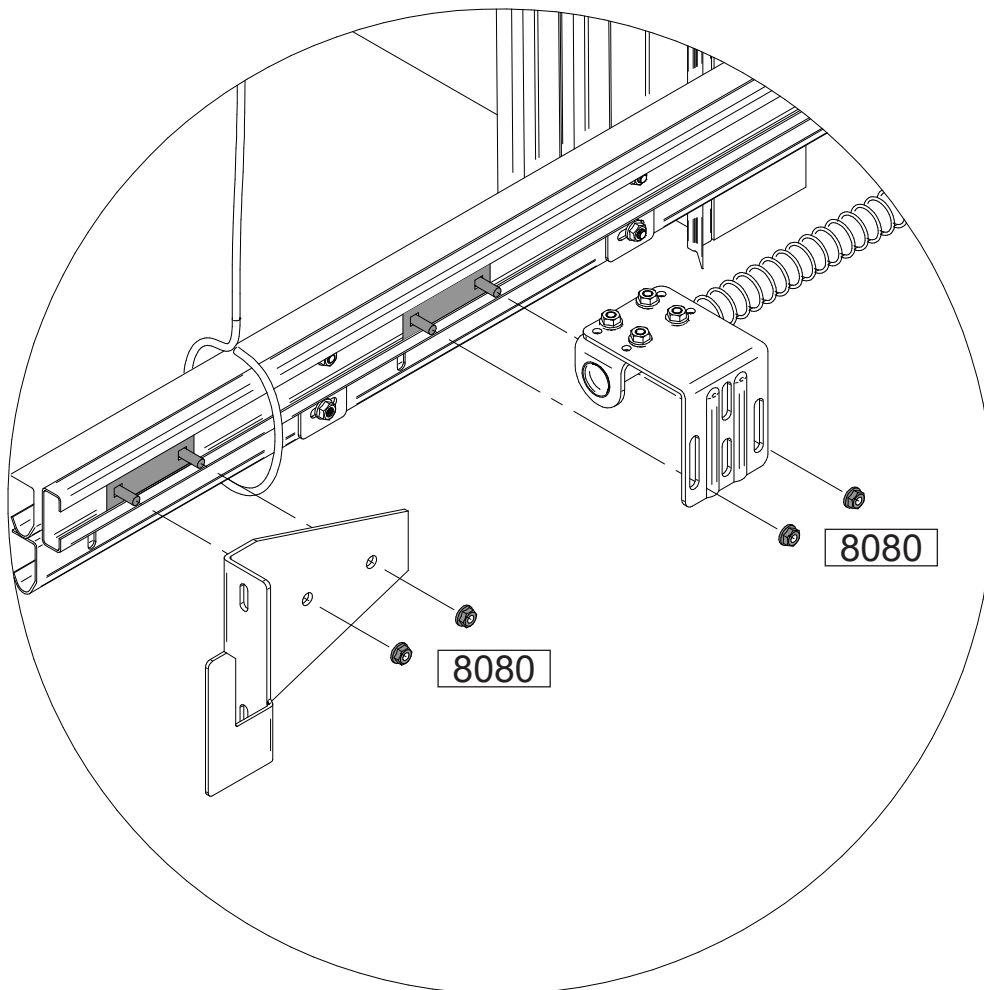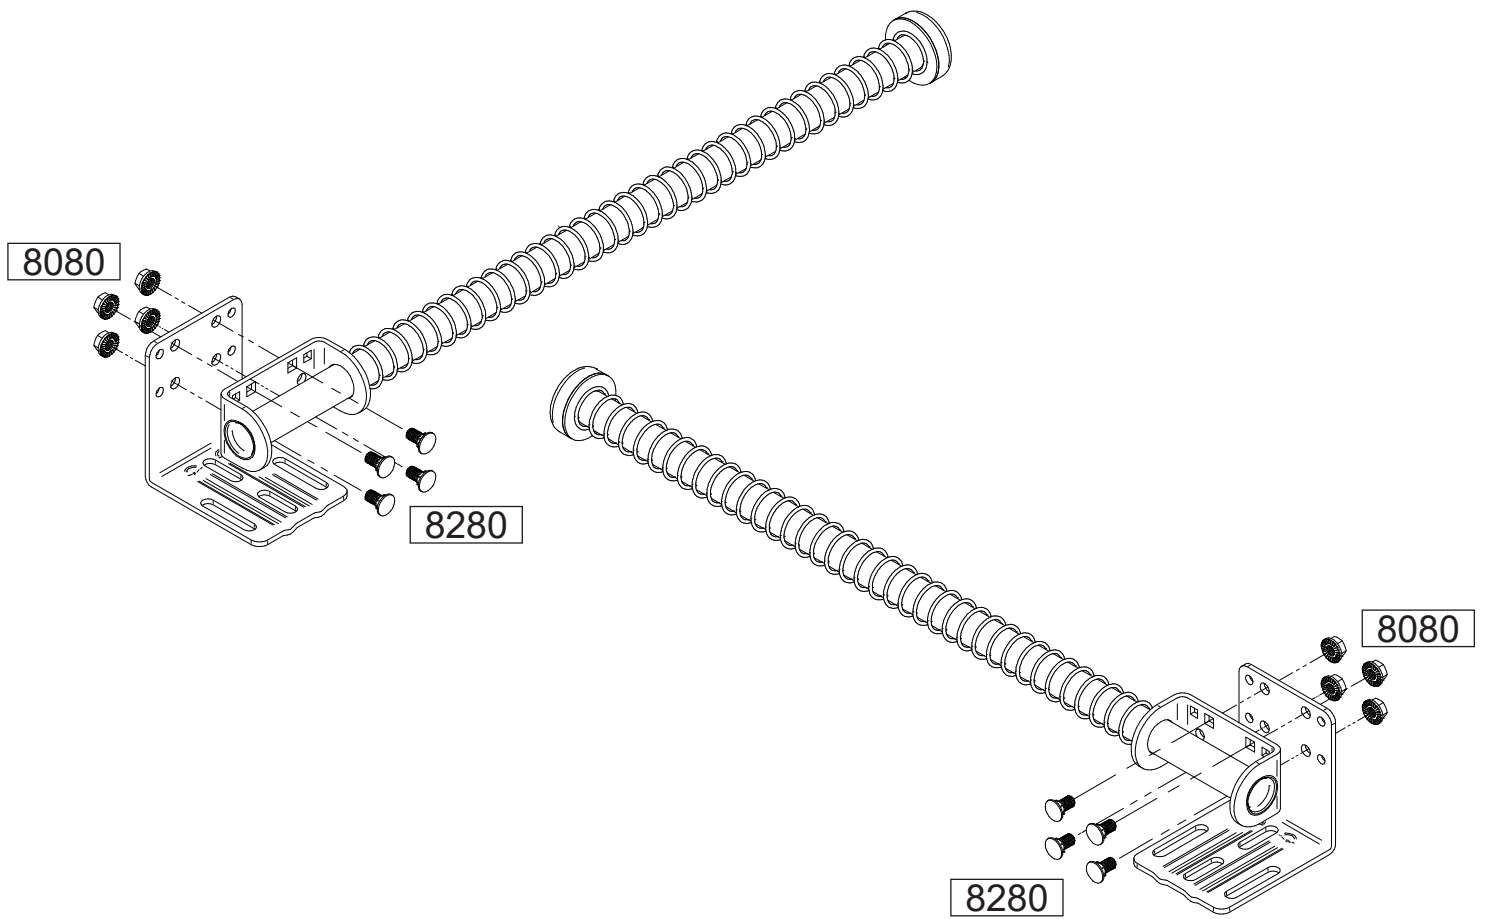

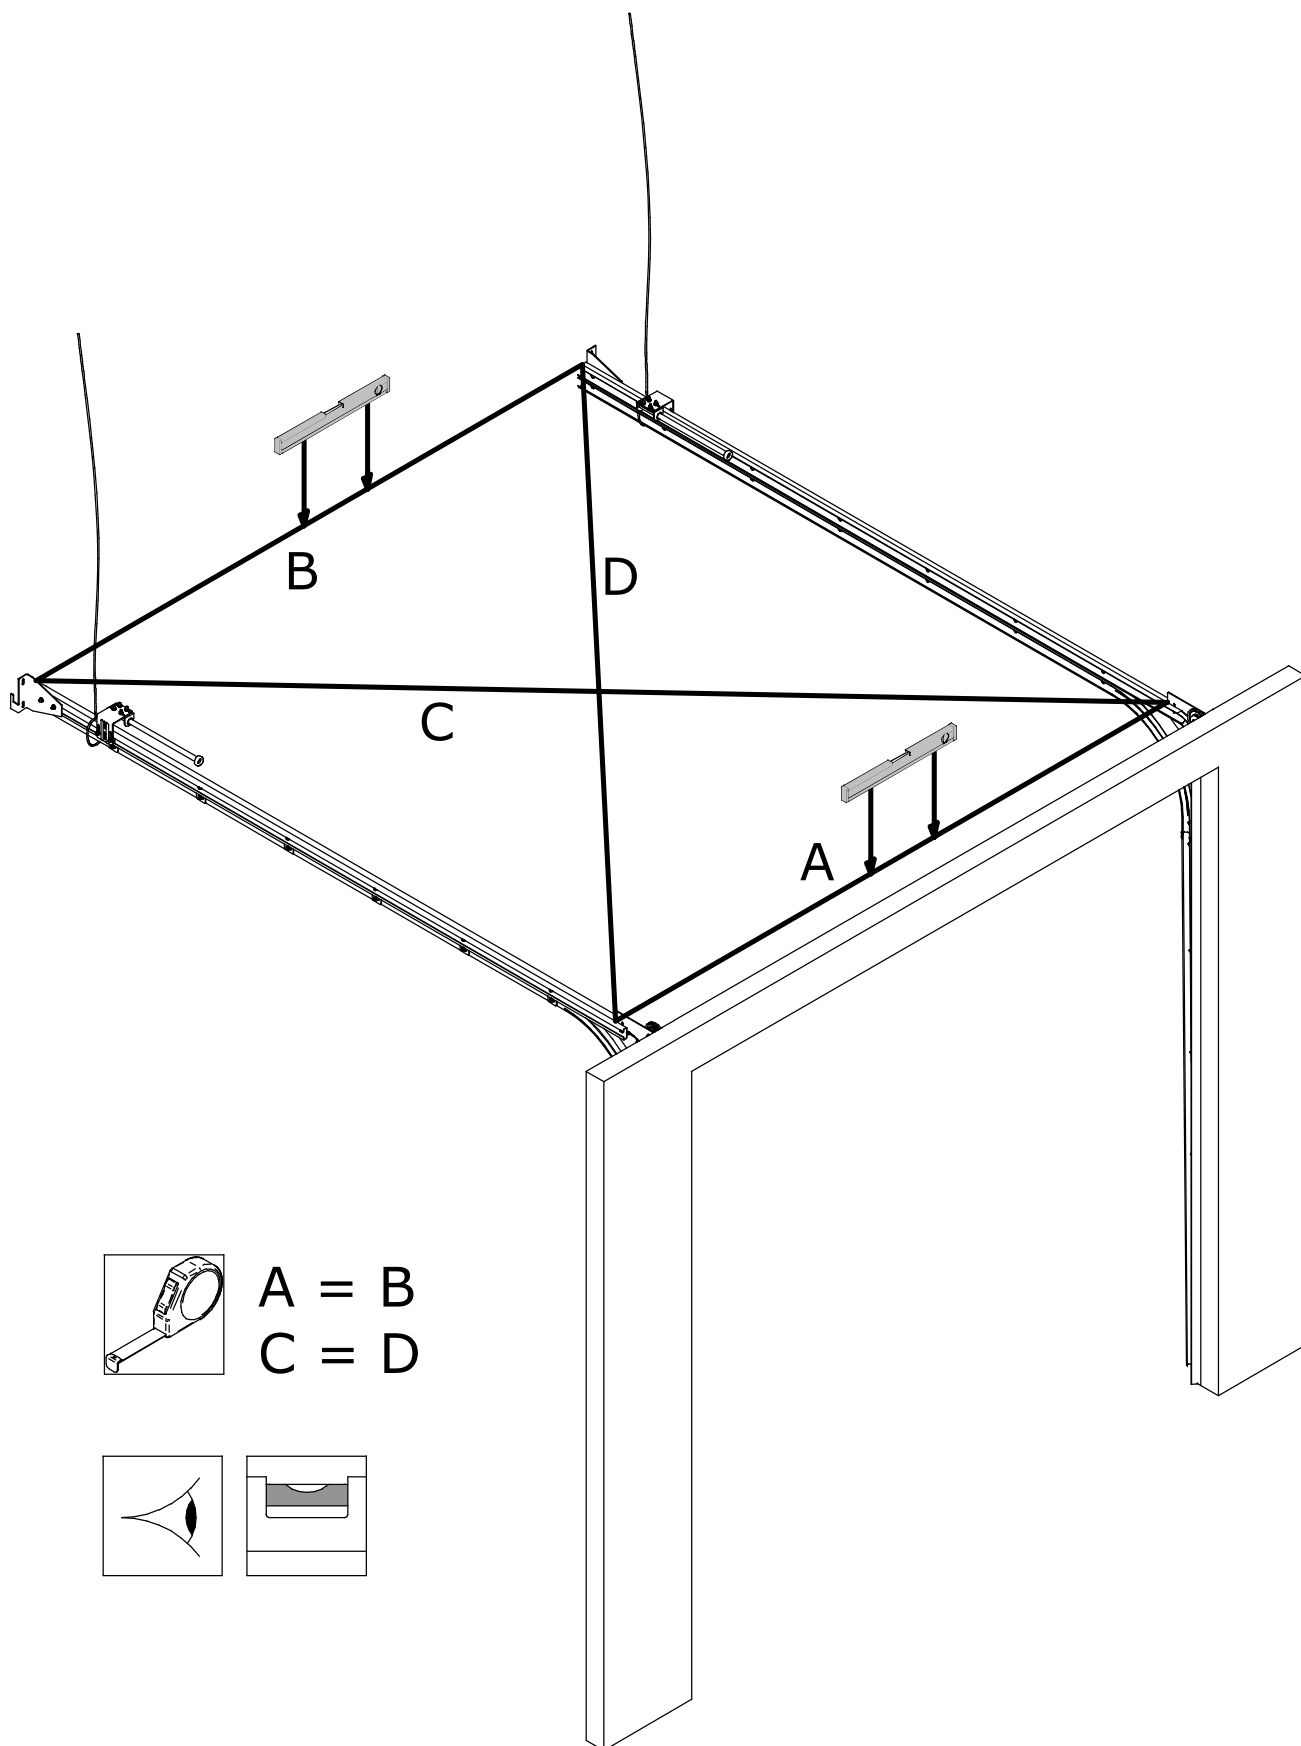





$A = B$
 $C = D$



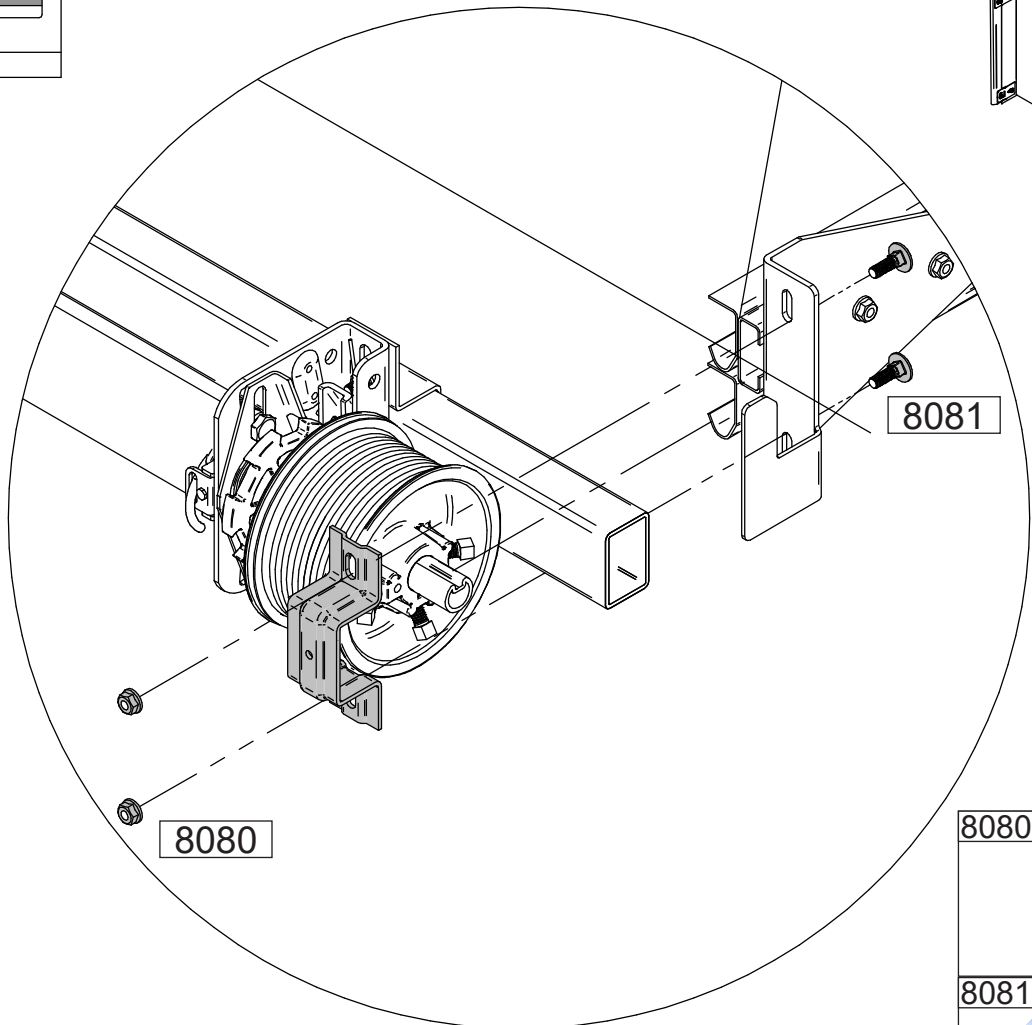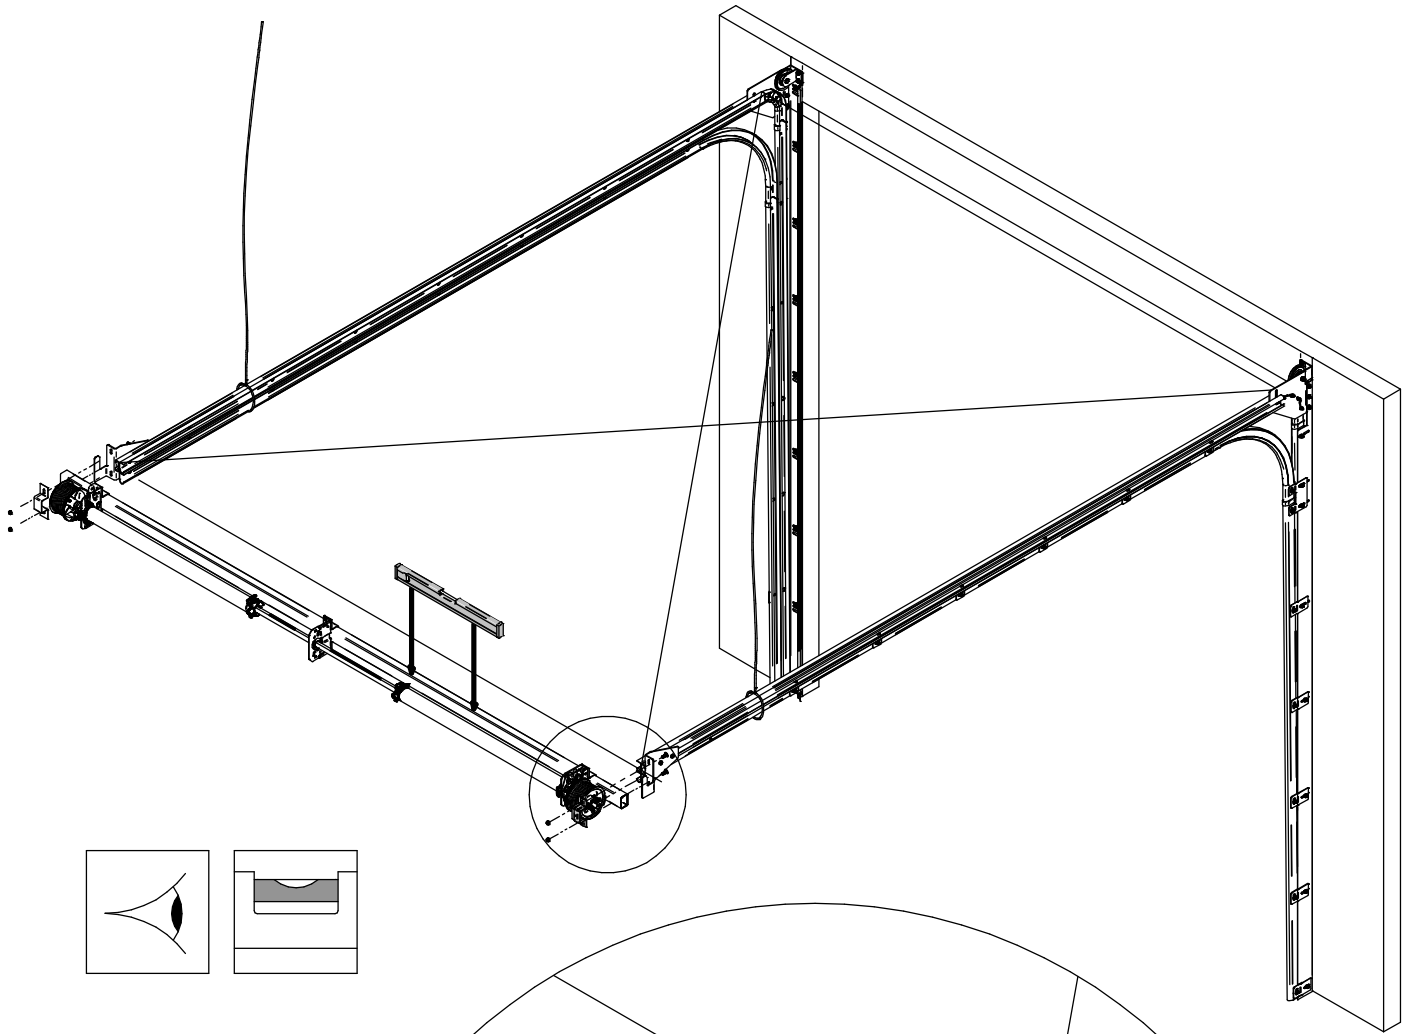


DMB > 3999 mm

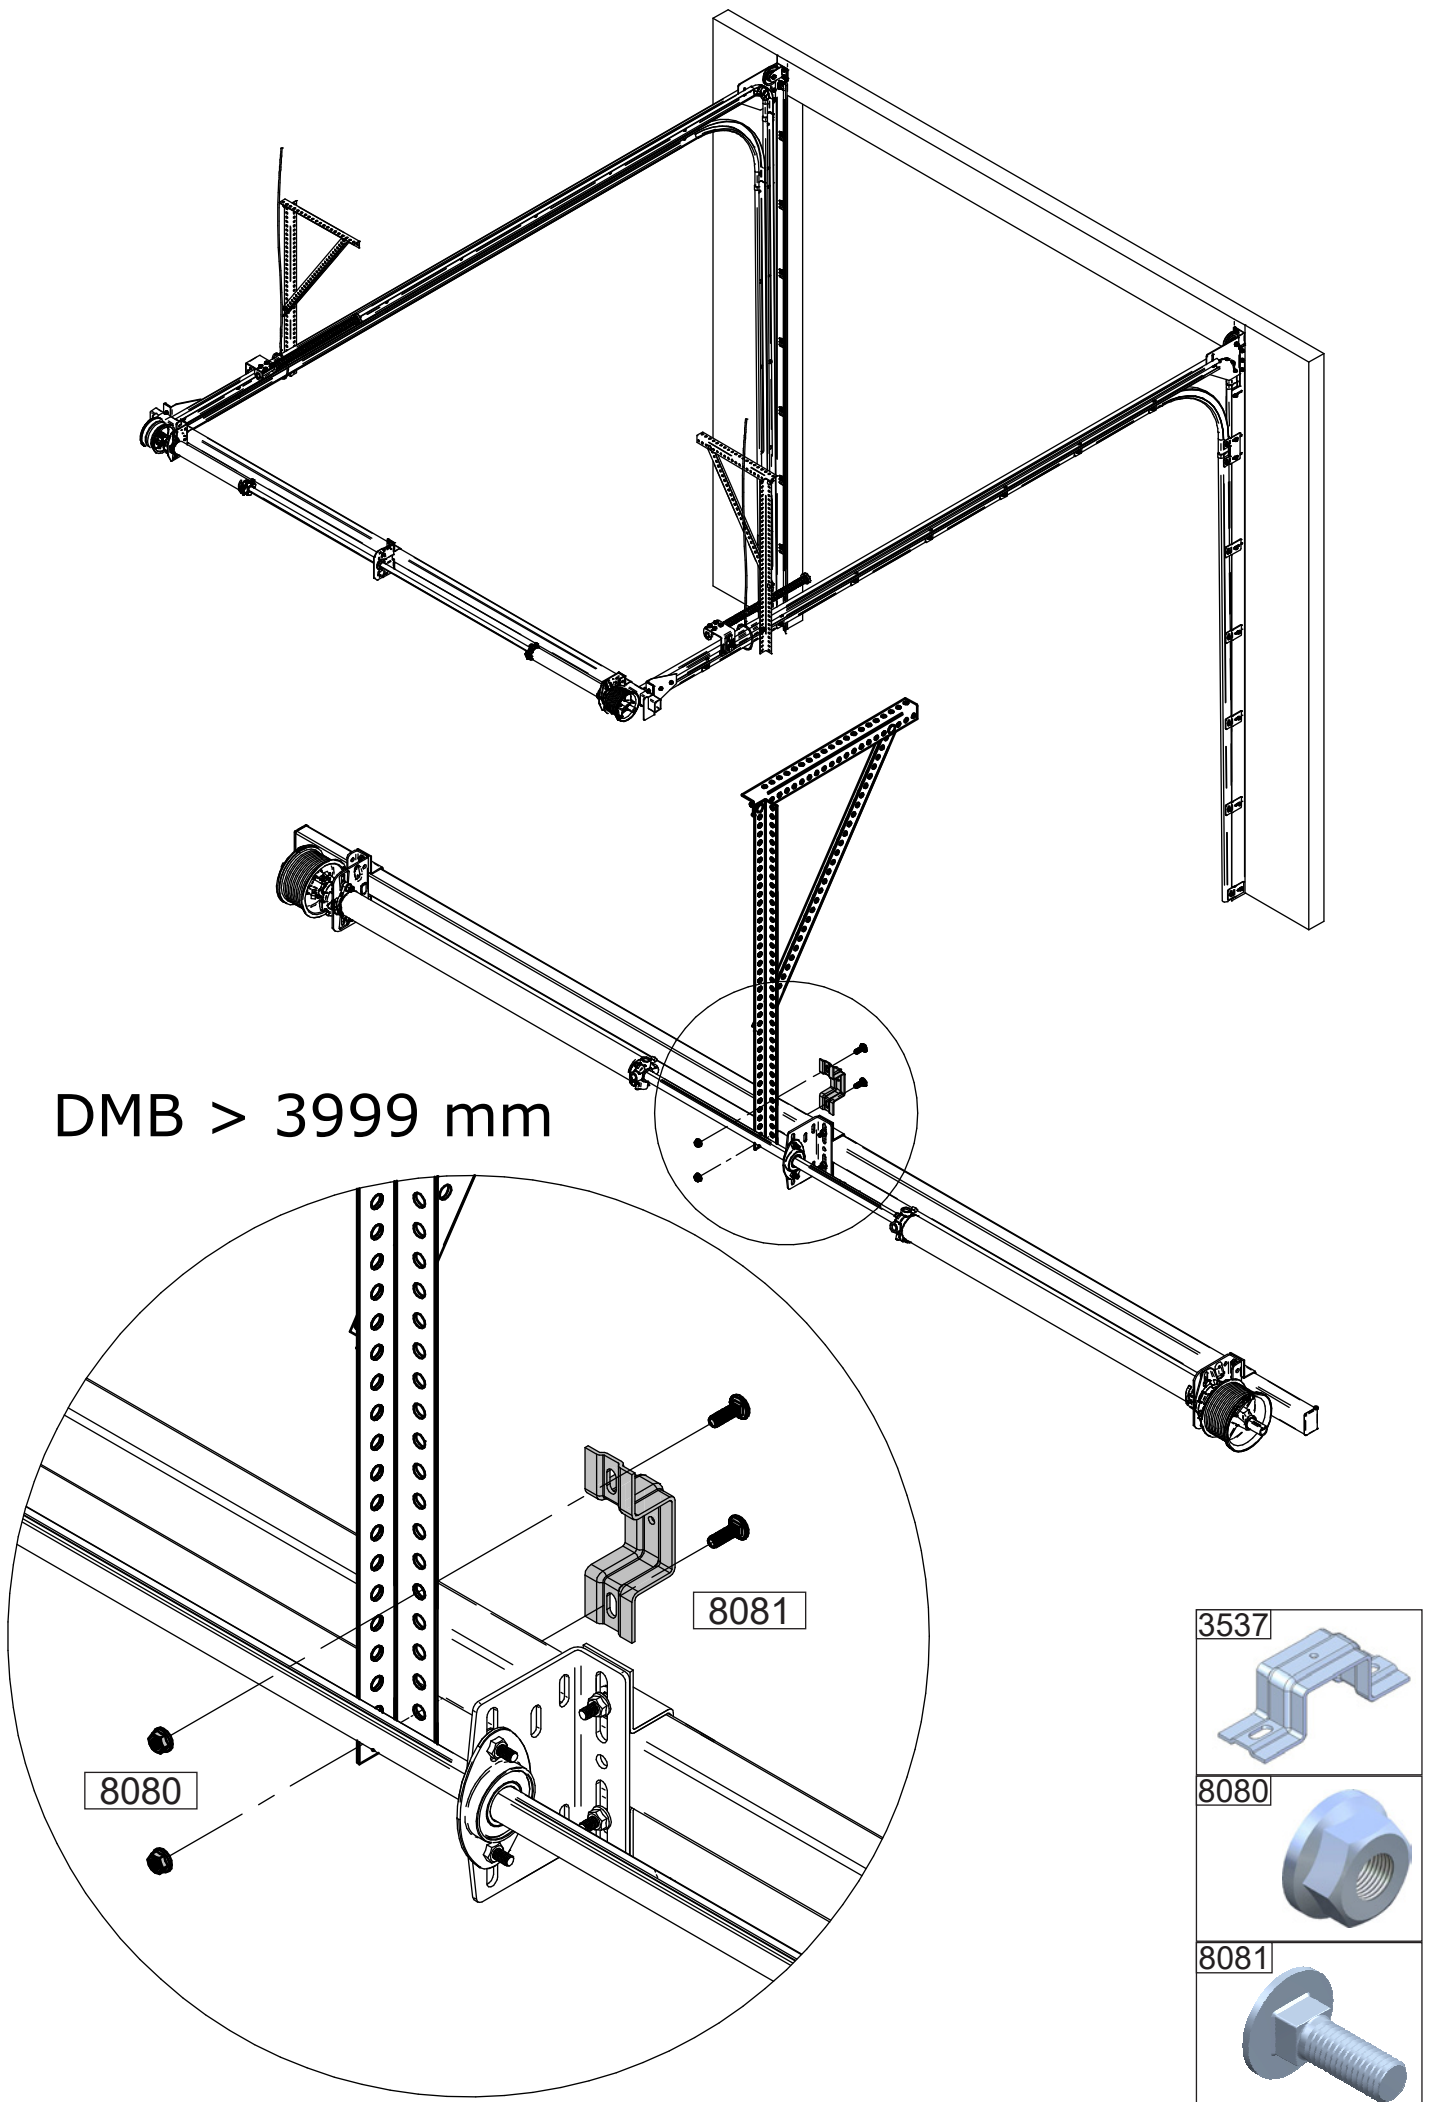


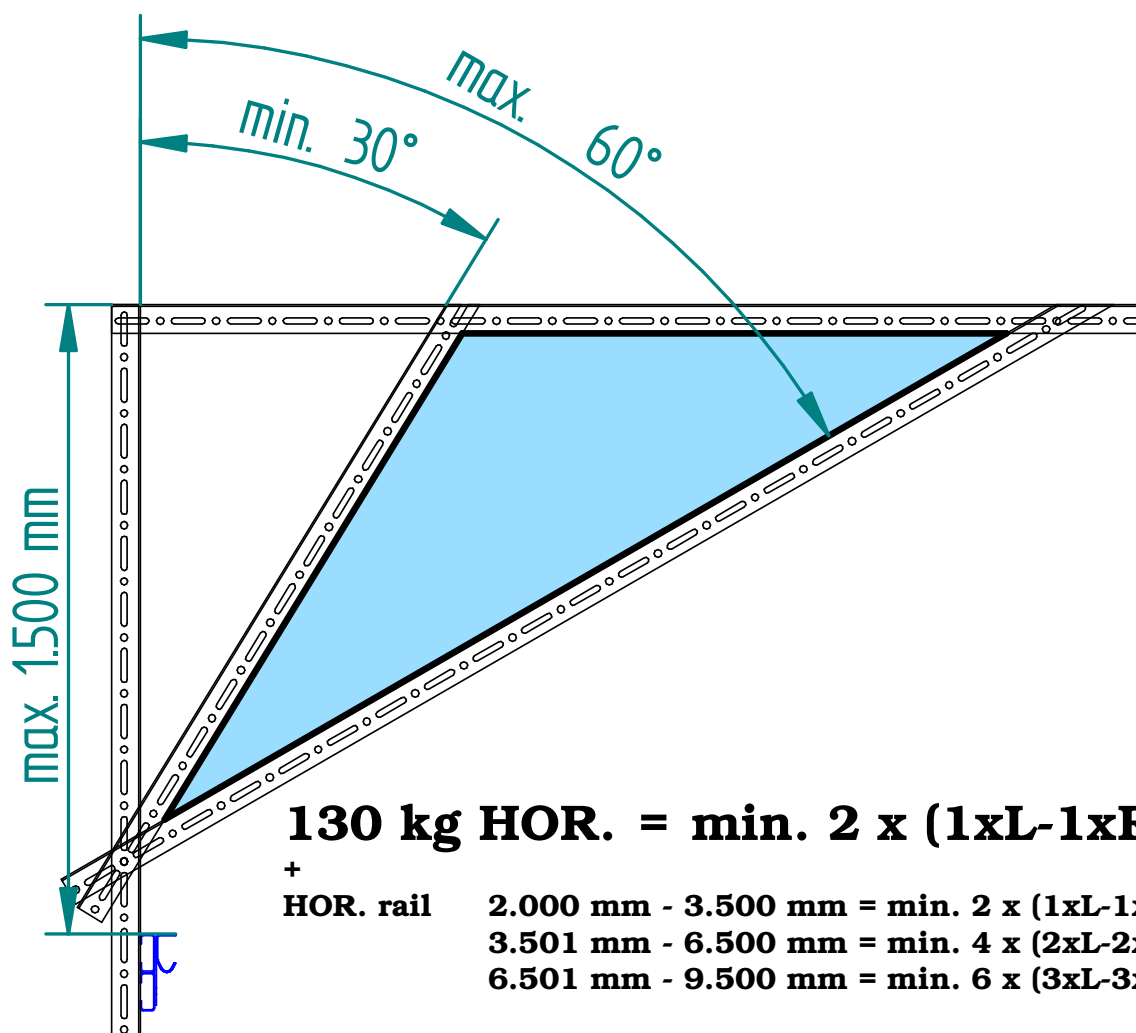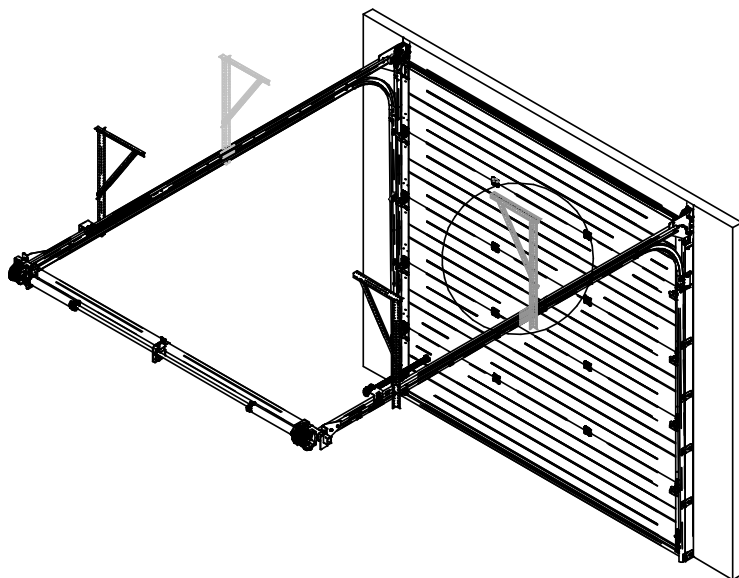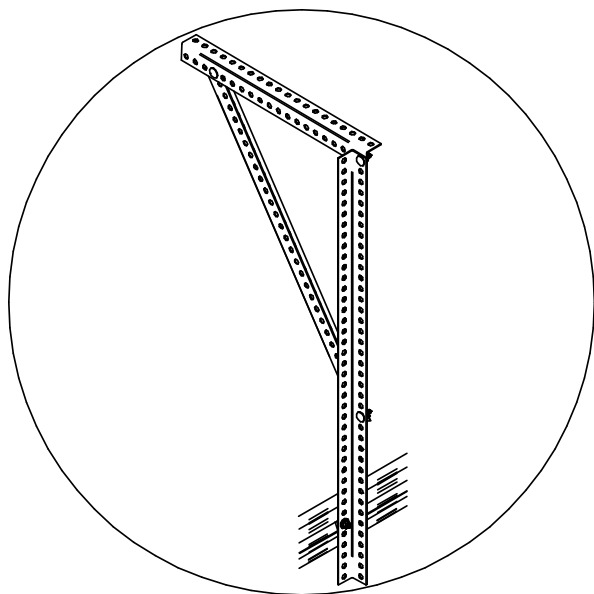



1




2

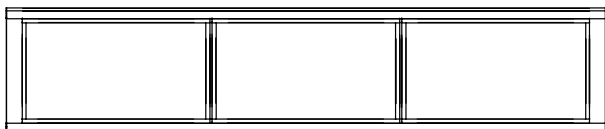


3

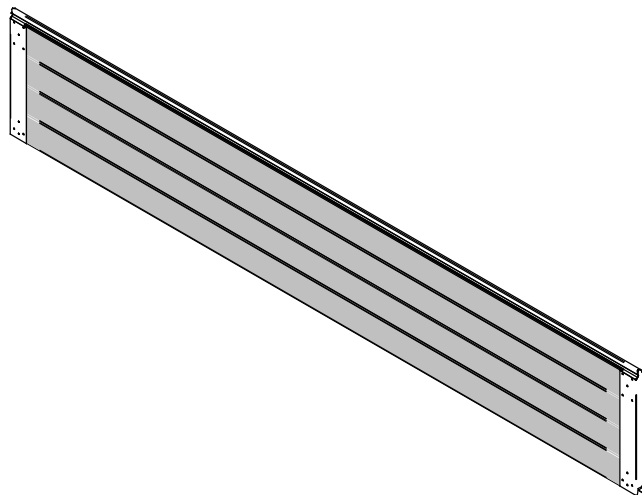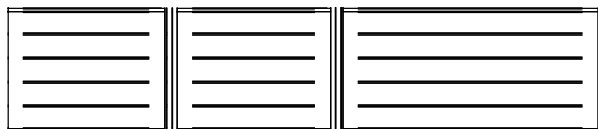


1





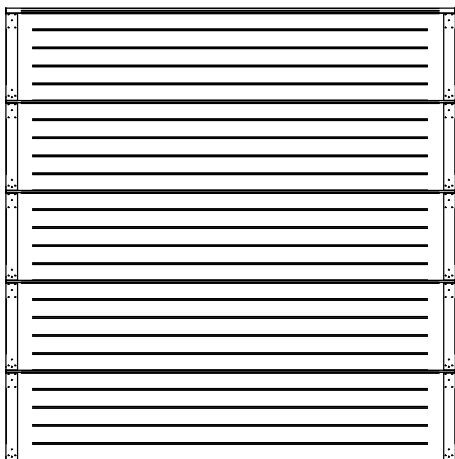


2



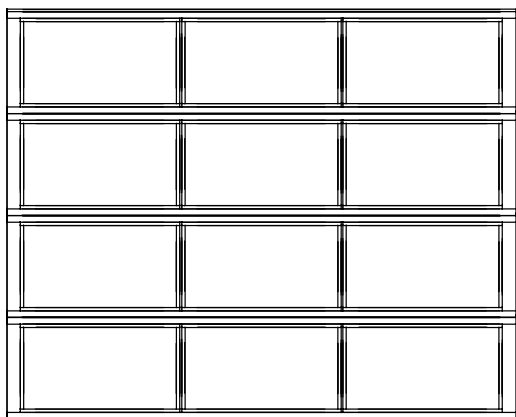





3

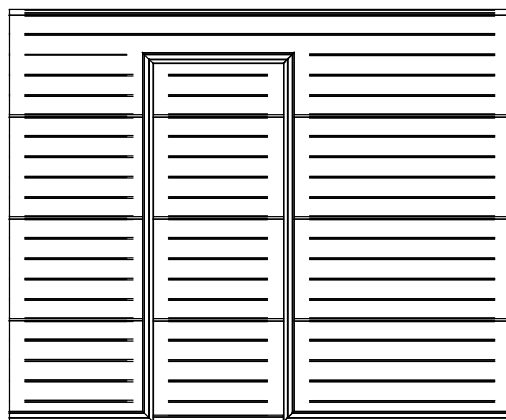

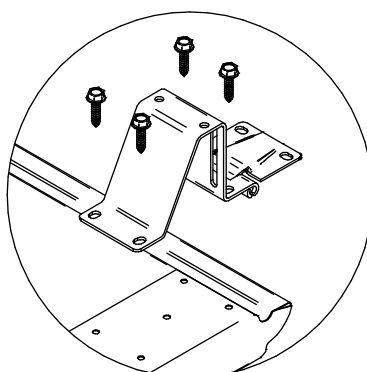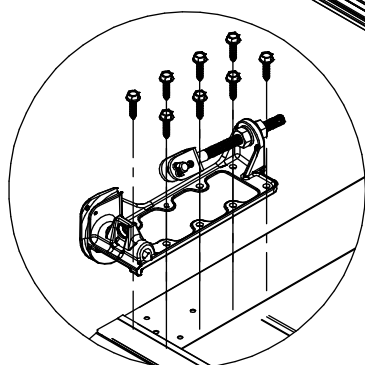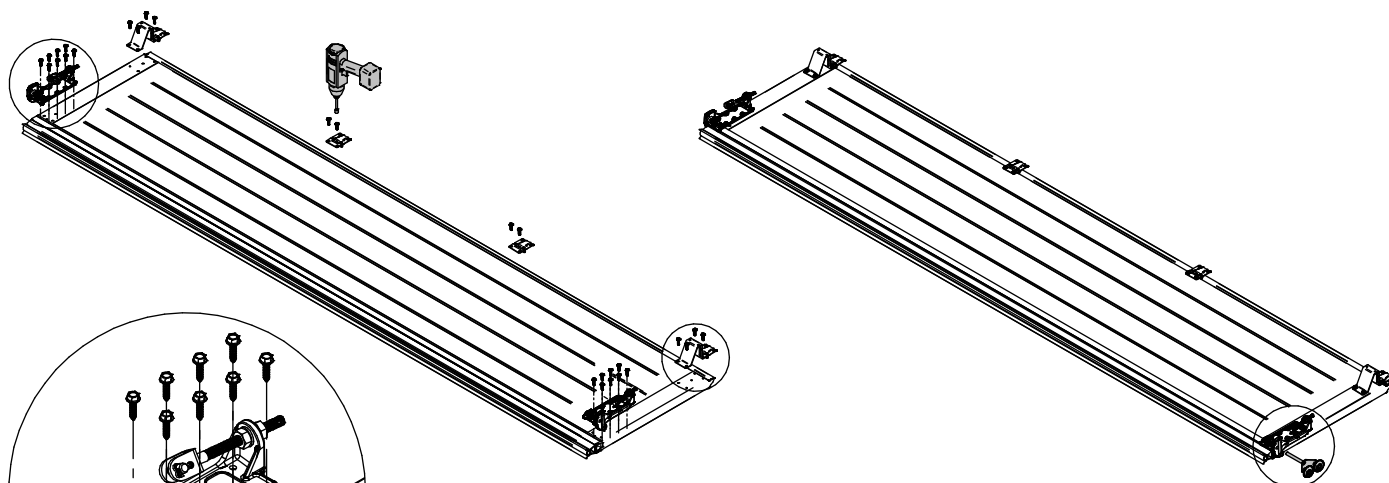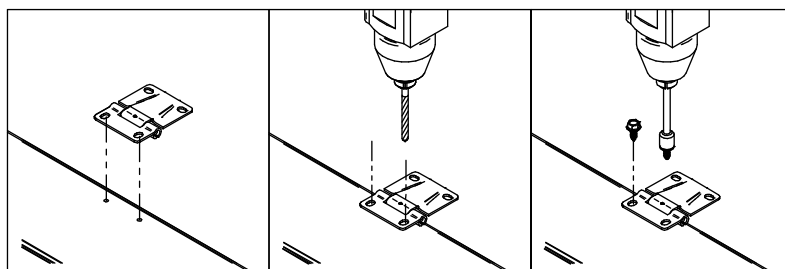


3170

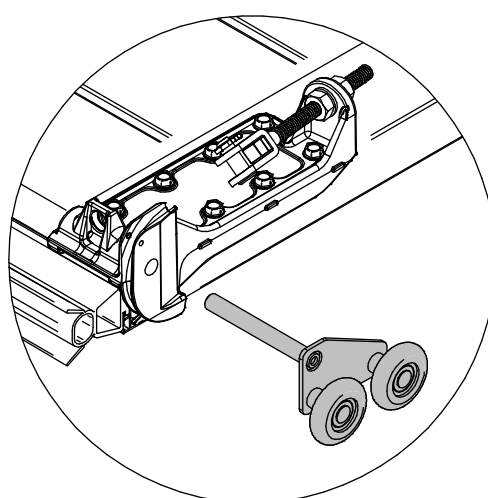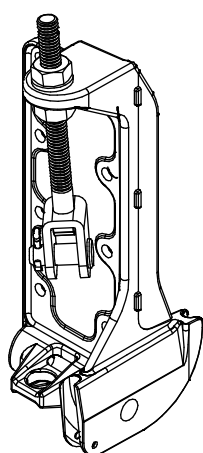






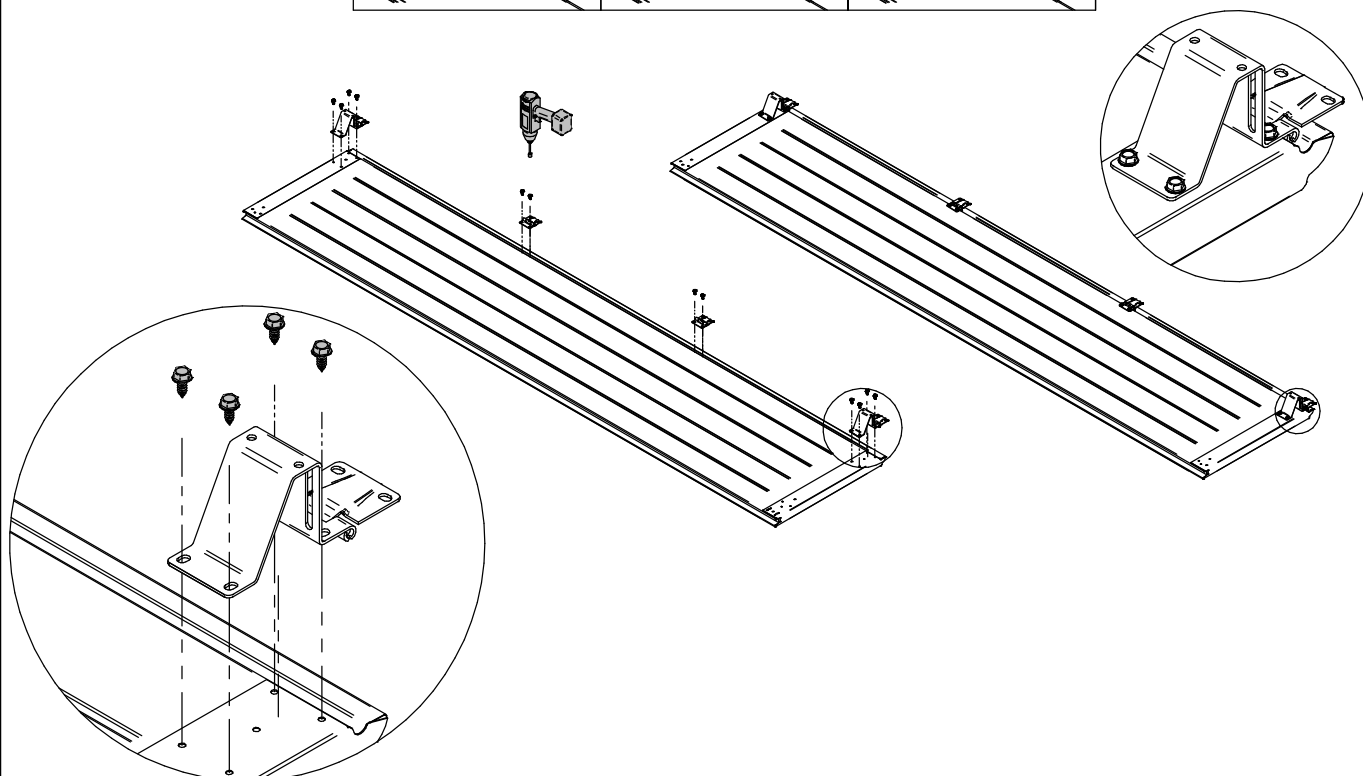
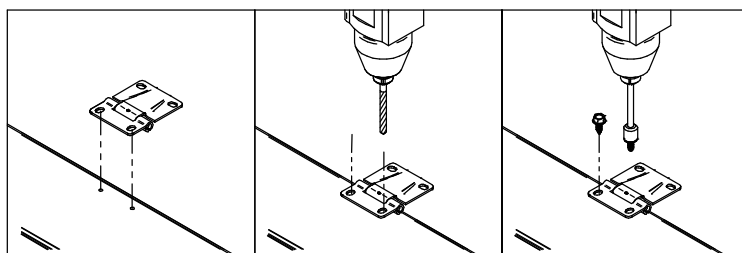







DLW $\geq$ 5000 mm

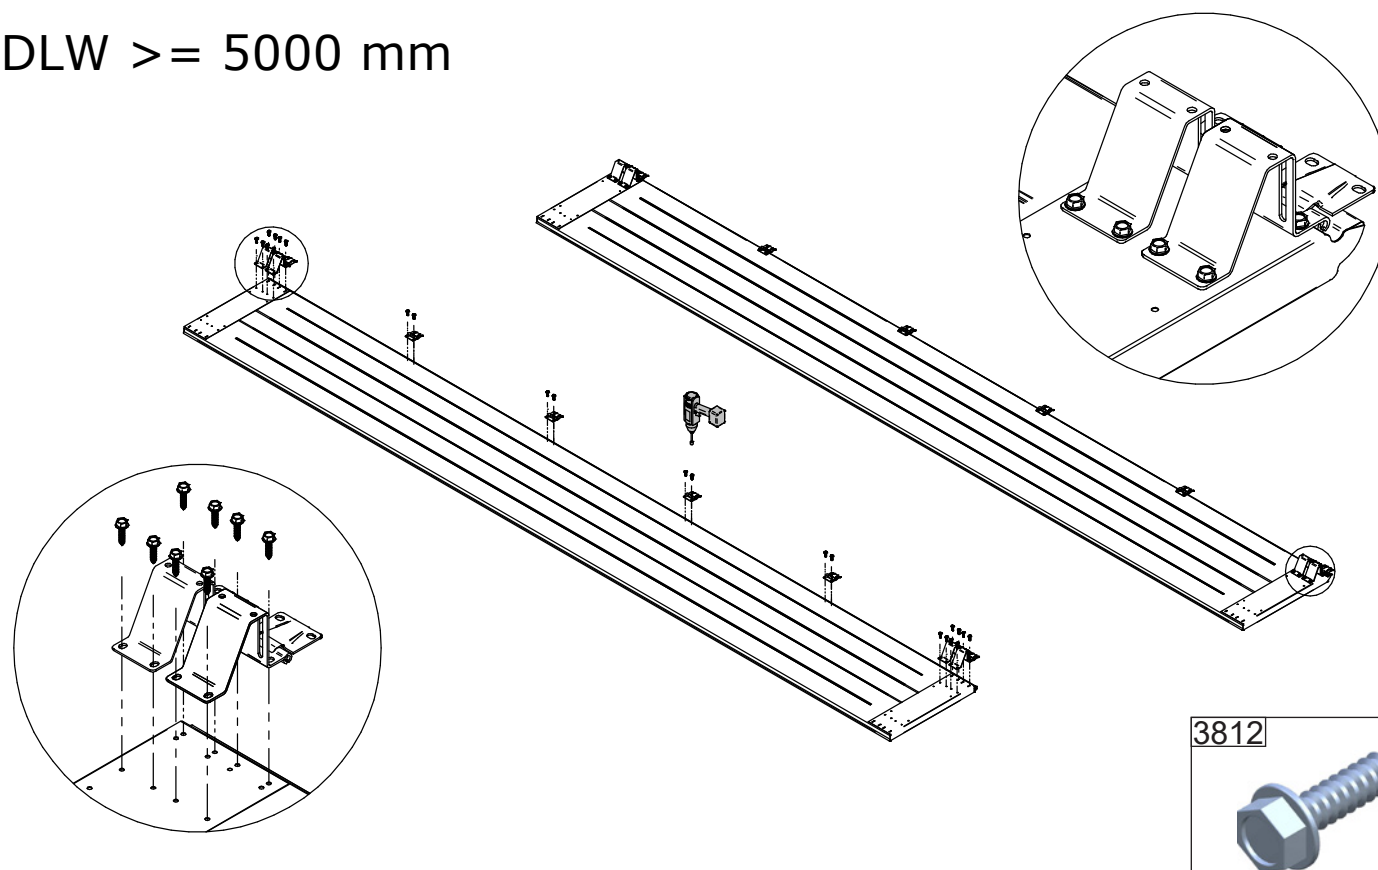


3812



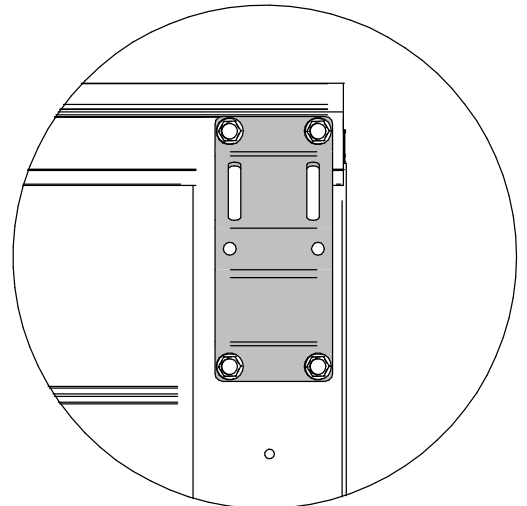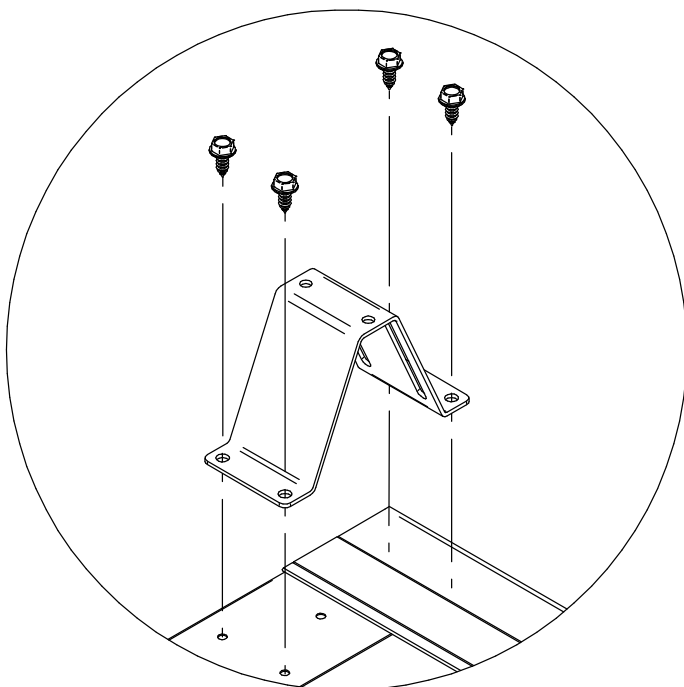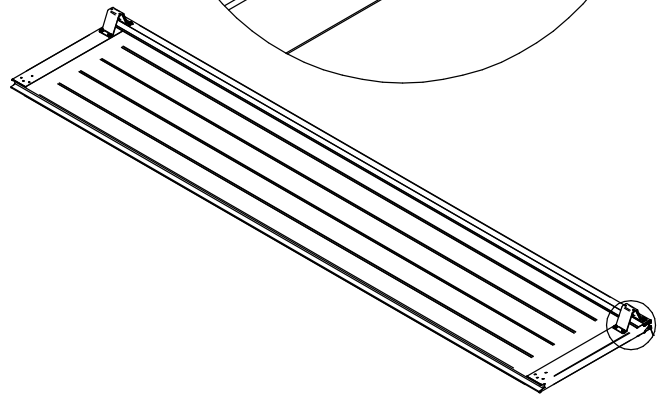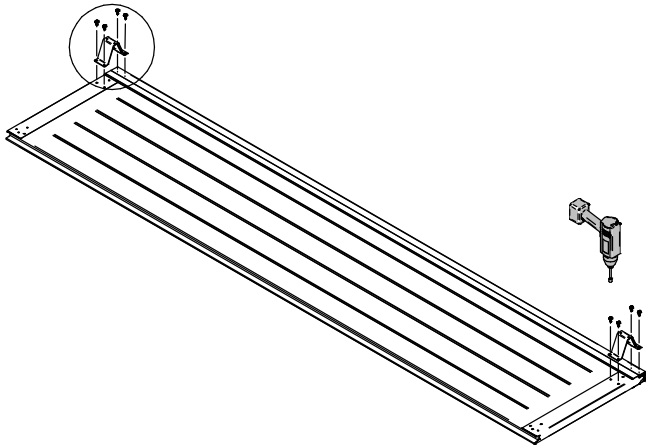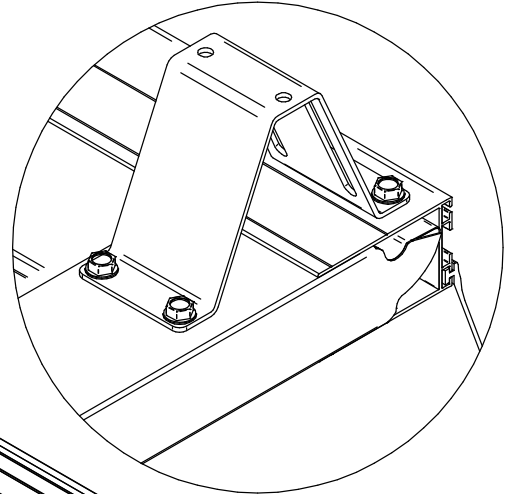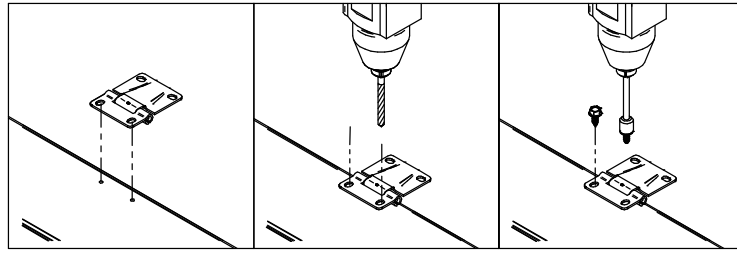


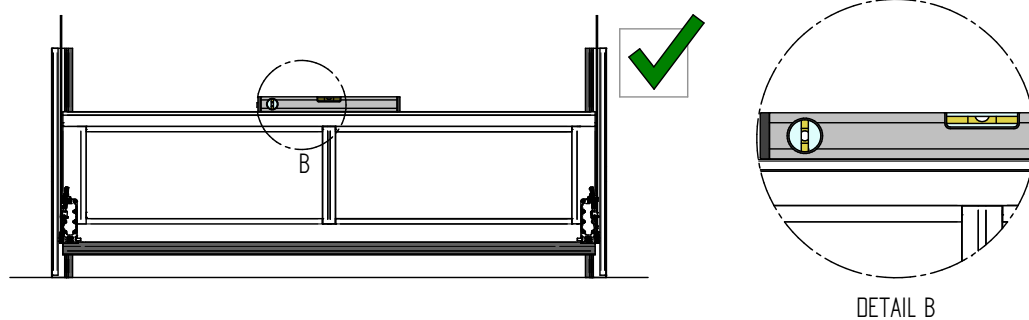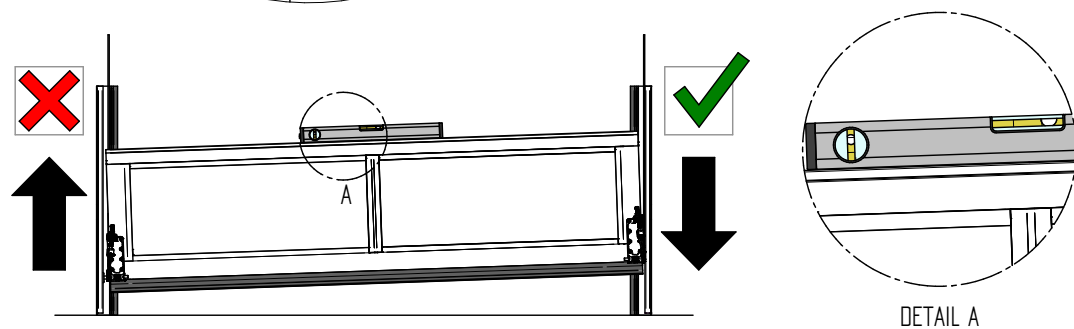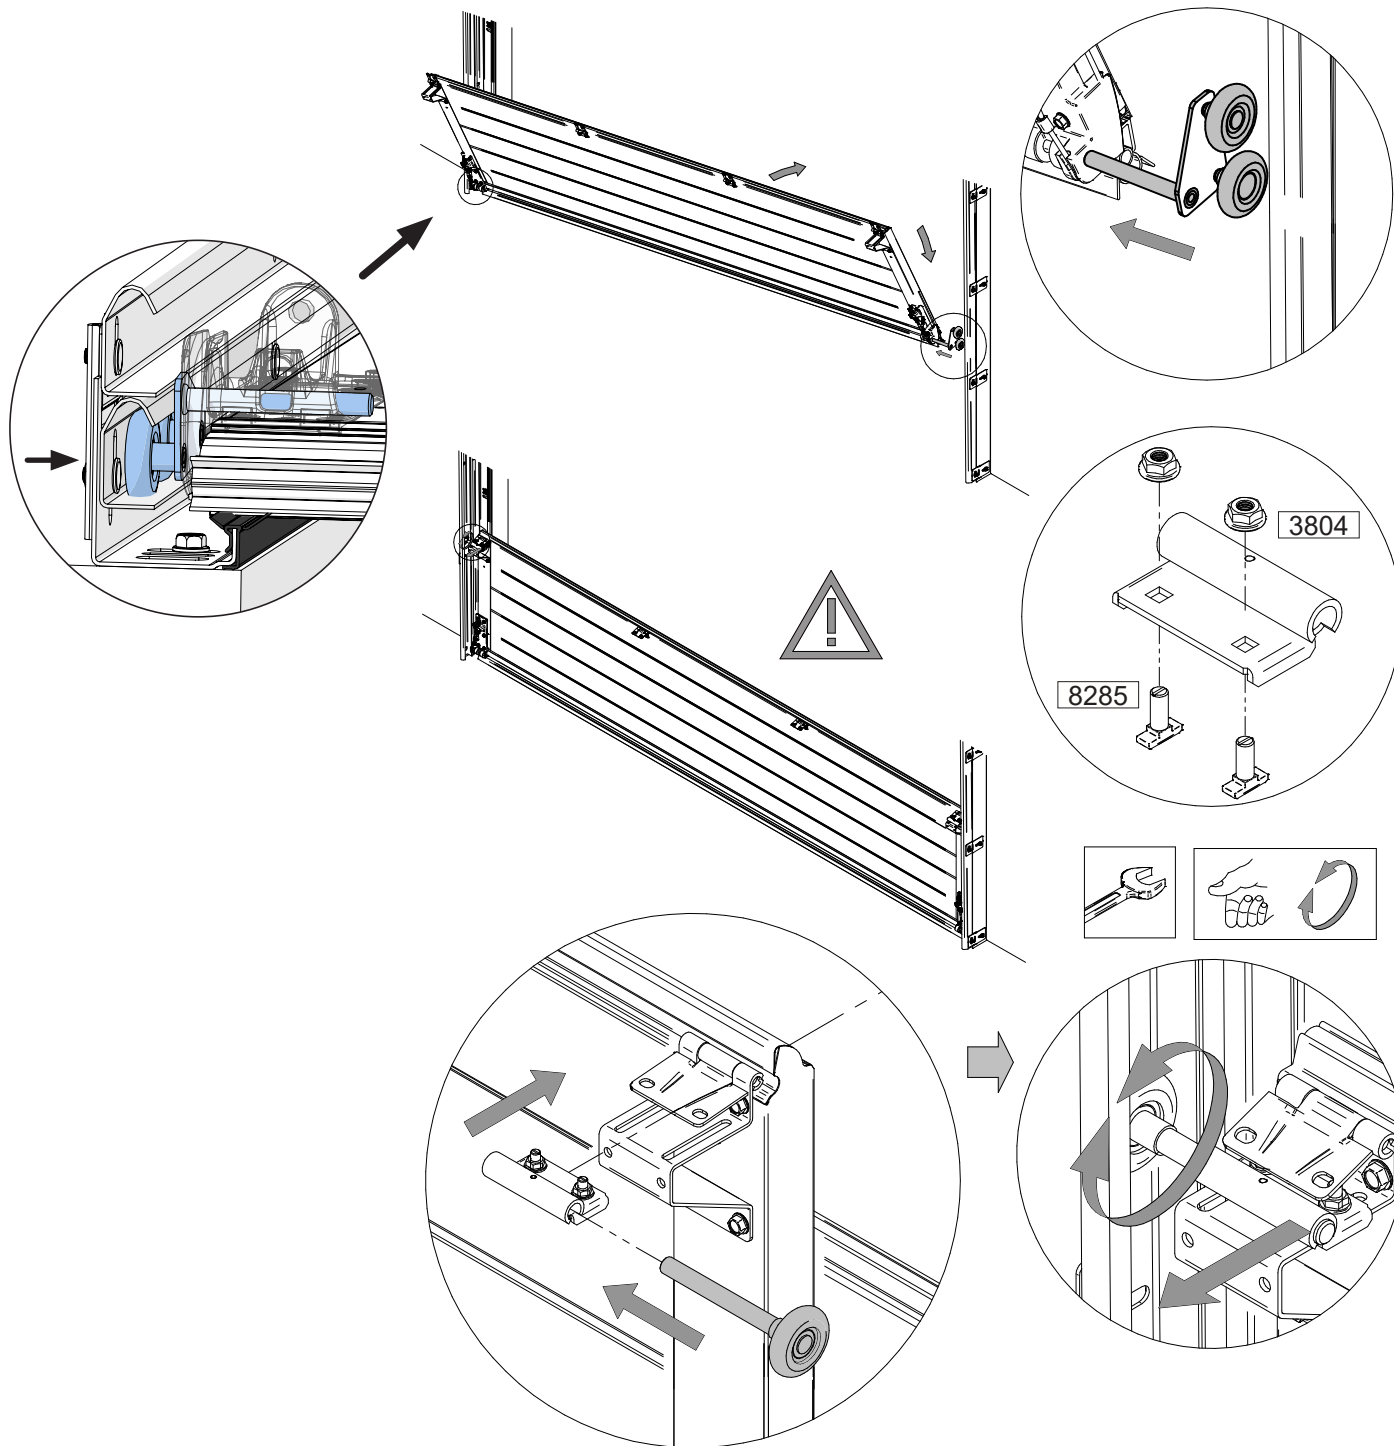


1

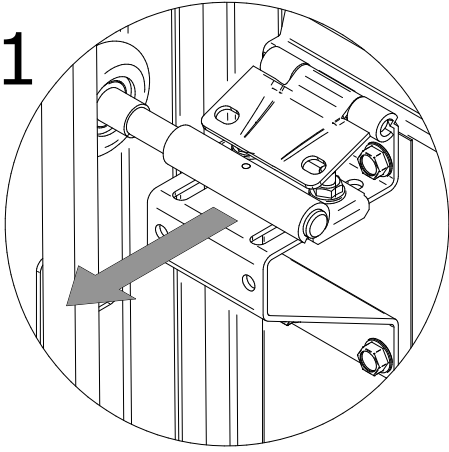




2







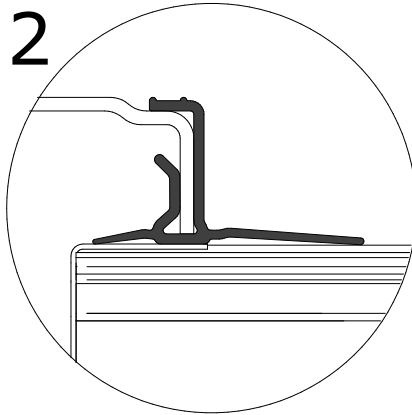





3




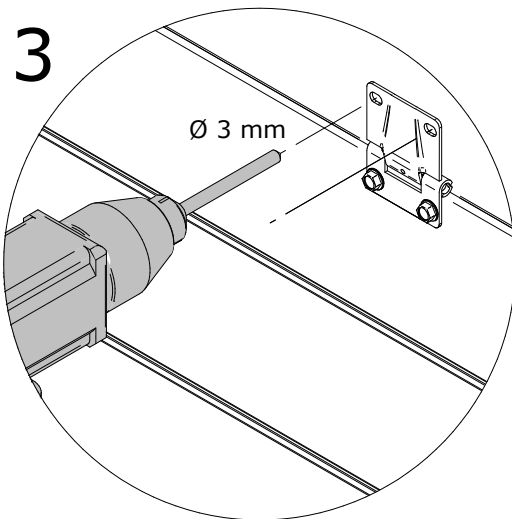







4

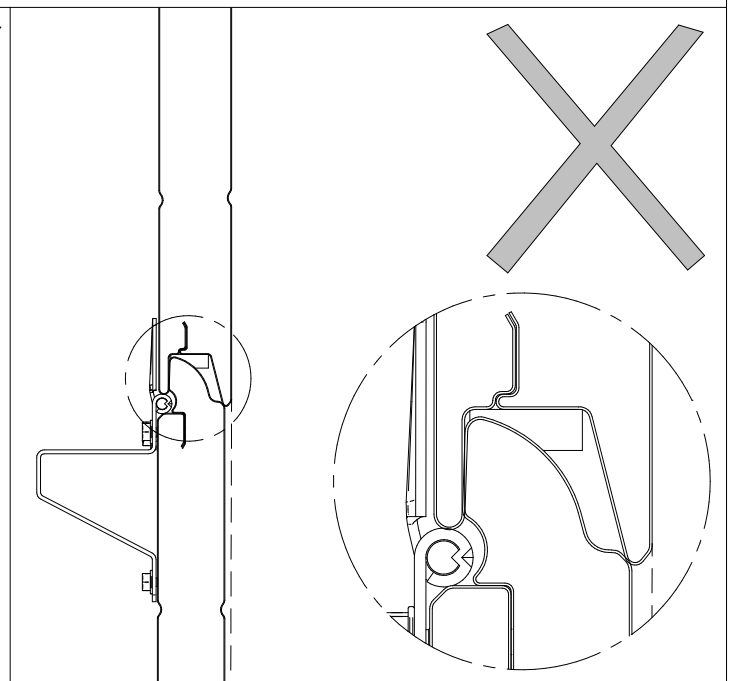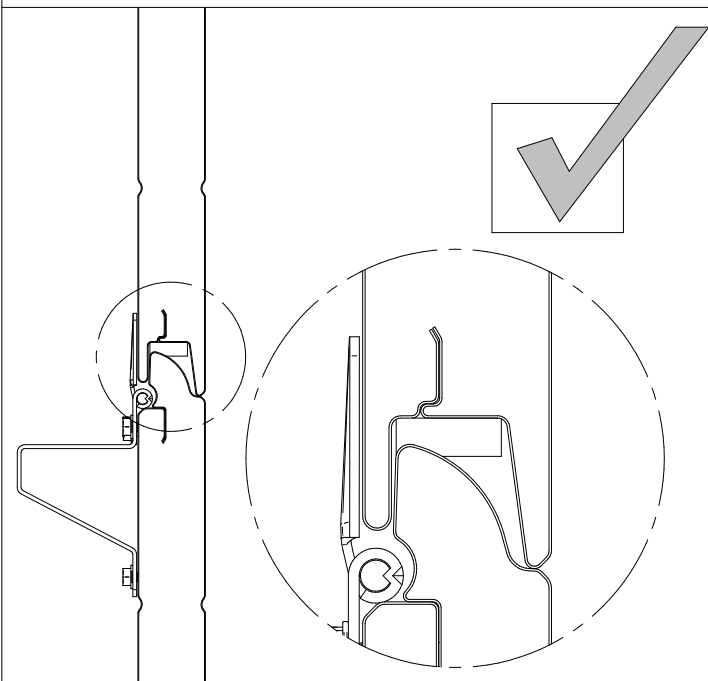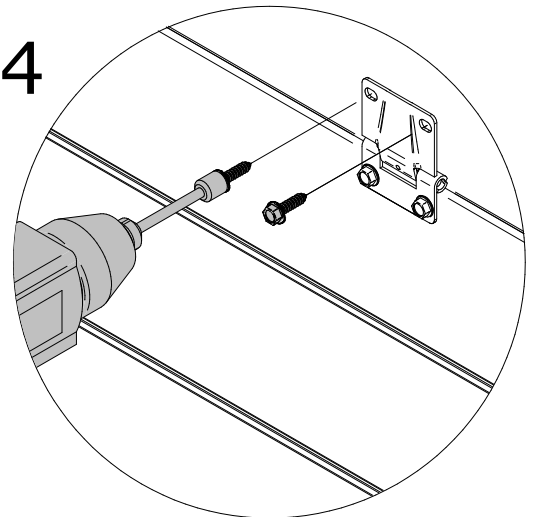

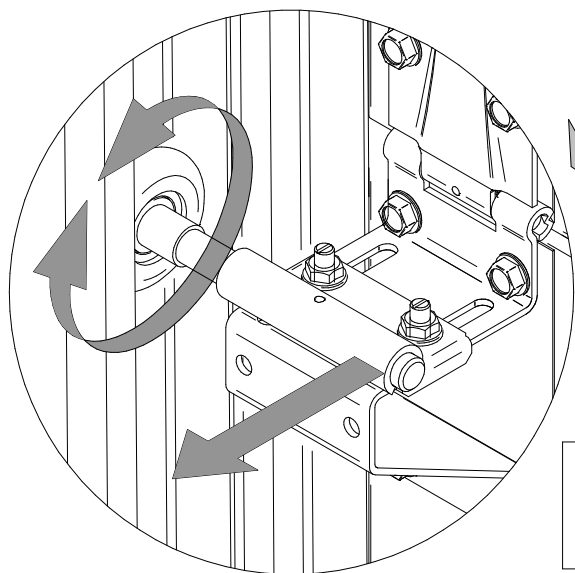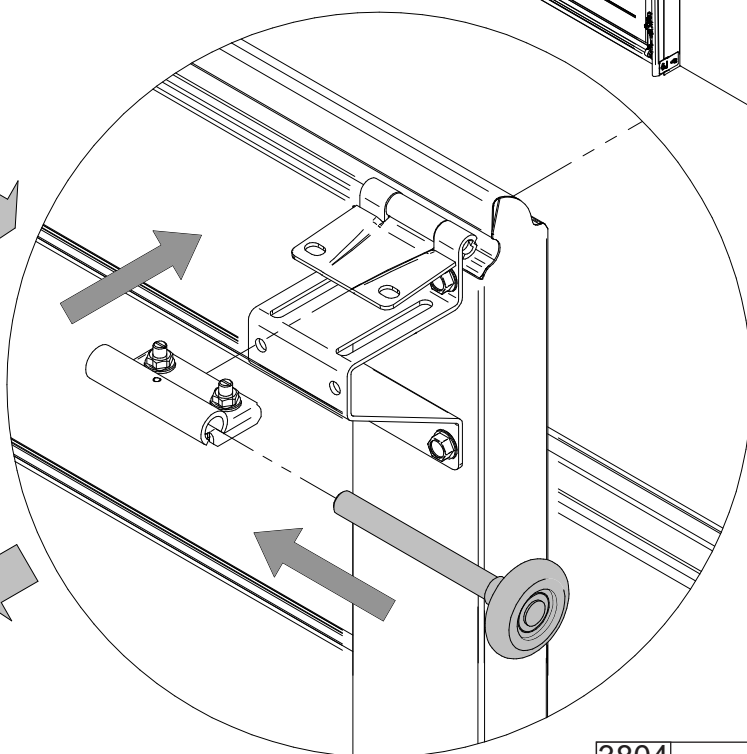
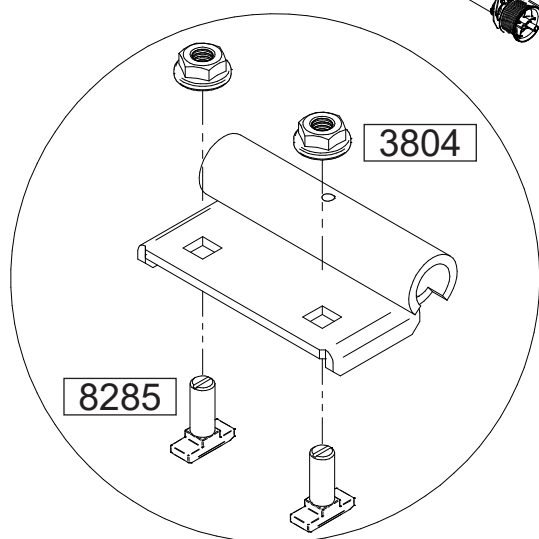
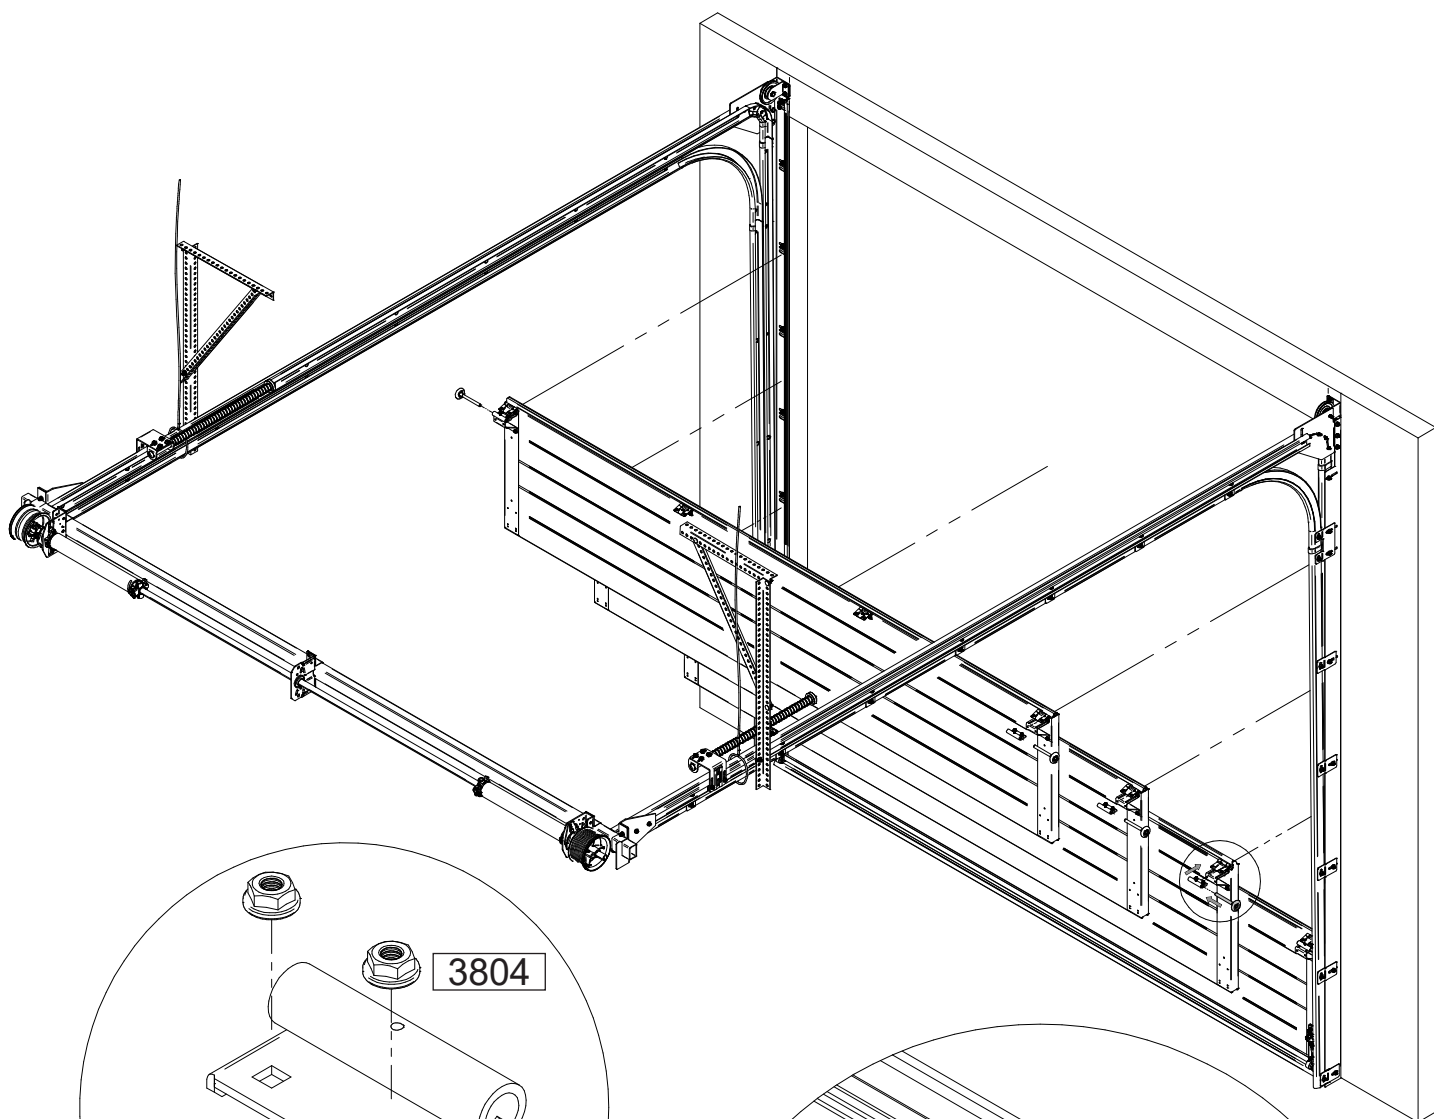







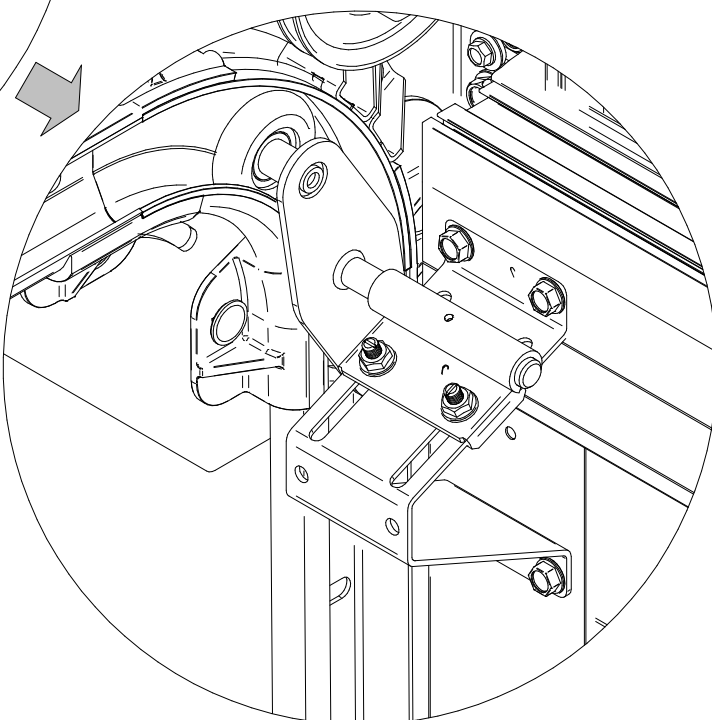
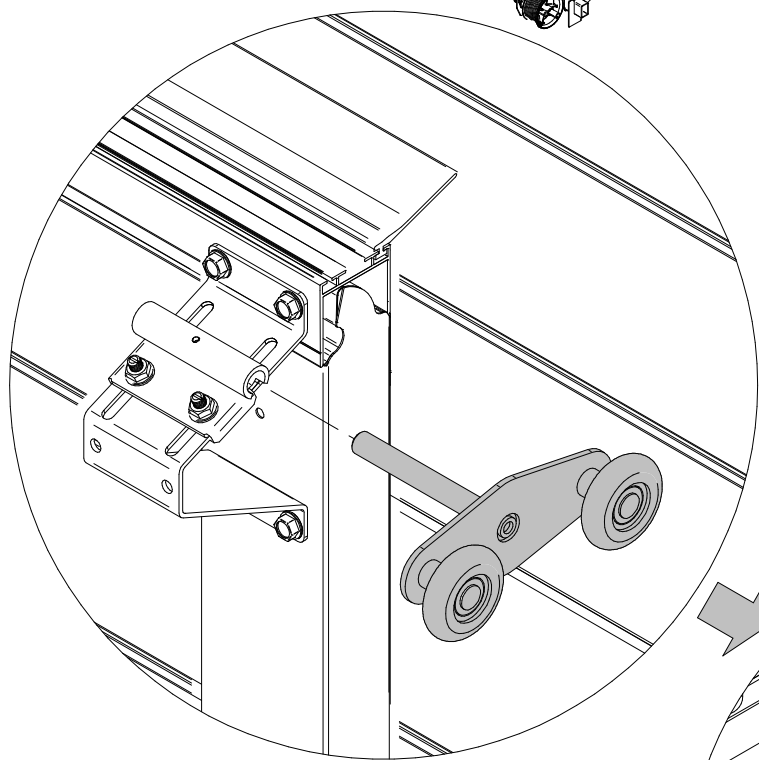
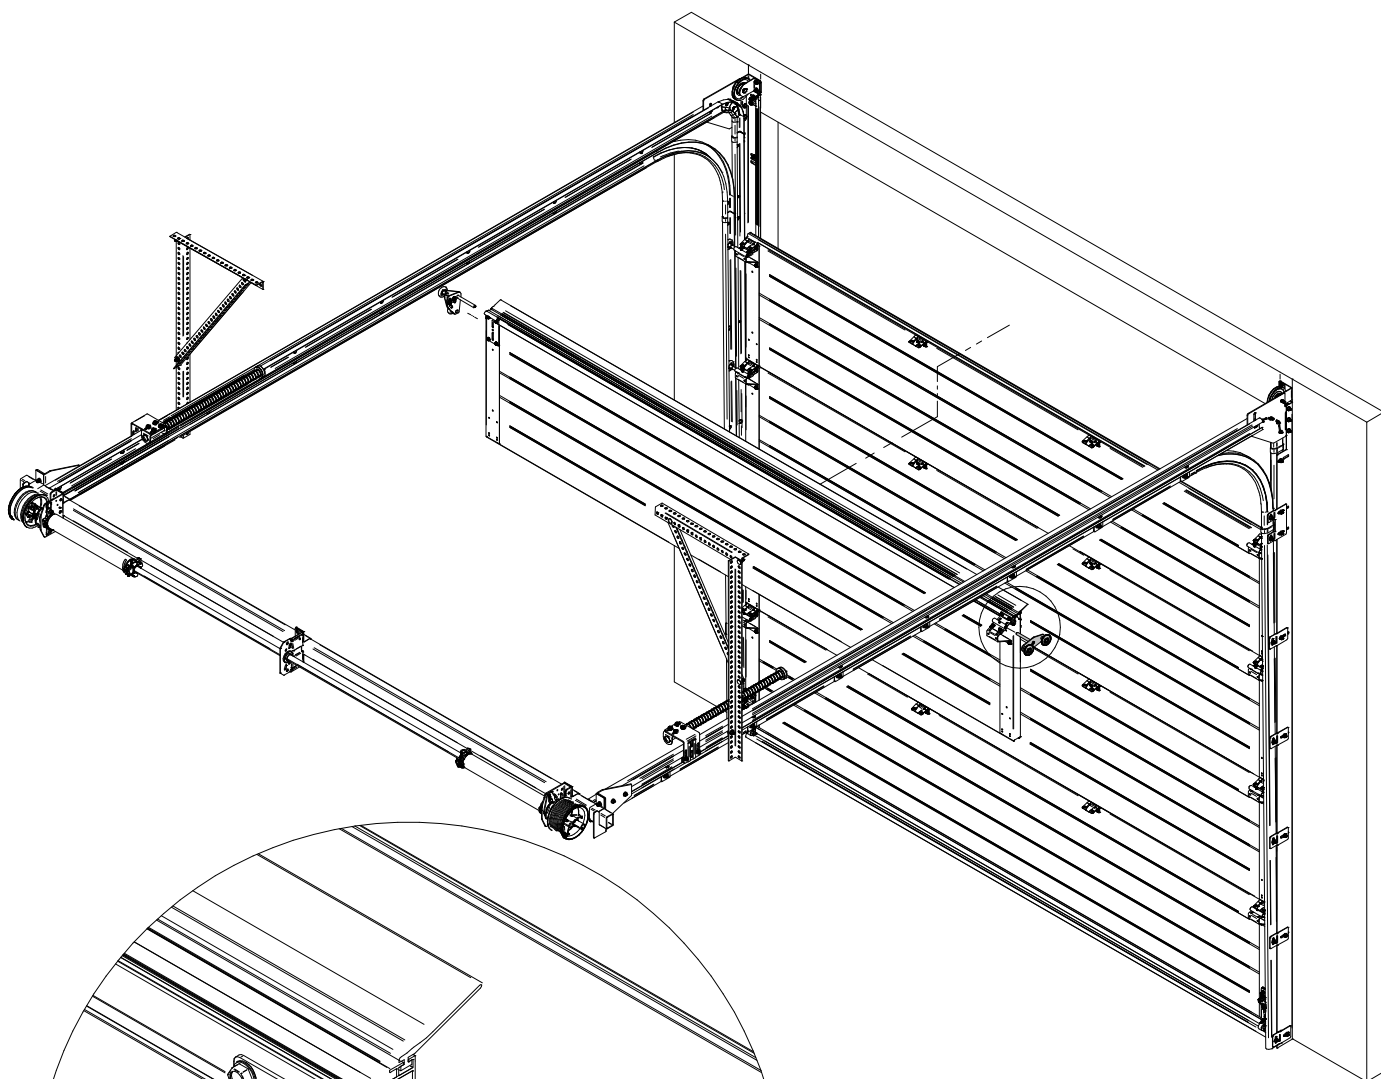





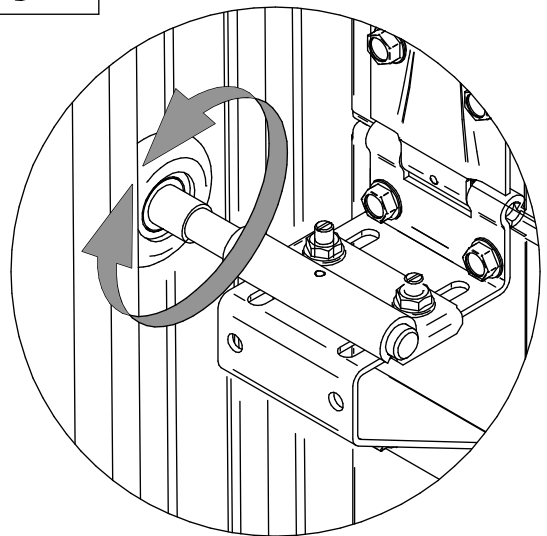
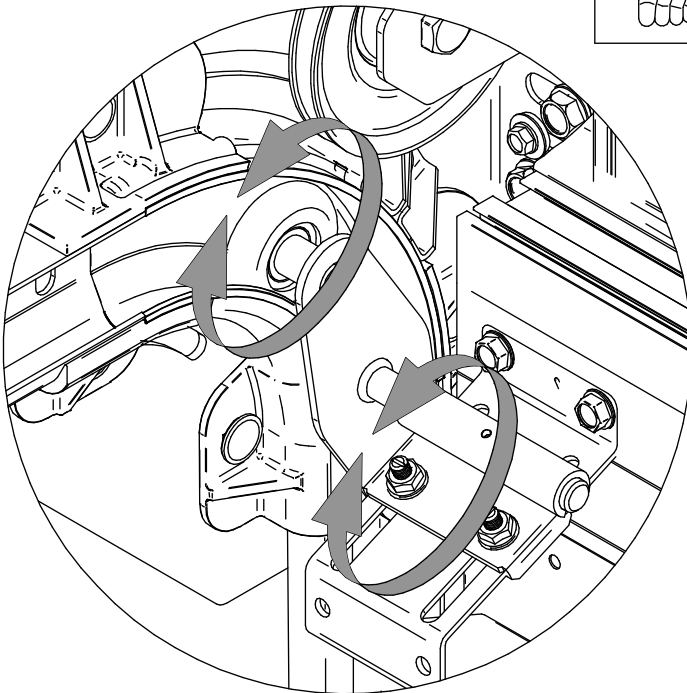

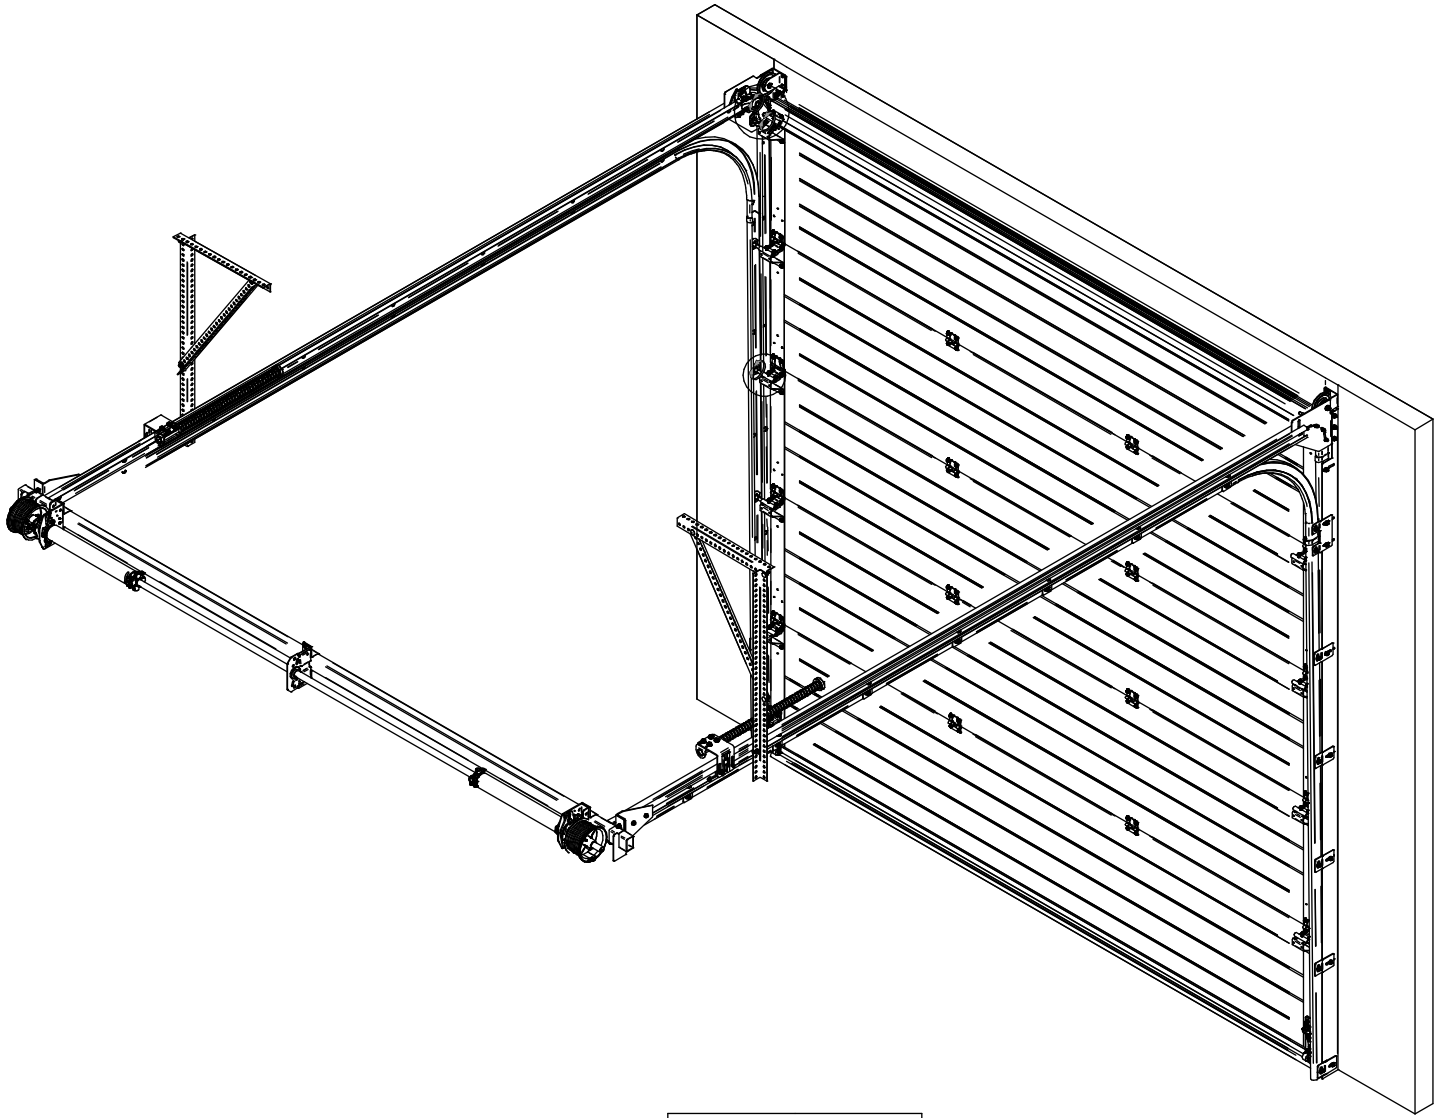


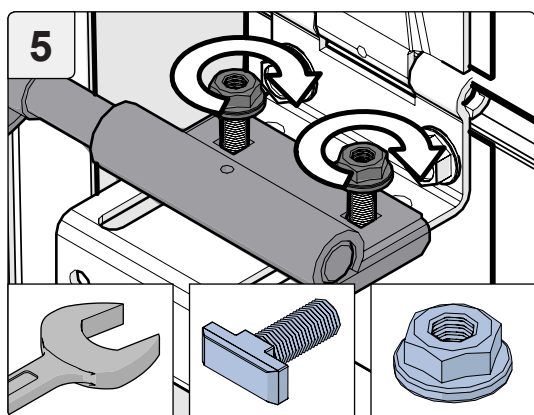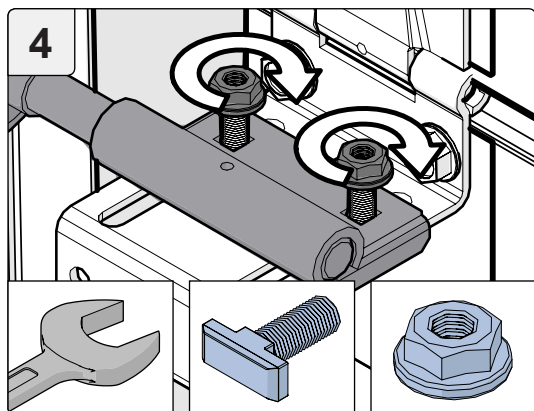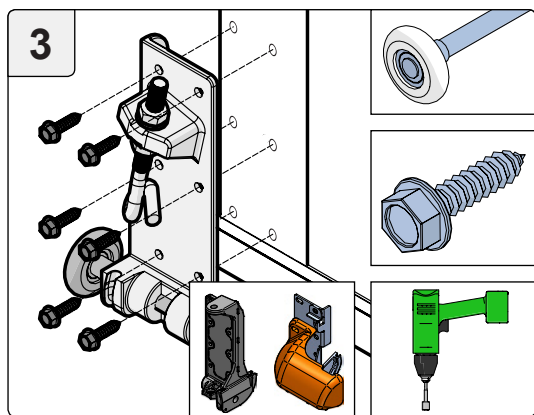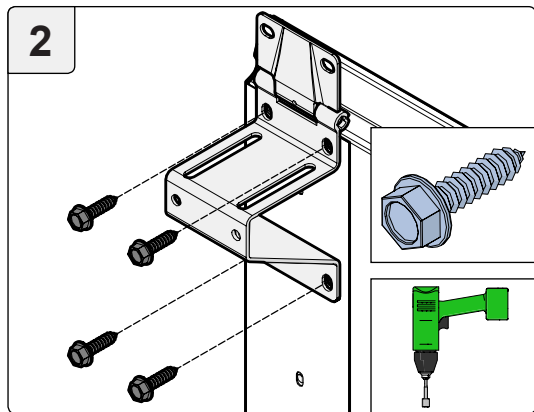
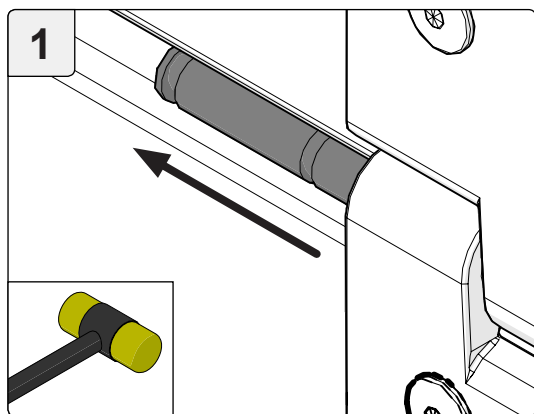






OPTION

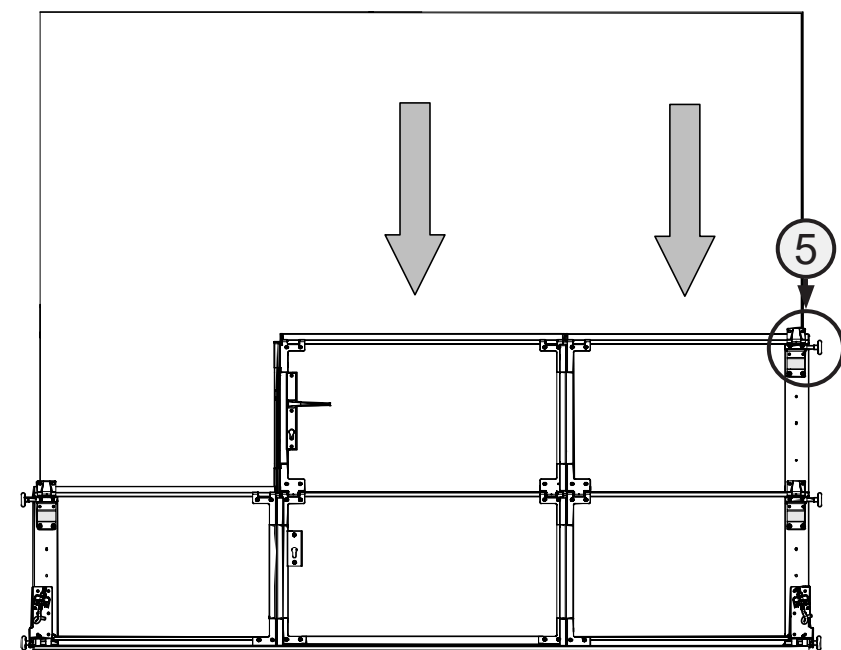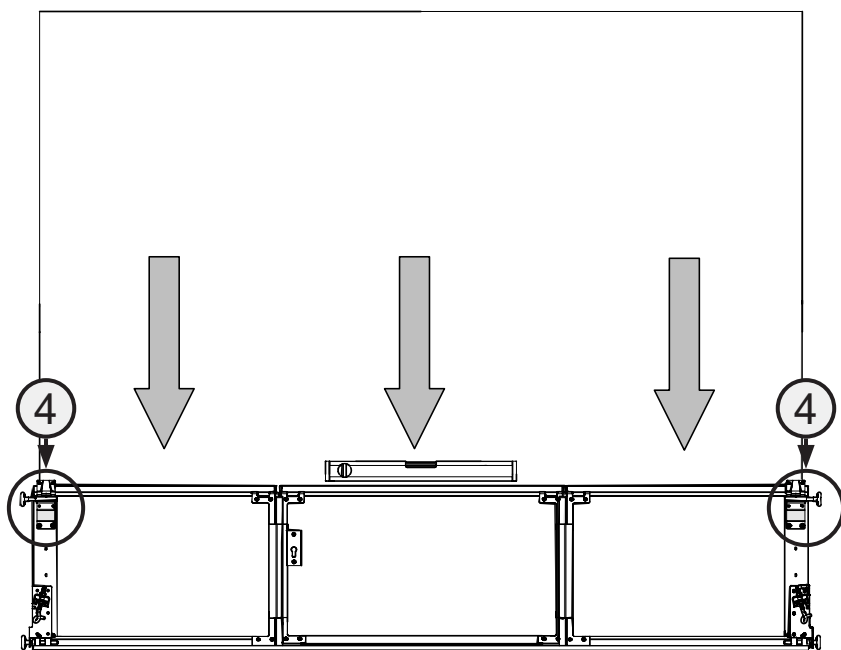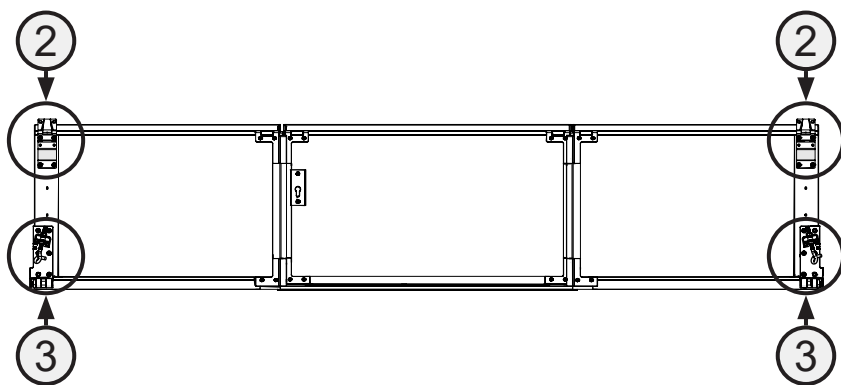

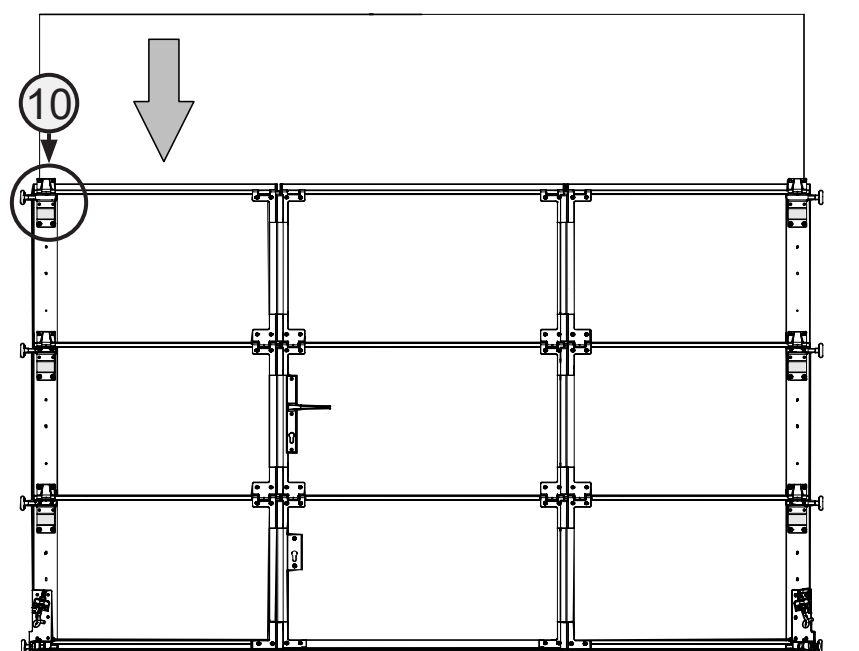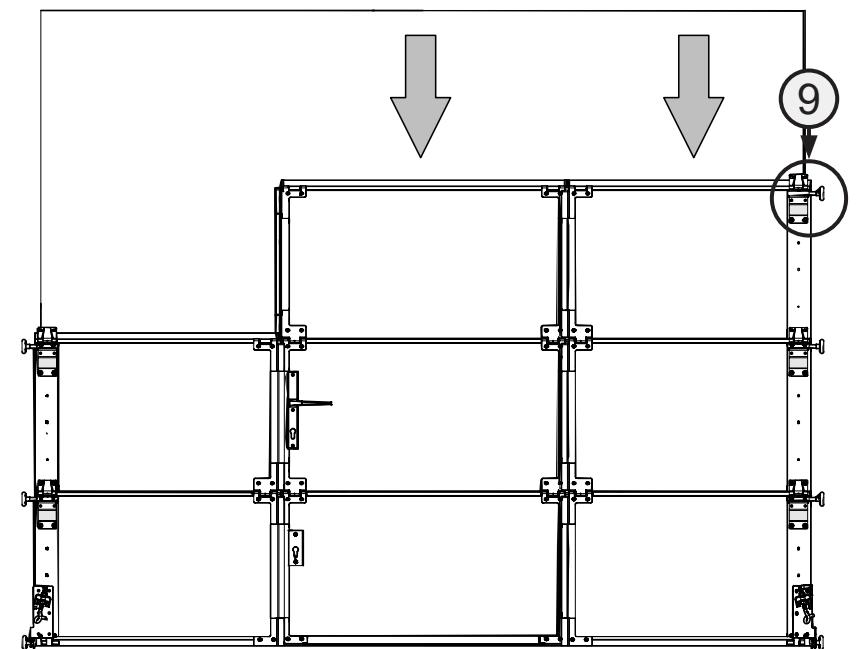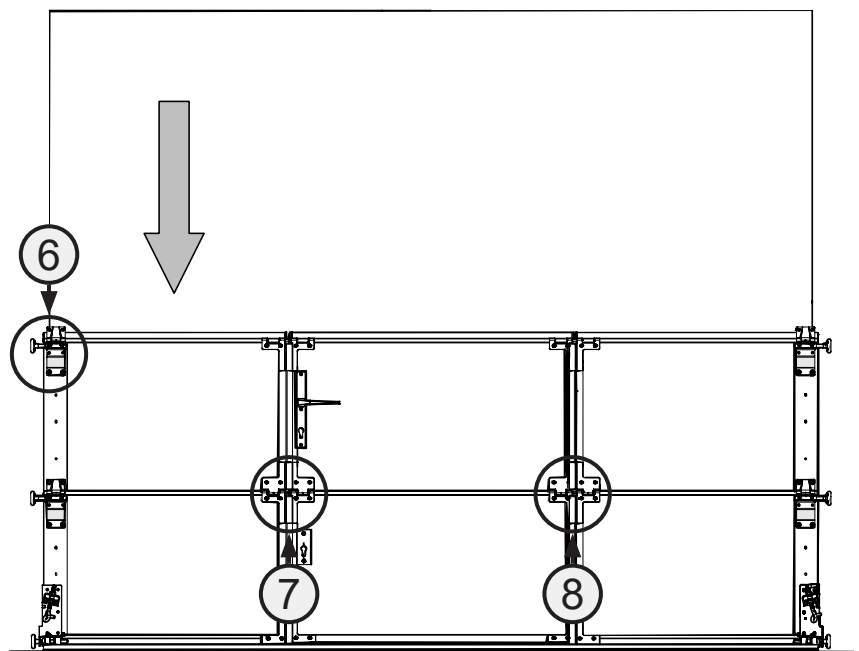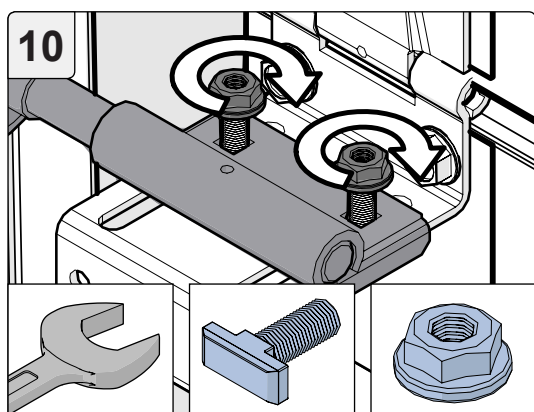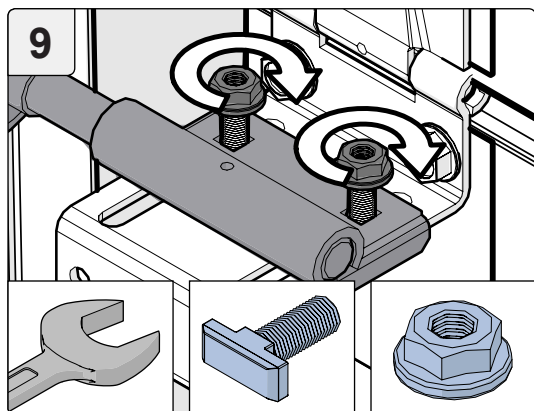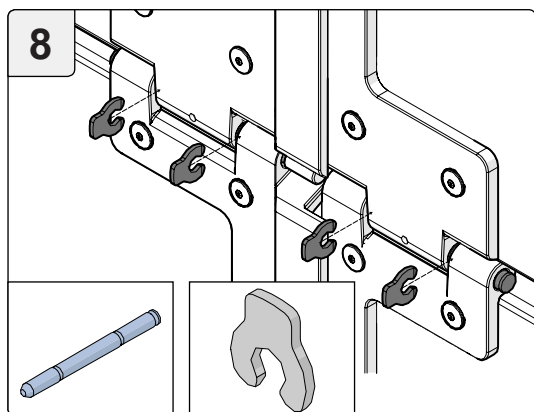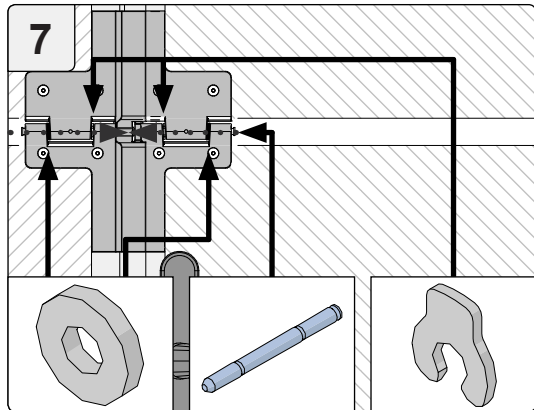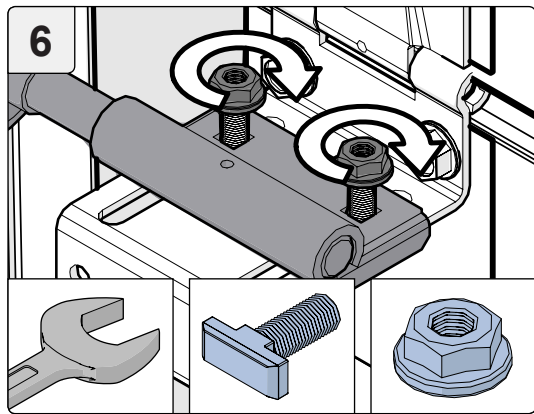


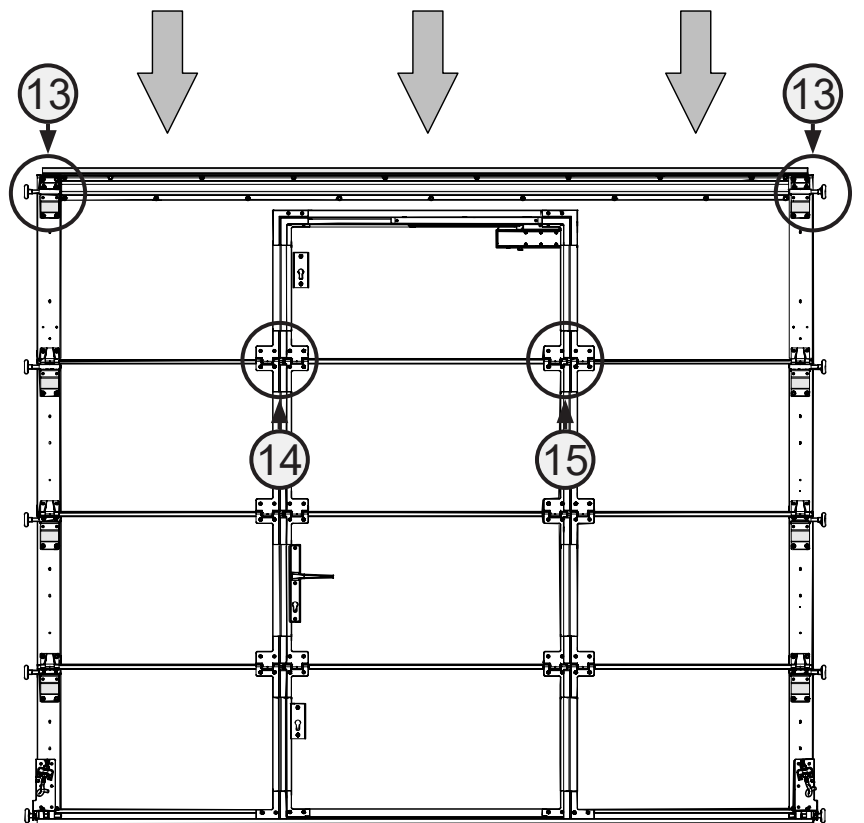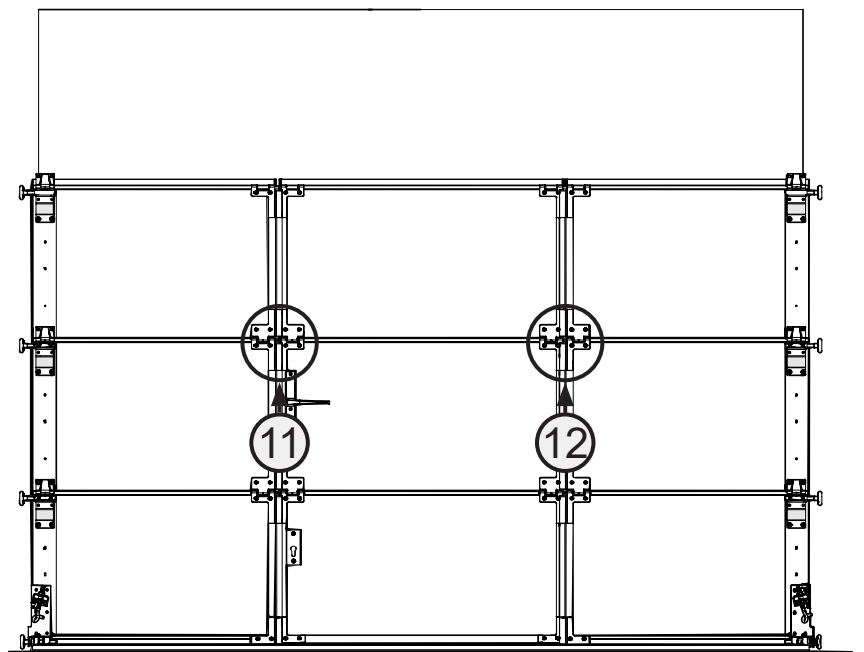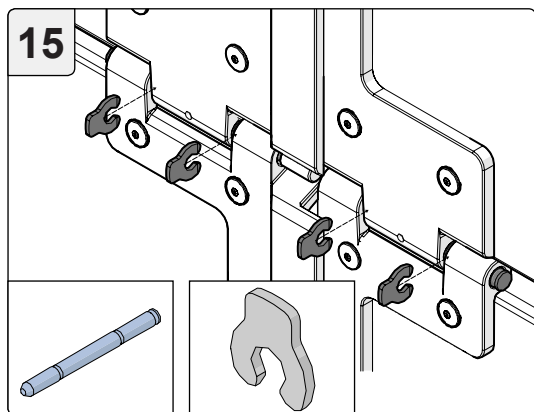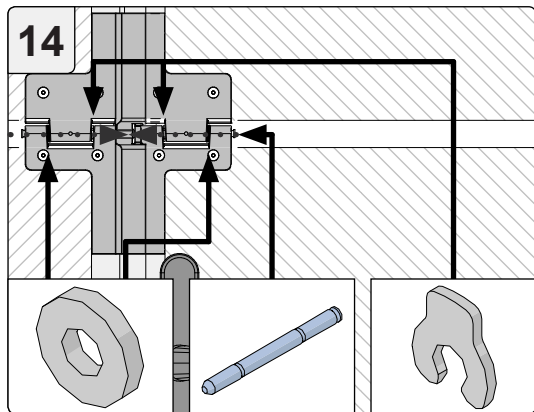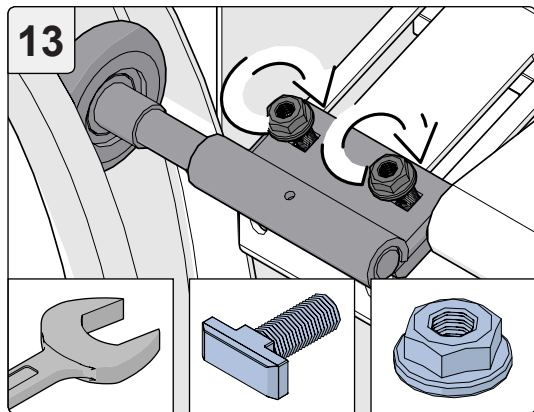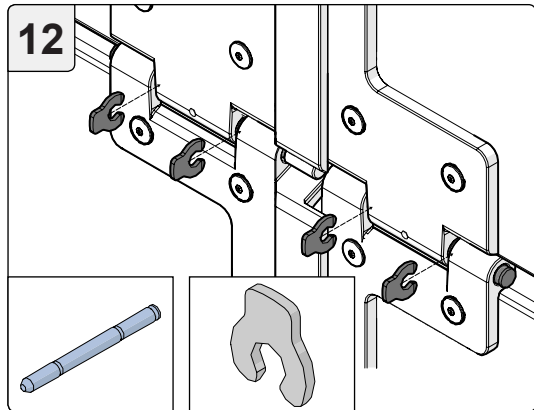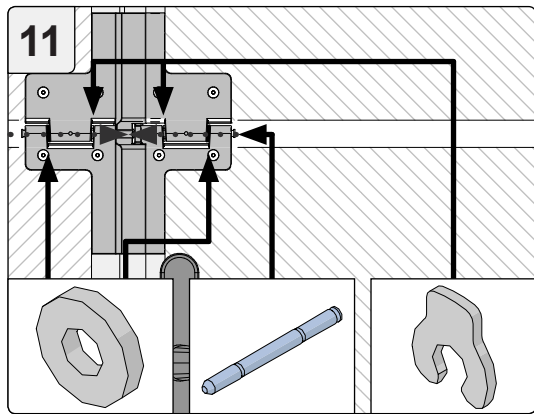

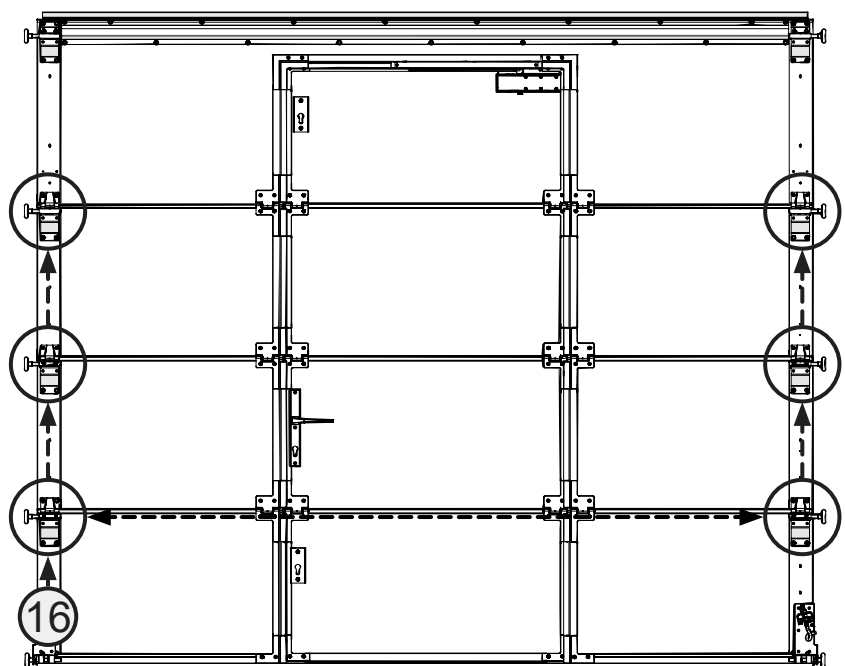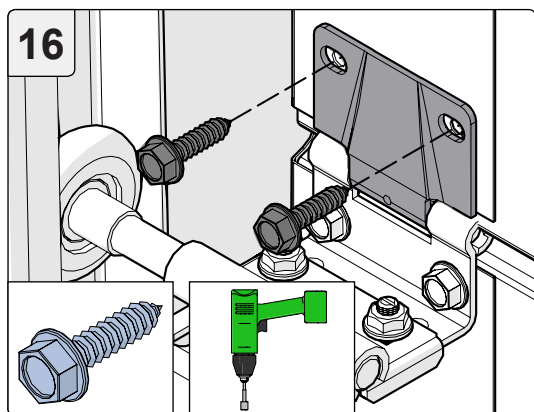


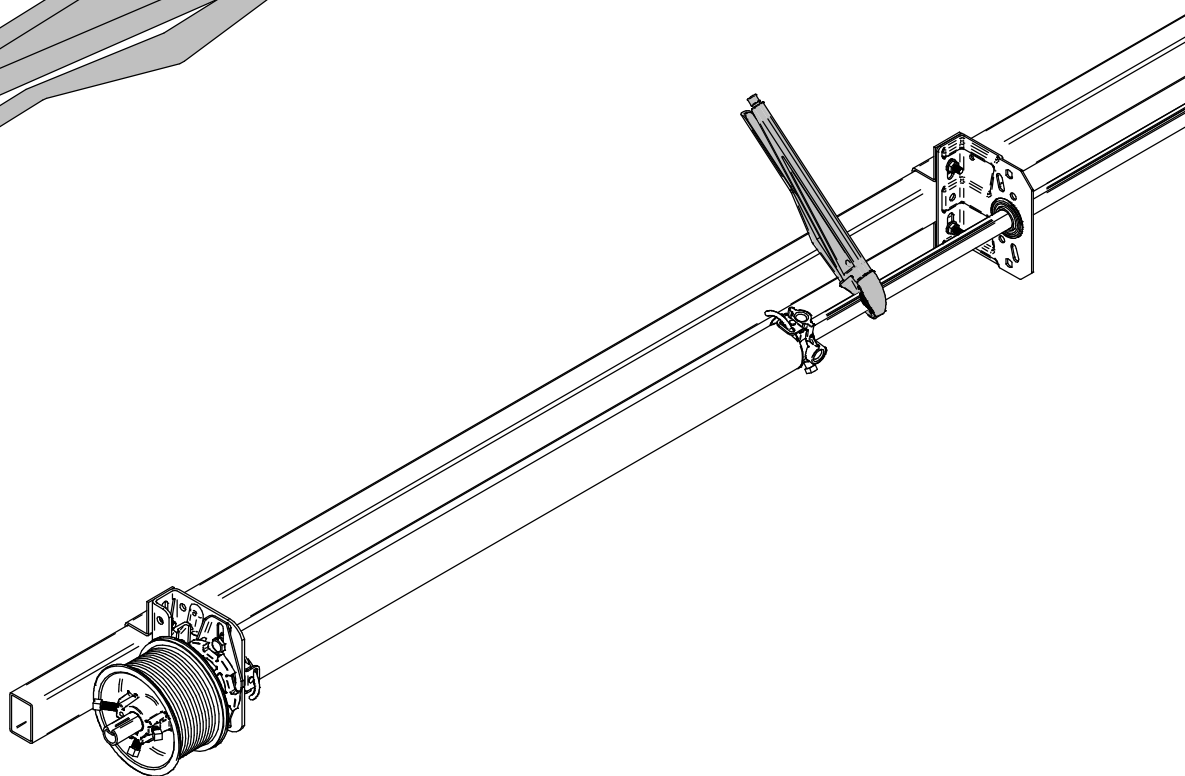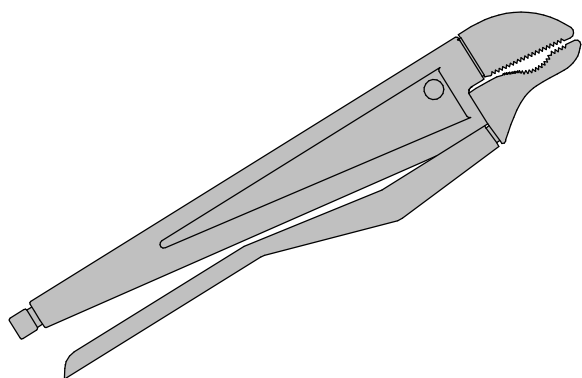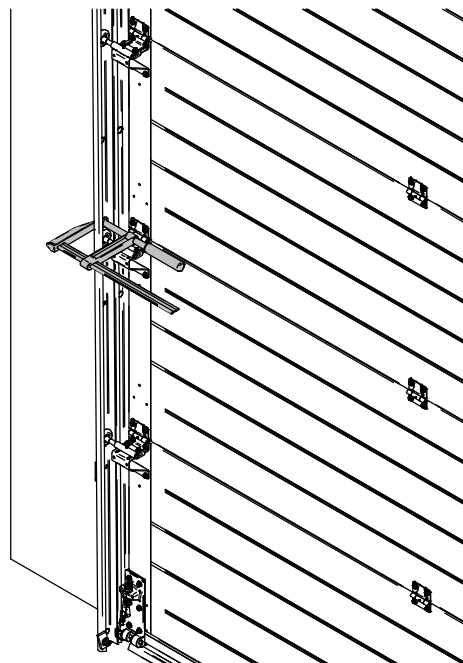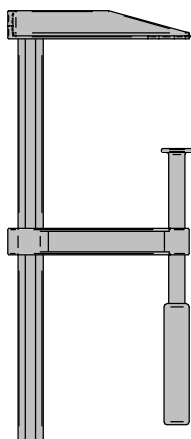


1

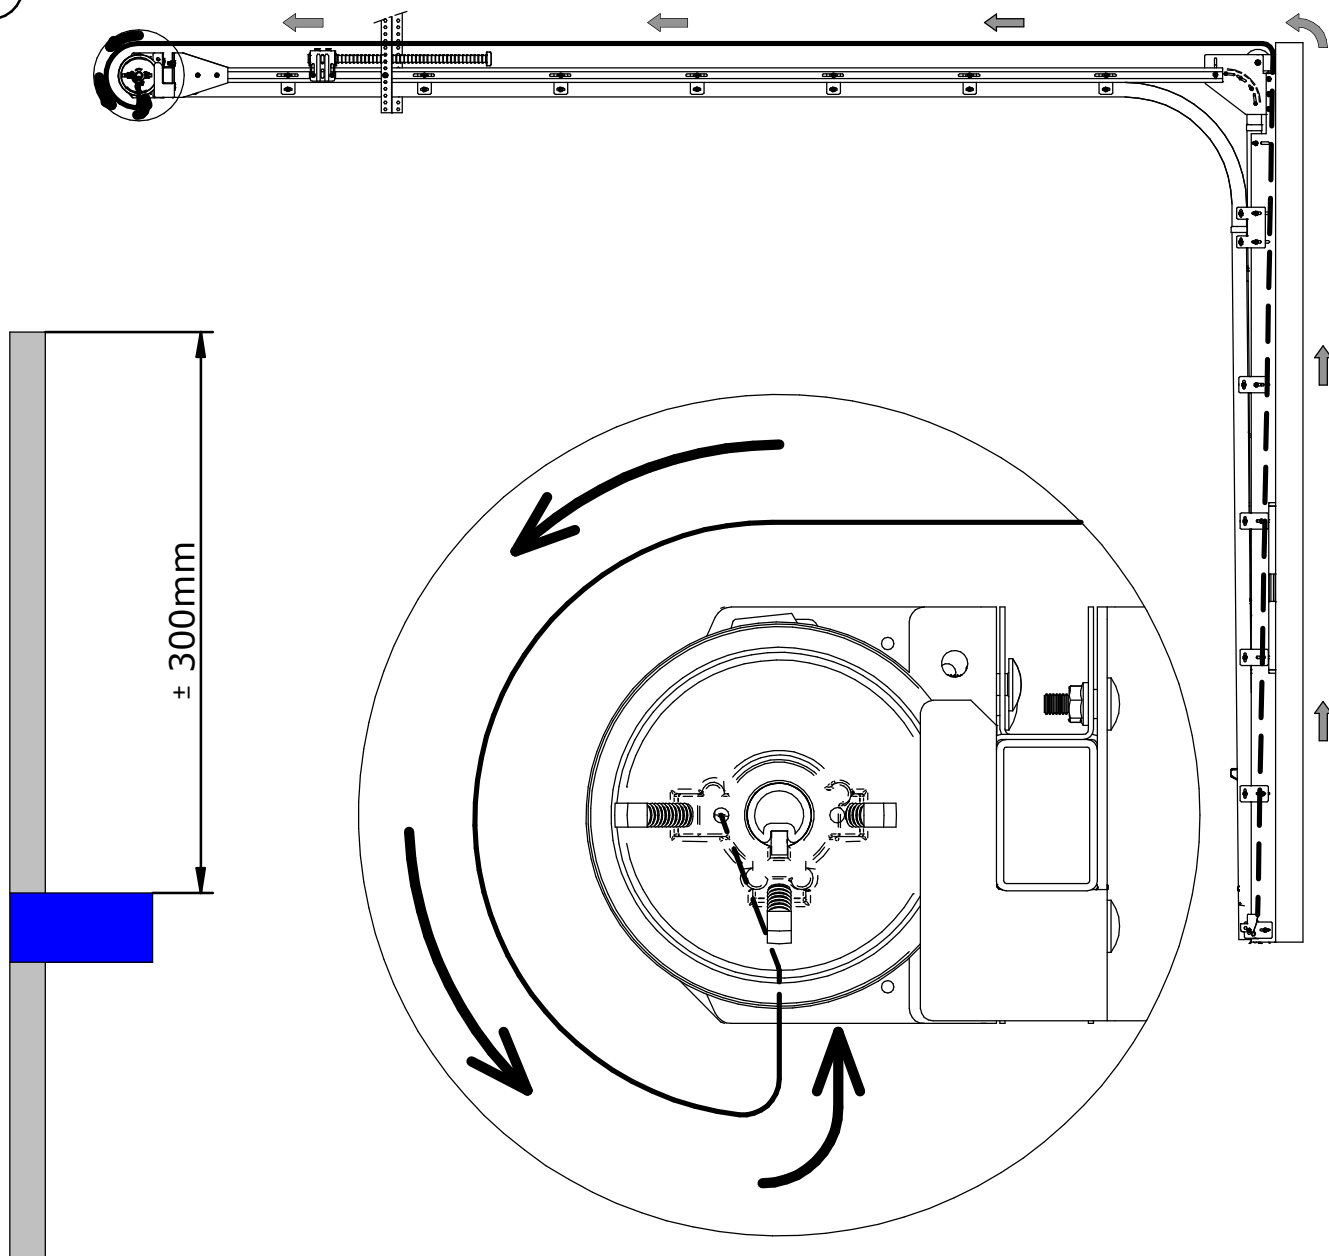


2

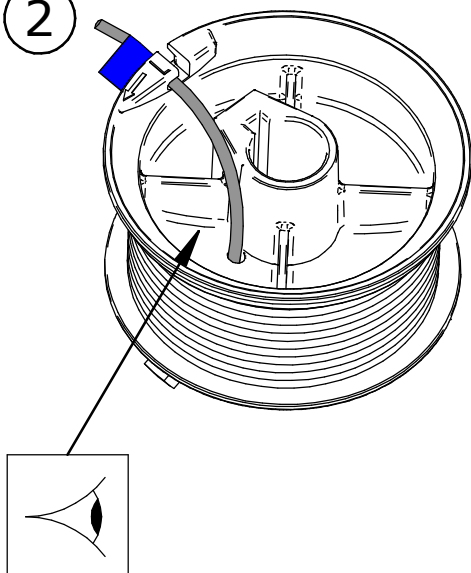




3

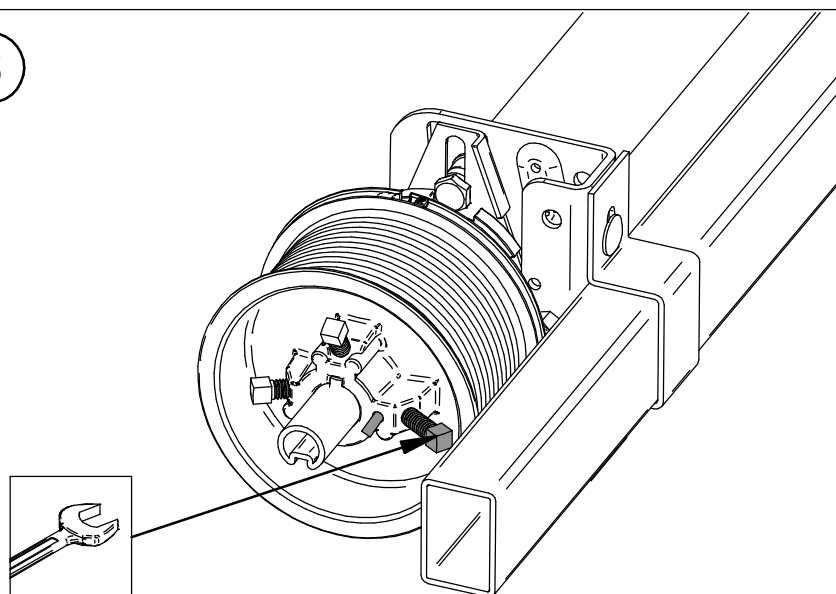

Option Optie

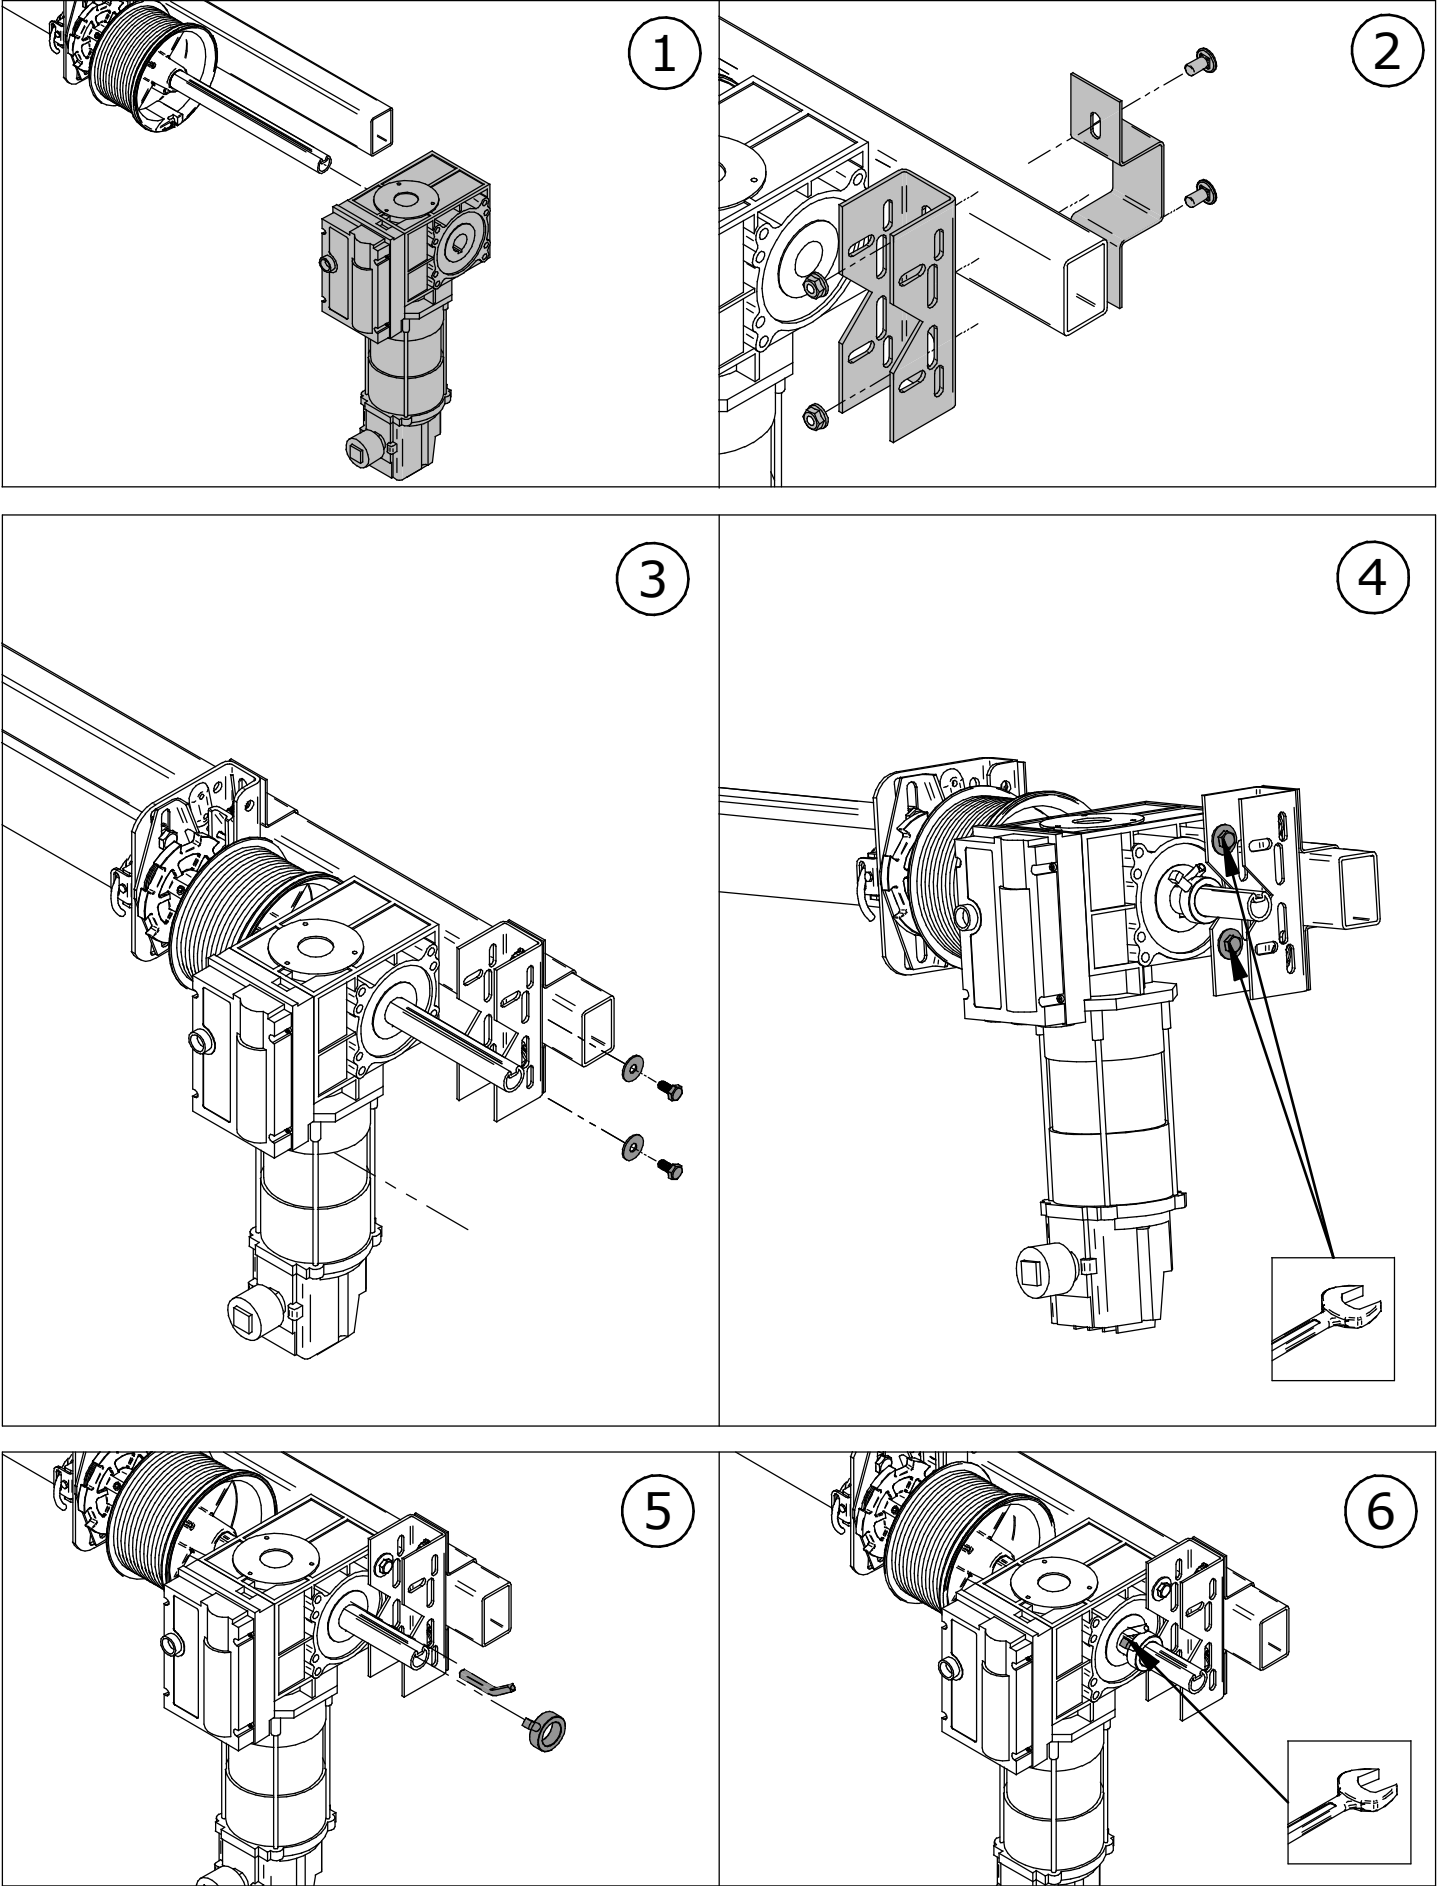

Option
Pro-Line 20

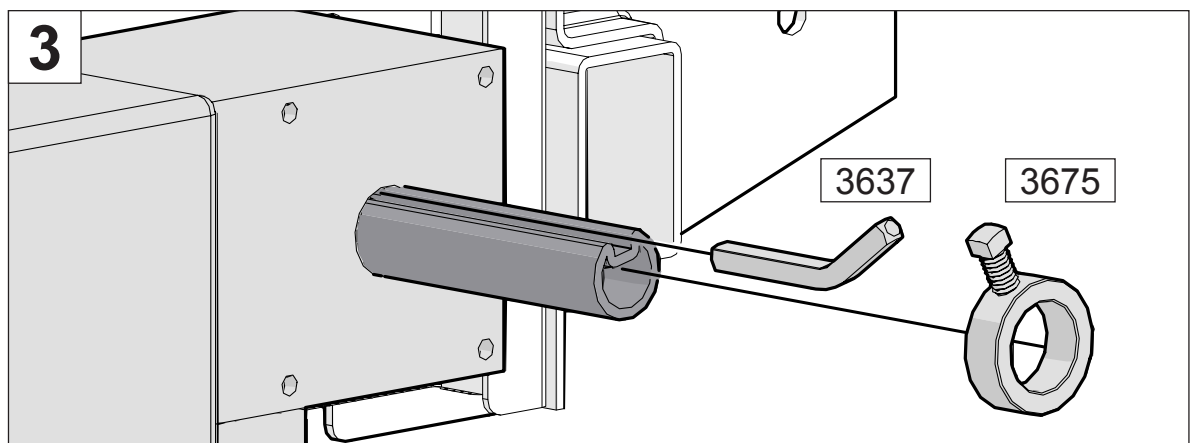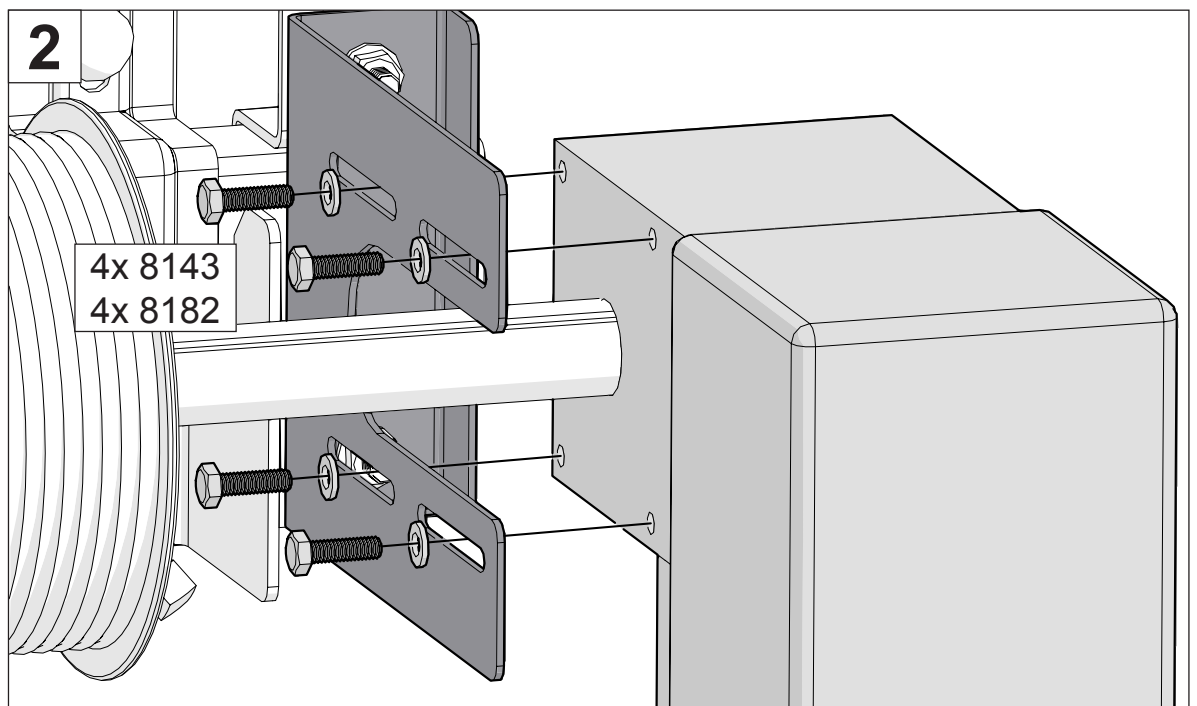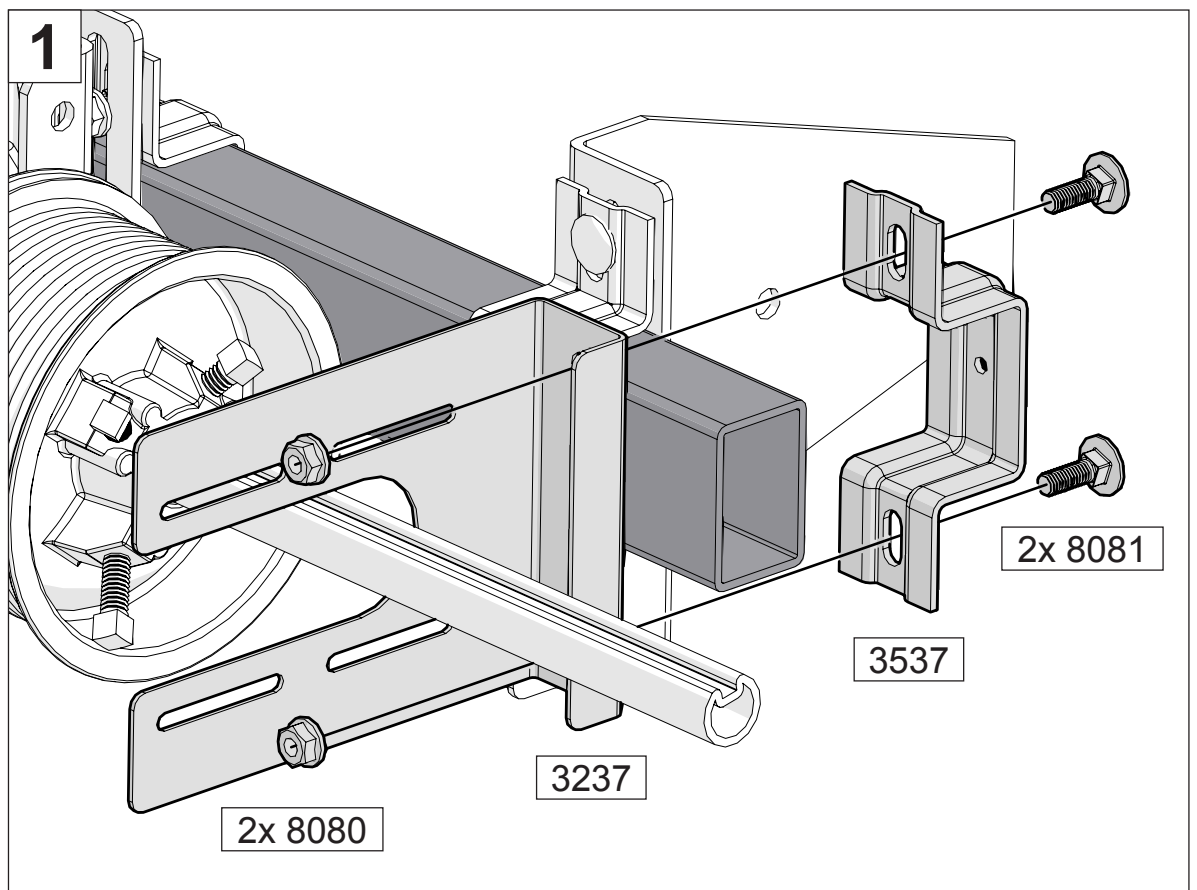

Turns x 360°

PW 12 Bon Hardware Industrie

Pitch Hilift

0

0

E

Aant

Deurtype

DMB

DMH

Secies

Velden

Beslag

Gewicht

Turns

Klant

Klant

referentie:

Transport

x

11.4

Aant Eenheid

Art. nr.

Artikel omschrijving

Doos

Lengte

Verpakt / Controle

1

-

Springs Left 6,00x51x950 Powdercoated

☐

☐

1

-


Springs Right 6,00x51x950 Powdercoated

☐


☐



VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 152 mm




VEER / FEDER / SPRING / RESSORT < 67 mm




STAAL / STAHL / STEEL / ACIER 52


1

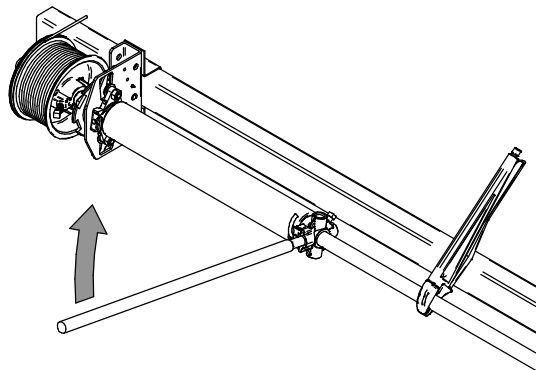



2






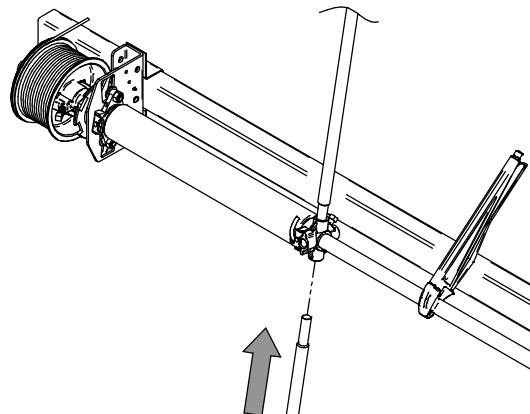


3





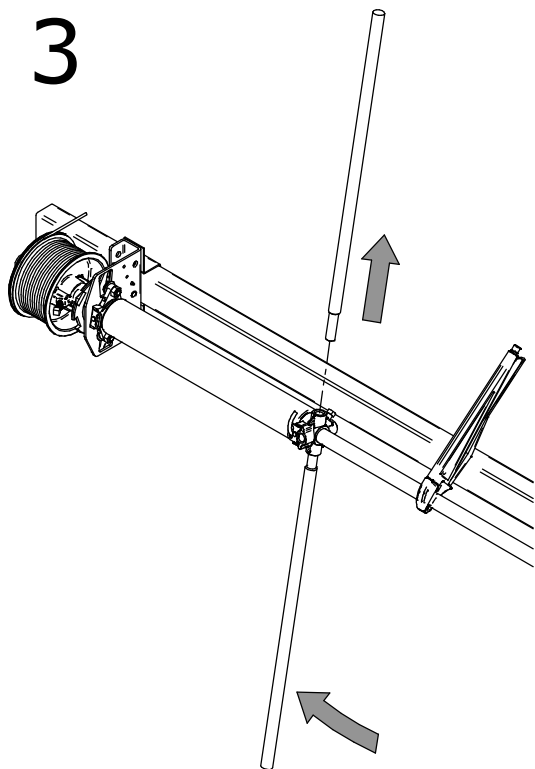








4

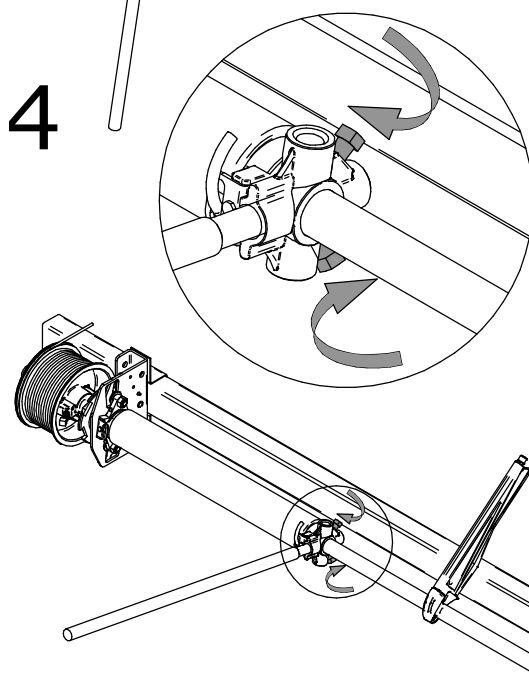


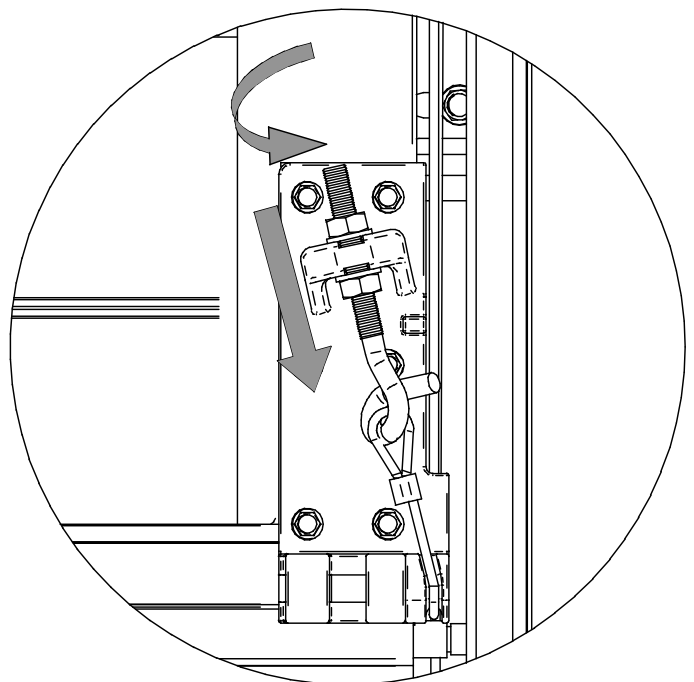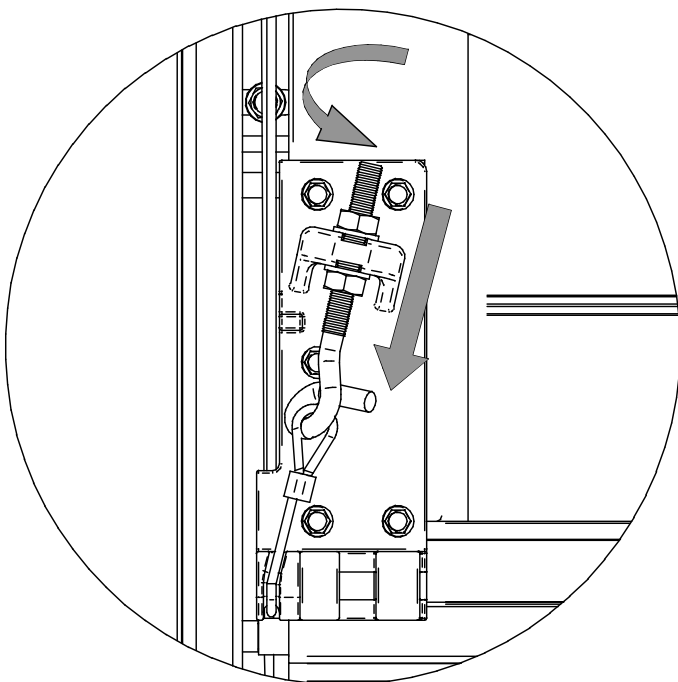

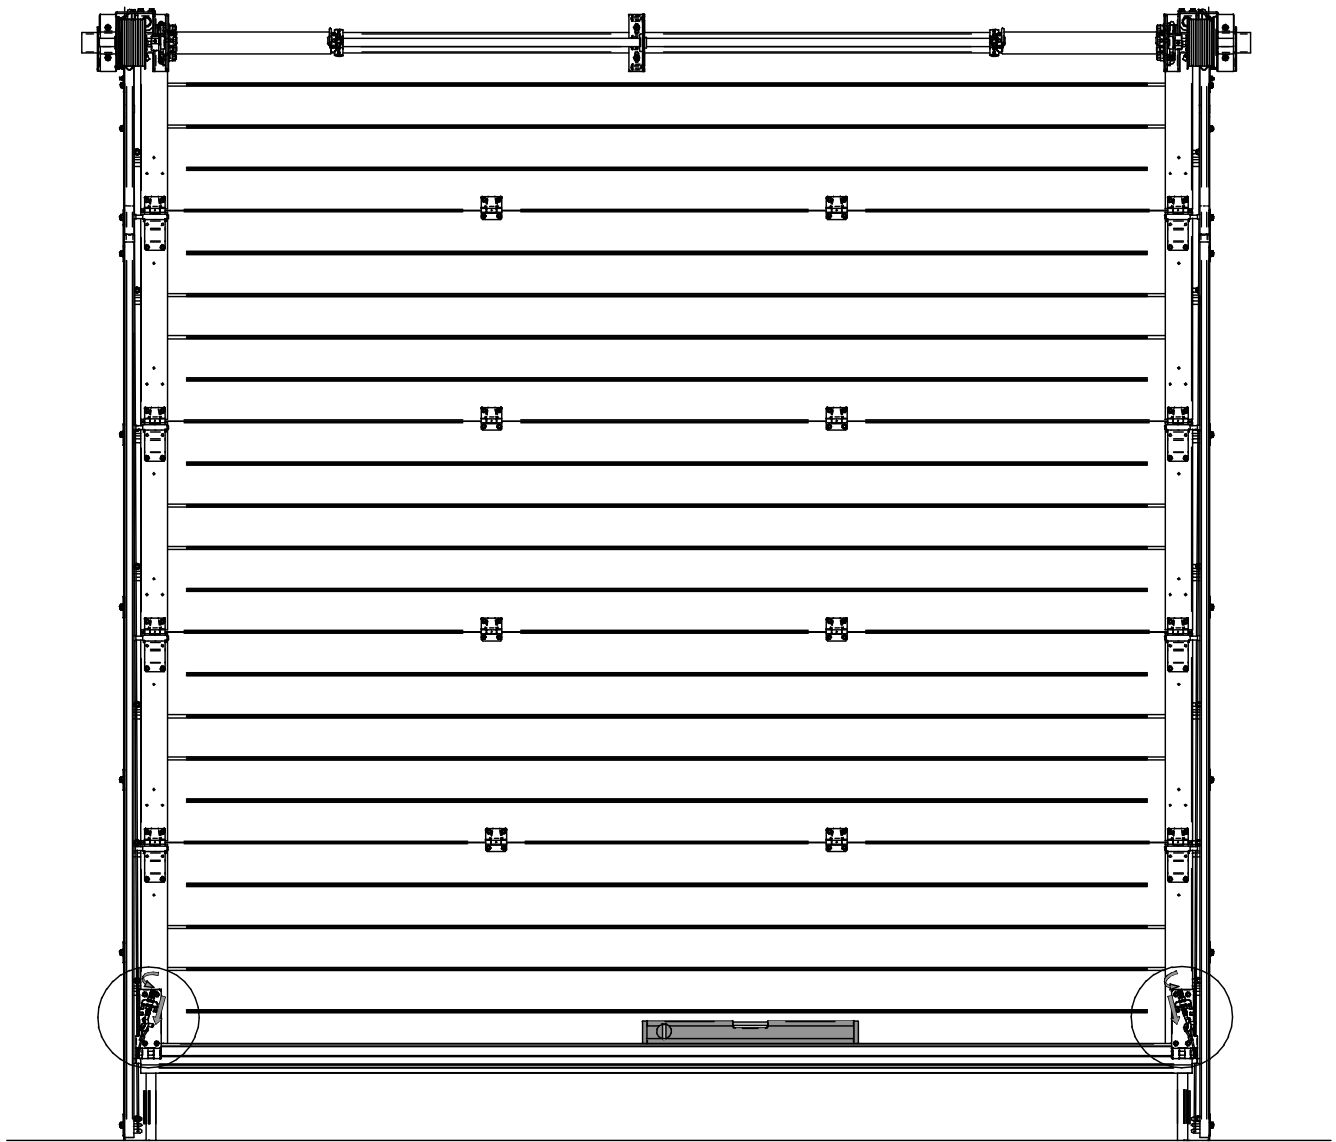


Option Optie

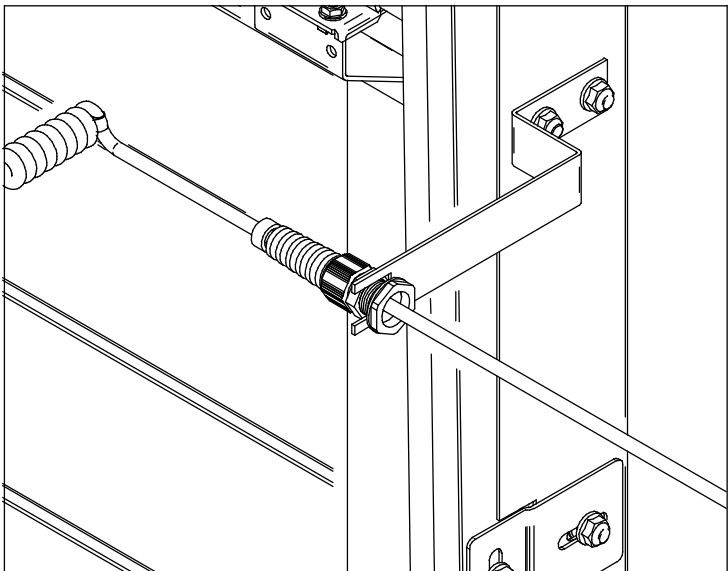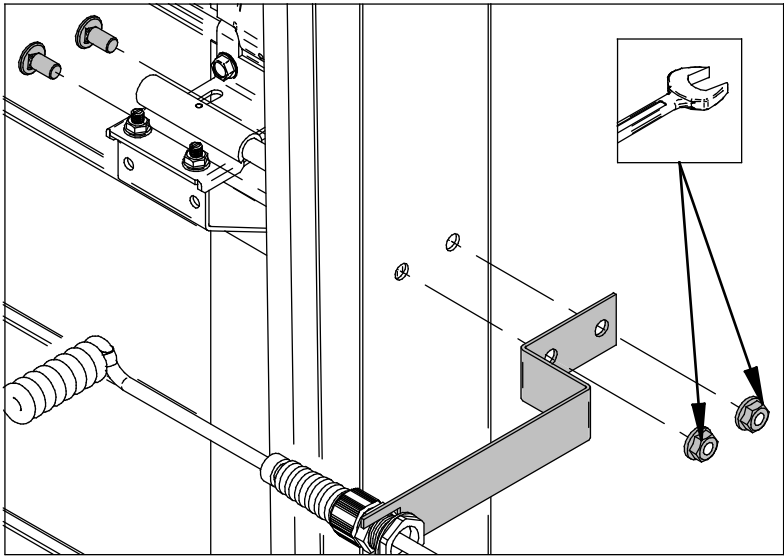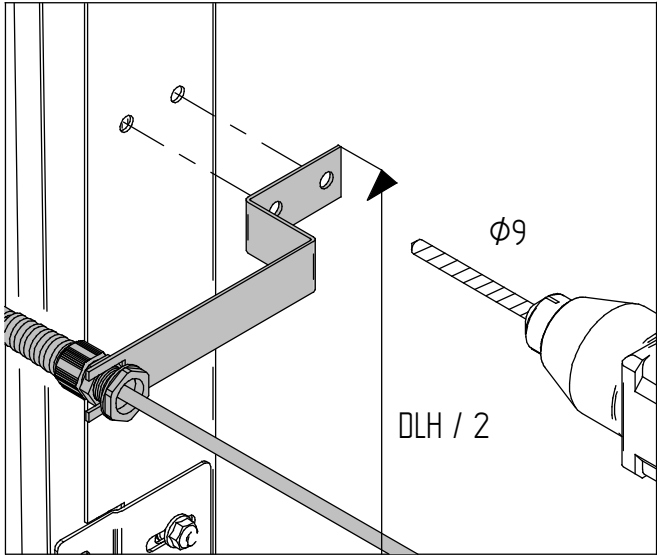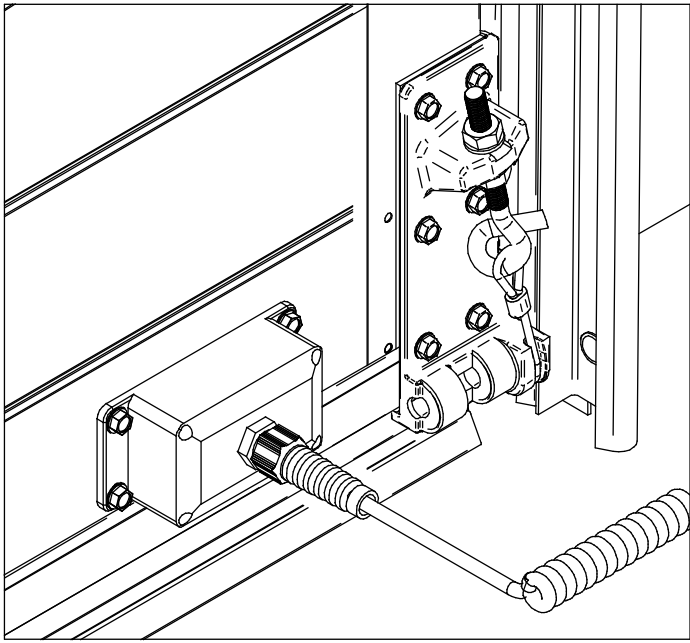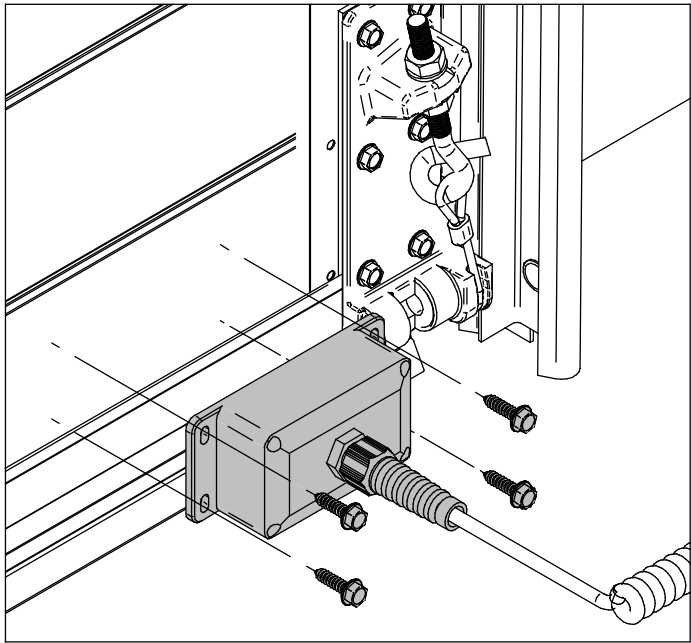

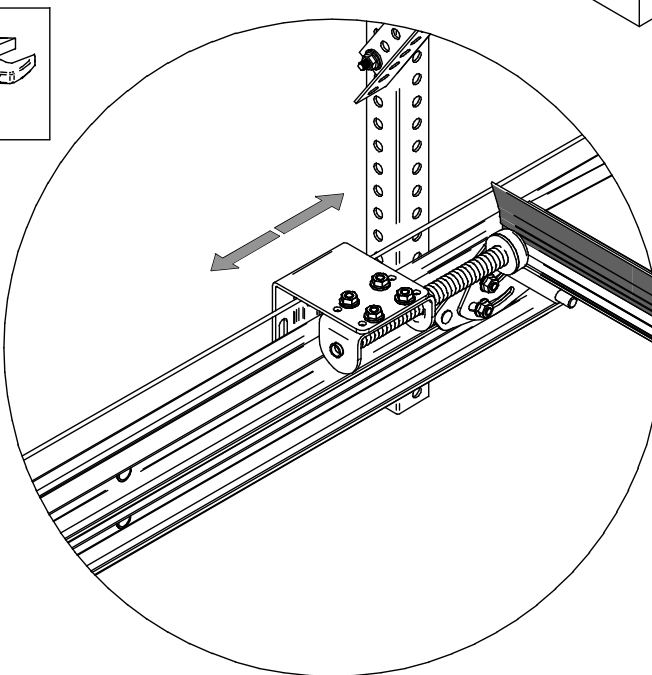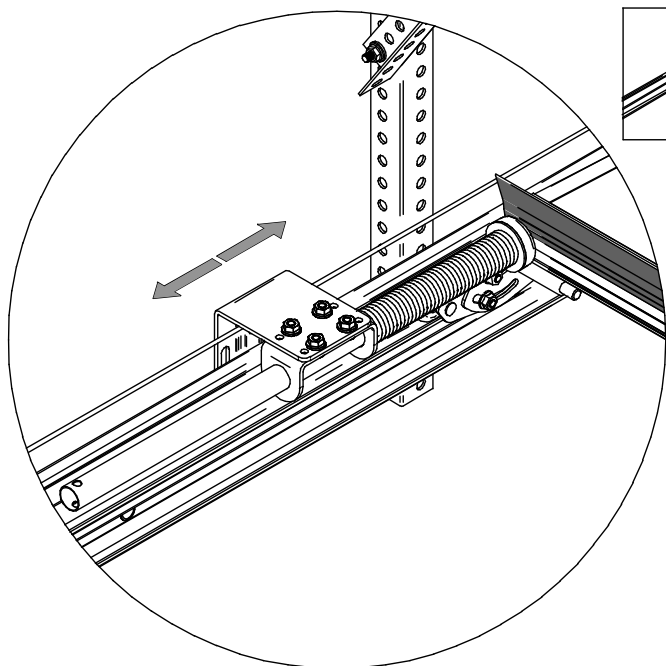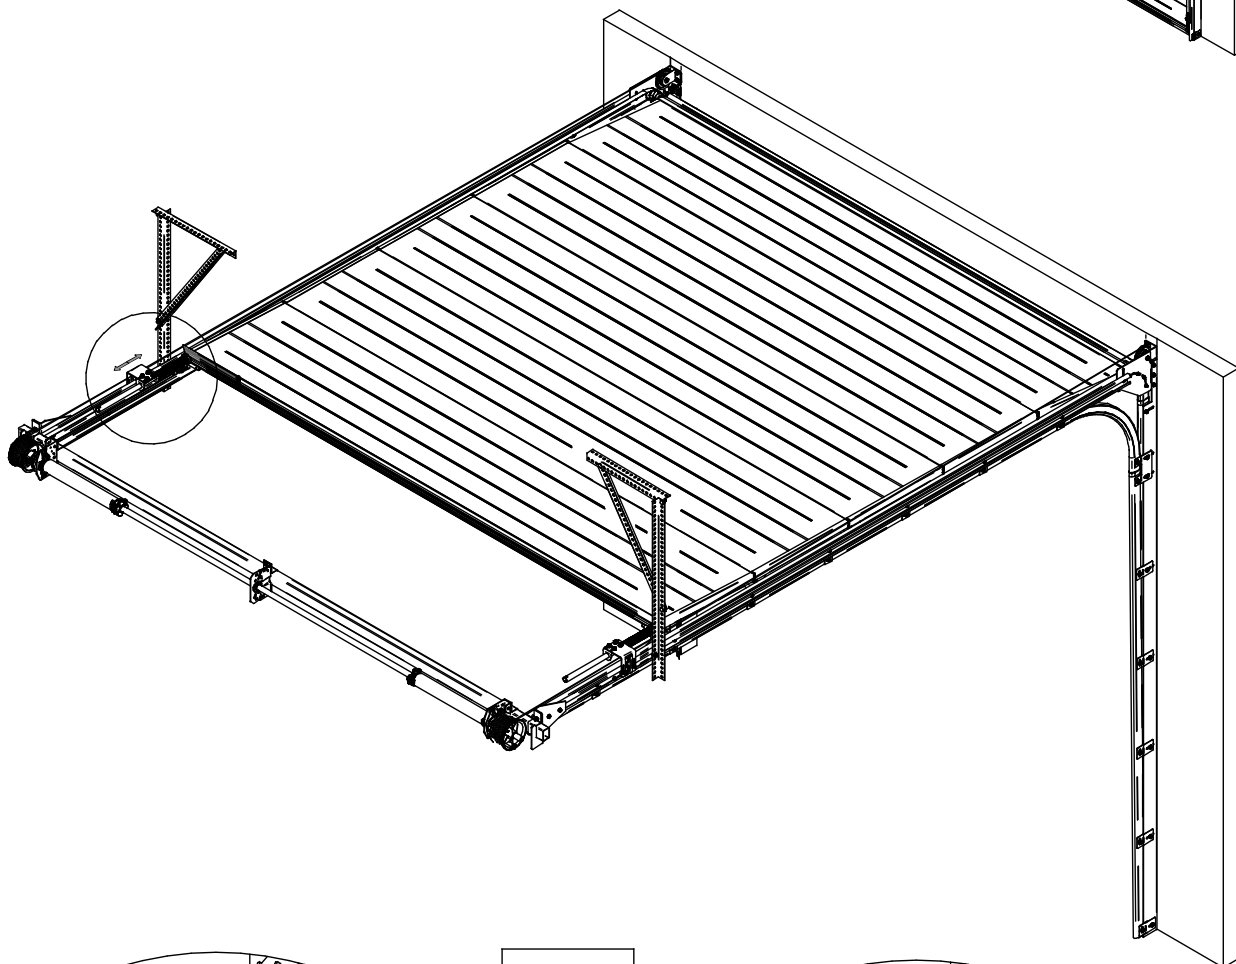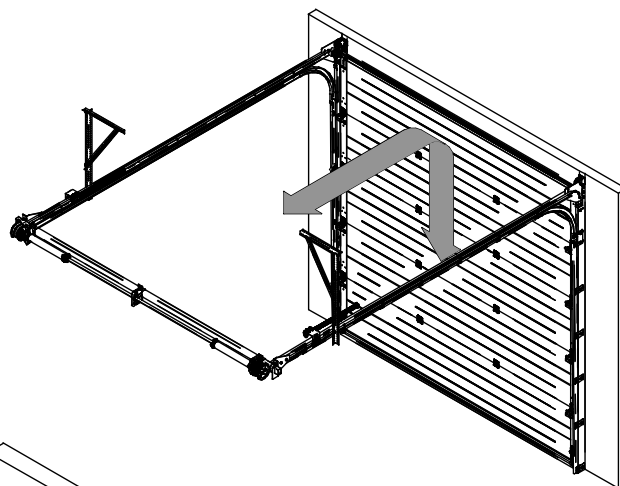


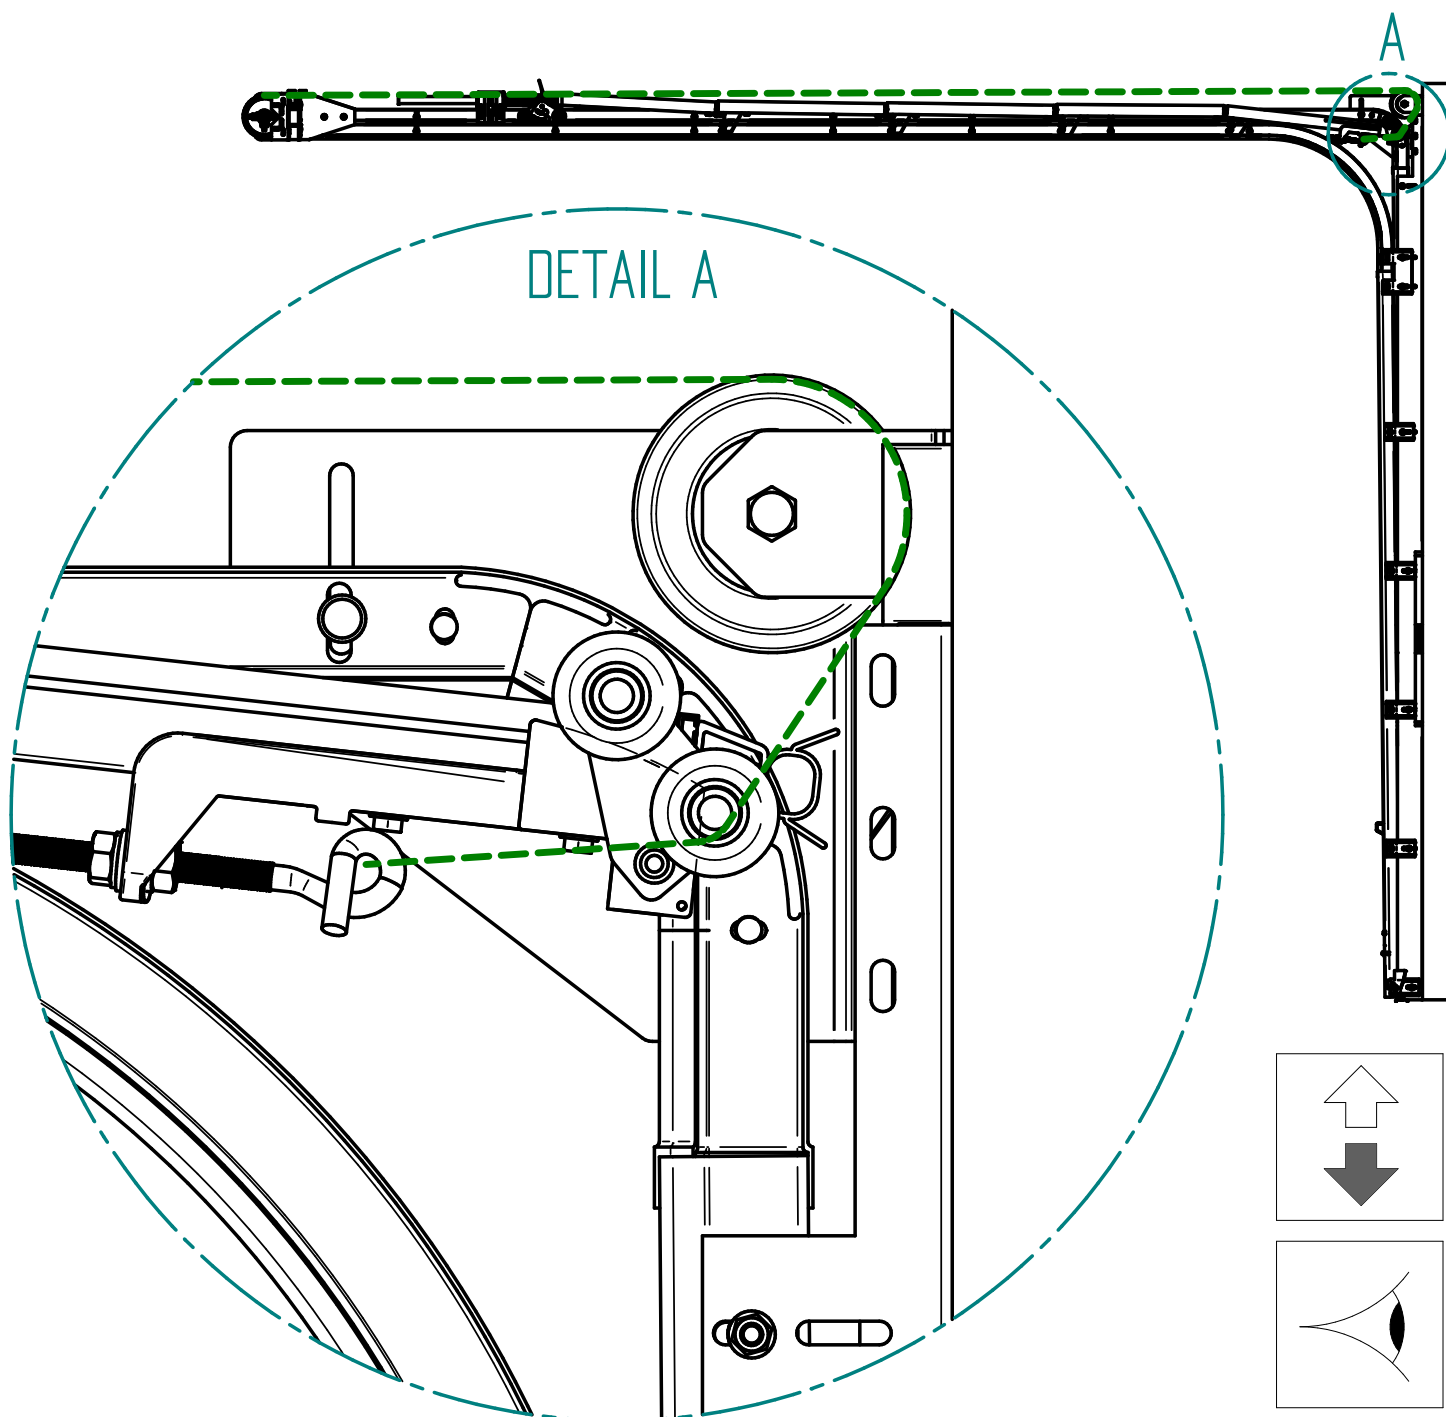

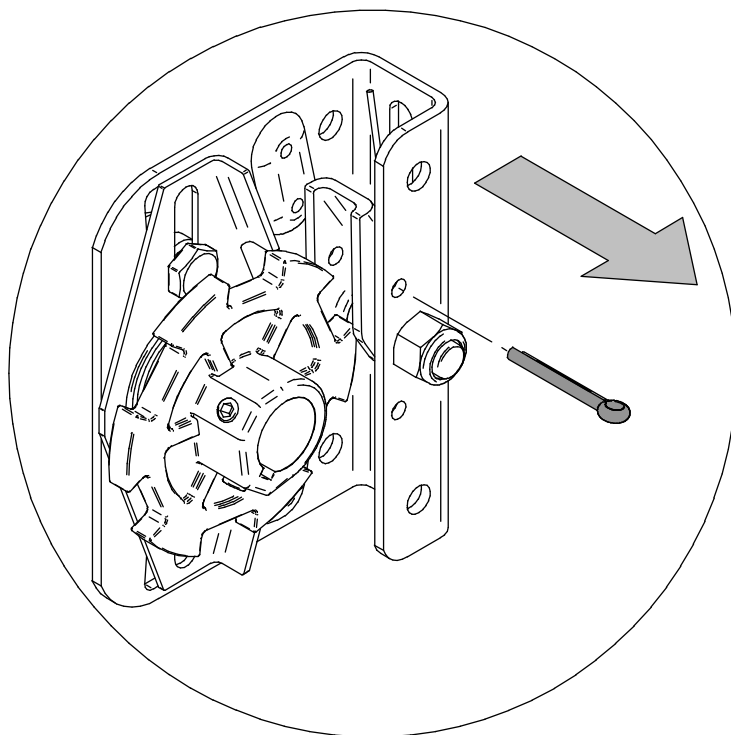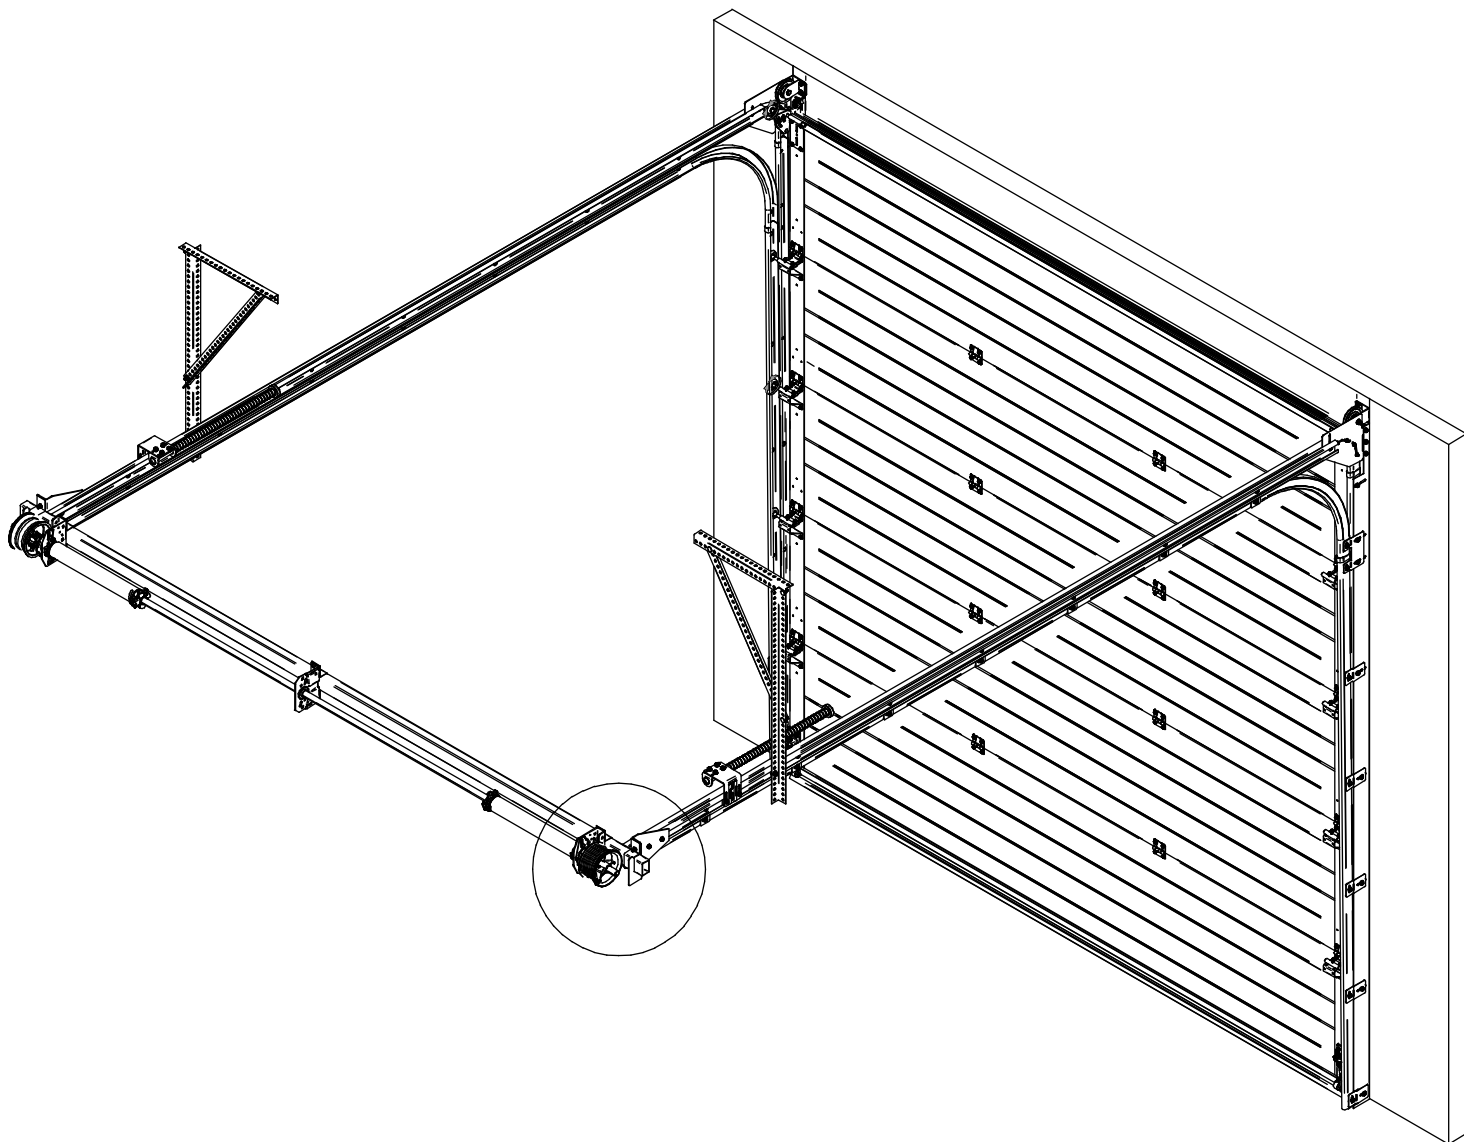


Options

3639

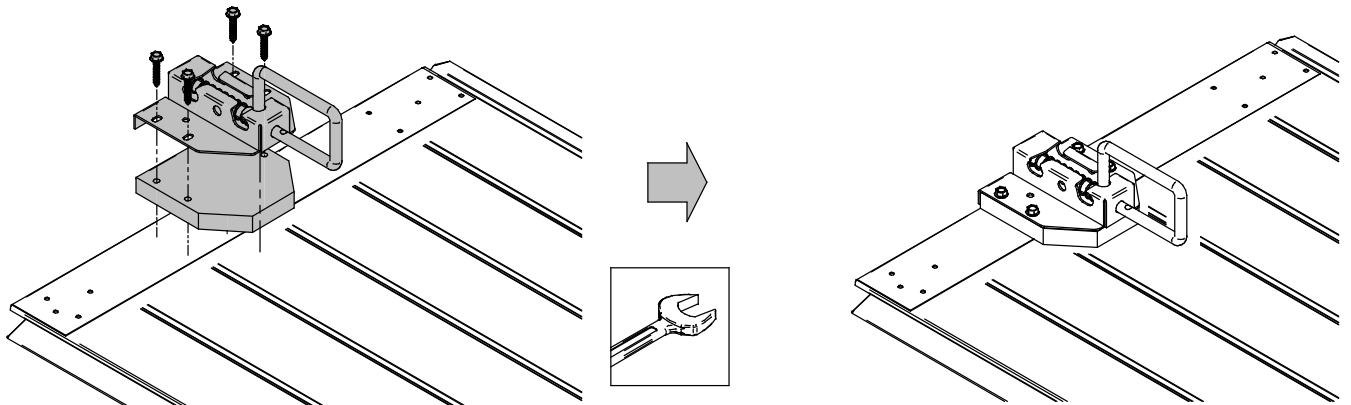


3850

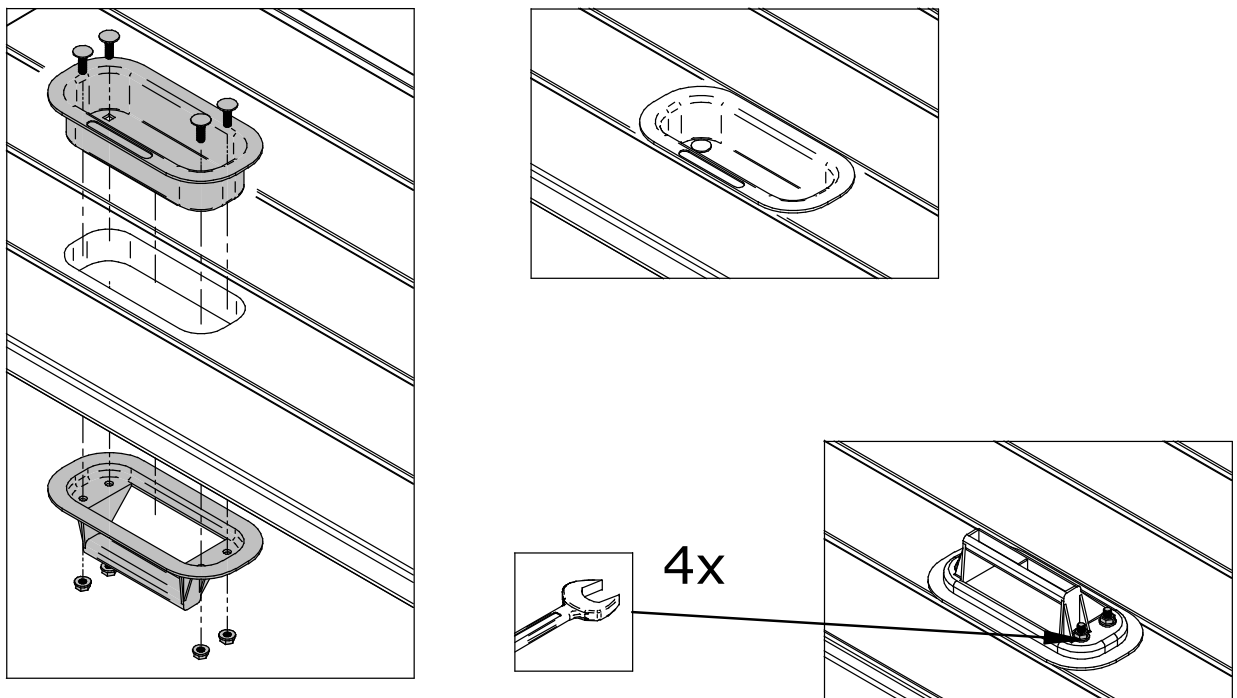


Option SCD


Parts

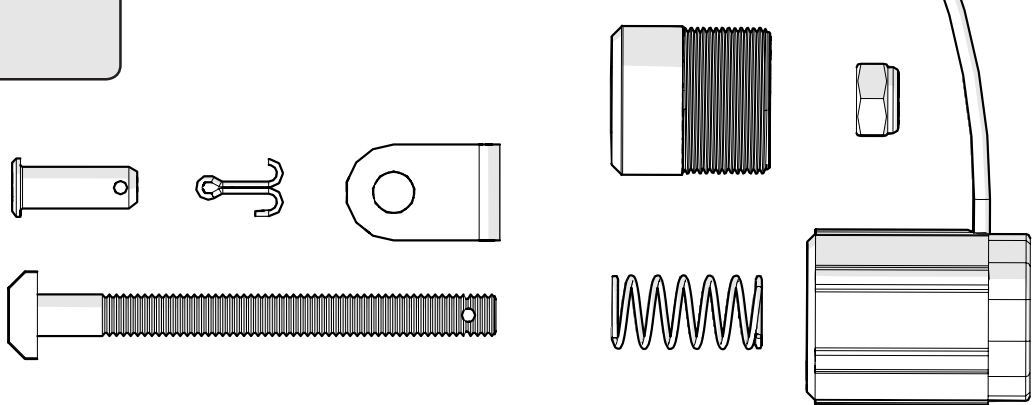


1

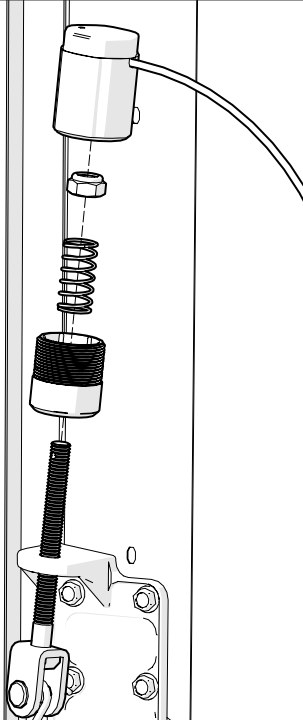

2

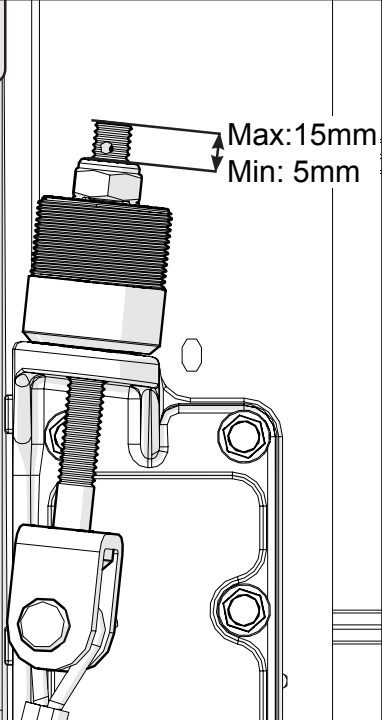

3

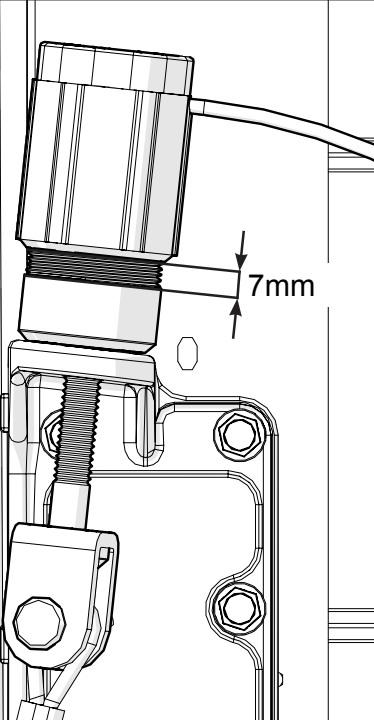

Check

NC-Switch

